

# 附件

测试线和探头 .....	3
电缆 .....	6
连接器、适配器和工具 .....	18
适配器、电缆、探测装置和稳定器套件 .....	29
测试夹具 .....	30
触发附件 .....	32
工作台套件和机架安装套件 .....	33
机柜 .....	36
远程预放安装附件 .....	36
携带箱 .....	36
IEEE-488 (GPIB) 接口解决方案 .....	37
IEEE-488 (GPIB) 附件 .....	38

# 测试线和探头选型指南

## 测试线和探头

型号	名称	用于:
1600A	高压探头	DMMs
1651	50-A 并联	DMMs
1681	夹子测试线束	DMMs
1751	安全测试线	所有 DMMs, Series 2400
1752	优质安全测试线套件	所有 DMMs, Series 2400
1754	安全通用测试线套件	所有 DMMs, Series 2400
2187-4	低热测试线套件	2182A, 622x 电流源
2600-BAN	香蕉测试线 / 适配器电缆	2601B, 2602B, 2611B, 2612B
3706-BAN	香蕉测试线 / 适配器电缆	Series 3700A 主机
3706-TLK	测试线套件	Series 3700A 主机
5804	通用 4 端子测试线束	Series 2400, 2750, DMMs
5805	Kelvin 探头, 0.9m (3 英尺)	Series 2400, 2750, DMMs
5805-12	Kelvin 探头, 3.6m (12 英尺)	Series 2400, 2750, DMMs
5806	Kelvin 夹线束, 0.9m (3 英尺)	Series 2400, 2750, DMMs
5807-7	螺旋弹簧点测试线, 2.1m (7 英尺)	Series 2400, 2750, DMMs
5808	单针 Kelvin 探头	2700, 2701, 2750, Series 2400, DMMs
5809	Kelvin 夹线束	2700, 2701, 2750, Series 2400, DMMs
6517-RH	湿度探头, 带扩展电缆	6517A, 6517B
6517-TP	热电偶焊珠探头	6517A, 6517B
7401	热电偶导线套件, 30m (100 英尺), Type K	2001-TCSCAN, 2110, 3720, 3721, 3724, 7057A, 7700, 7706, 7708
8605	高性能模块化测试线	所有 DMMs, Series 2400
8606	高性能模块化探头套件	所有 DMMs, Series 2400, Series 2600B, Series 3700A
8681	低价 RTD 2001, 2002, 2010	DMMs (带有 8680)
CA-109A	测试线束, 用于输出连接	2000-SCAN, 2001-SCAN, 2001-TCSCAN



随机所装项目可能与本图中的型号不同。

**Model 1681 夹子测试线束:** 两条 1.2m (48 英寸) 线, 末端有香蕉插头和弹簧动作夹子探头。

用于: DMMs



随机所装项目可能与本图中的型号不同。

**Model 1751 安全测试线:** 每个 Model 175A 和 197A 带有 91.4cm (36 英寸) 测试线束。护指和带罩香蕉插头最大限度地减少接触带电电路的机会。

用于: 所有 DMMs, Series 2400 SourceMeter® SMU 仪器



随机所装项目可能与本图中的型号不同。


### Model 1600A 高压探头

最大输入: 40kV DC 或峰值 AC, 300Hz 以下。

输入电阻: 1000MΩ。

标度比: 1000:1 (至 10MΩ)。

用于: DMMs

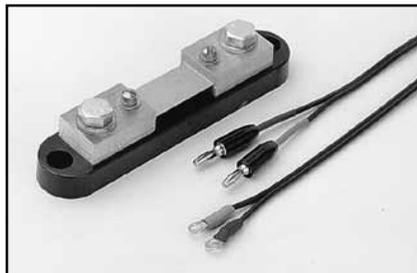

### Model 1651 50 A 并联

外部  $0.001\Omega \pm 1\%$ , 4 端子并联; 把吉时利 DMM 的电流测量功能扩展到 50A。

电缆长度: 1.4m (56 英寸)。

用于: DMMs

# 测试线和探头



## Model 1752 优质安全测试线套件:

一个携带箱中包括两条香蕉线、两端带有安全罩，两个全绝缘鳄鱼夹，两个全绝缘针式探头和两个弹簧动作夹子探头（带安全模块）。

用于：所有 DMMs, Series 2400 SourceMeter SMU 仪器



**Model 1754 通用测试线套件:** 10 条测试线套件，带有可互换插入式附件。套件包括：1 套测试线，91.4cm (36 英寸)，1 红 1 黑；2 个平接线片，2 个标准香蕉插头，2 个挂钩和 2 个微型鳄鱼夹（带缆套）。

用于：所有 DMMs, Series 2400 SourceMeter SMU 仪器



**Model 2187-4 低热测试线套件:** 包括一条输入电缆（带香蕉端子），香蕉扩展，弹簧挂钩夹，鳄鱼夹，针式探头和平接线片（可以把 Model 2182A 连接到几乎任何 DUT）。该套件还用来把 Model 2182A 直接连接到 Model 622X 保护装置上，改善脉冲式测量的响应时间，或在测量高阻抗器件时减少错误。

用于：2182A, 6220, 6221, 6220/2182A, 6221/2182A



**Model 2600-BAN:** 1m (3 英尺) 香蕉测试线 / 适配器电缆，用于单条 Series 2600B SourceMeter 通道 (Model 2602B 和 2612B 需要两台)。为 Hi、Sense Hi、Lo、Sense Lo 和保护装置提供安全的香蕉连接。

用于：2601b, 2602b, 2611b, 2612b



**Model 3706-BAN:** 1.4m (4.6 英尺) 香蕉测试线 / 适配器电缆，用于带有高性能万用表选项的 Model 3706A 主机。可以使用后面板背板连接器直接连接高性能万用表。为 HI、LO、Sense HI、Sense LO 和 AMP 提供安全的香蕉连接。

用于：Series 3700A 主机



**Model 3706-TLK 测试线套件:** 包括 3706BAN 香蕉测试线 / 适配器电缆和插入式测试线附件。测试线附件包括：4 只弹簧挂钩探头，2 只针式测试探头，4 个安全插头适配器和携带箱。

用于：Series 3700A 主机


# 测试线和探头



随机所装项目可能与图中的型号不同。

**Model 5804 测试线束：**设计用于测量 4 端子电阻的吉时利仪器。包含：2 条测试线，0.9m (36 英寸)，1 红 1 黑；2 个测试夹，1 红 1 黑；2 个柱塞夹适配器，1 红 1 黑；2 个鳄鱼夹，带缆套（支持标准测试探头尖端）；2 个鳄鱼夹，带缆套（桶支持标准香蕉插头）。

用于：Series 2400 SourceMeter<sup>®</sup> SMU 仪器，2750, DMMs

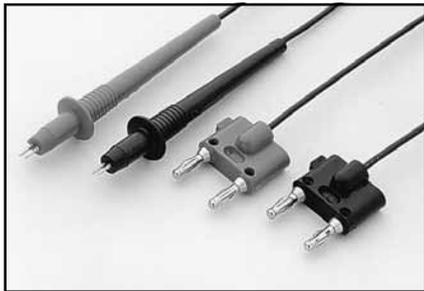

**Model 5805 Kelvin 探头：**2 只弹簧支撑的测试探头，1 红 1 黑，0.9m (36 英寸)，带香蕉插头端接。设计用于测量 4 端子电阻和在线电流的吉时利仪器。针脚尖端之间相距 1.8 英寸。另有一包 8 个更换触点 (P/N CS-551)。


**Model 5805-12：**与 5805 类似，但长 3.6m (12 英尺)。

用于：Series 2400 SourceMeter SMU 仪器，2750, DMMs



**Model 5806 Kelvin 夹线束：**2 条夹子测试线，1 红 1 黑，0.9m (36 英寸)，带香蕉插头端接。设计用于测量 4 端子电阻的吉时利仪器。下巴最大张开 1/2 英寸。另有一包 8 个更换橡皮圈 (P/N 5806-306B)。

用于：Series 2400 SourceMeter SMU 仪器，2750, DMMs

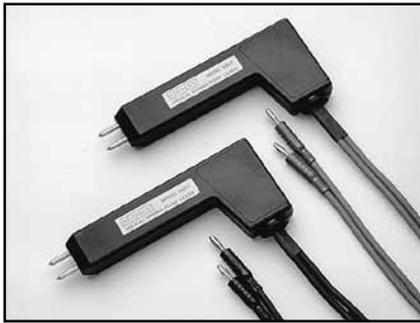

**Model 5807-7 螺旋弹簧点测试线：**

两只优质 Kelvin 测试探头，用于测量 4 端子电阻的吉时利仪器。探头带有尖尖的尖端，手柄上施加压力时尖端会旋转。这样可以保证接触良好，可以以面向测量表面的任意角度握住手柄。测试线末端有香蕉插头，测试线长度：2m (7 英尺)。

用于：Series 2400 SourceMeter SMU 仪器，2750, DMMs



**Model 5808 低价单针 Kelvin 探头：**

两个 1.17m (46 英寸) 长的单固定针脚探头，每只探头带有源引线和传感引线，带有颜色编码的标准安全香蕉插头。设计用于要求 Kelvin 电阻测量的应用，可以方便地使用单点电路触点。每个探头针脚底座上的 Kelvin 连接实现了超低电阻误差，消除了所有导线探头机身电阻。对最高精度的传感应用，可以使用 Model 5805、5806 或 5809，全面控制传感点贴放。

用于：2700, 2701, 2750, Series 2400, DMMs



**Model 5809 低价 Kelvin 夹线束：**两只长 0.94m (37 英寸) 的探头，带有鳄鱼夹，每只都有相对的刀片源连接和传感连接到带颜色编码的标准安全香蕉插头。设计用于要求通过 Kelvin 连接到导线、带轴向引线的元器件及能够夹上的其他端子的应用。微型刀片设计可以满足宽度窄的应用及整体轻型应用。下巴最大张开 9.14mm (0.36 英寸)，刀片宽 2.92mm (0.115 英寸)。

用于：2700, 2701, 2750, Series 2400, DMMs

# 测试线和探头



**Model 6517-RH 湿度探头:** 6517-RH 带有一条 3m (10 英尺) 扩展电缆, 设计用于 6517B 静电计。6517-RH 测量测试环境的相对湿度。

工作温度范围:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

工作湿度范围:  $0 \sim 100\%$  相对湿度

测量范围:  $10 \sim 90\%$  相对湿度

温度相关性:  $< \pm 2\%$ ,  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

用于: 6517A 和 6517B 静电计



**Model 6517-TP 热电偶焊珠探头:**

设计用于 6517B 静电计, 6517-TP 测量测试环境的温度。6517-TP 长 36 英寸, 温度校准 (范围) 为  $0^{\circ}\text{C} \sim 1250^{\circ}\text{C}$ 。K 型热电偶。

用于: 6517A 和 6517B 静电计与 2110 DMM



**Model 7401:** K 型热电偶导线套件包括 30.5m (100 英尺) K 型 (镍铬铝合金) 热电偶线。

用于: 2001-TCSCAN, 2110, 3720, 3721, 3724, 7057A, 7700, 7706, 7708



**Model 8605 高性能模块化测试线:**

最优质的测试线, 带有硅树脂绝缘和可拆卸测试探头。1500V 额定电压。UL 认证。

长度: 1m (3.3 英尺)

用于: 所有 DMMs, Series 2400 SourceMeter<sup>®</sup> SMU 仪器




随机所装项目可能与本图中的型号不同。

**Model 8606 高性能模块化探头套件:**

用于 Model 8605 高性能模块化测试线。每套含 2 个平接线片, 鳄鱼夹和可缩进挂钩。

用于: 所有 DMMs; Series 2400 和 Series 2600B SourceMeter SMU 仪器; Series 3700A

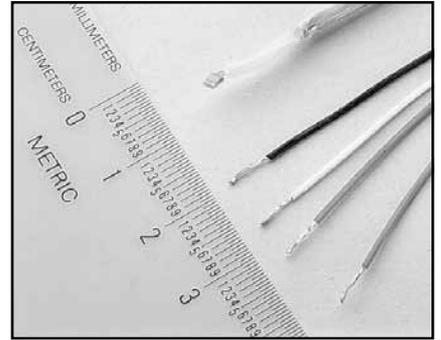

**Model 8681 低价 RTD:** 这种低价 RTD 尺寸小 ( $0.09$  英寸  $\times$   $0.09$  英寸), 拥有快速热响应时间。100 $\Omega$ , 0.385%/ $^{\circ}\text{C}$  元素。满足或超过 DIN 43760-1980-A, IEC 751:1983-A, BS1904:1984-A 和 JIS C1604-19810.2 标准。可以用于 Model 8680 RTD 输入探头适配器。测量  $-200^{\circ} \sim +600^{\circ}\text{C}$  温度。

长度: 0.9m (3 英尺)

精度:  $\pm(0.15^{\circ}\text{C} + 0.002 \times |t|)^{\circ}\text{C}$ , 其中  $|t|$  是温度绝对值, 以  $^{\circ}\text{C}$  为单位。

用于: 2001, 2002, 2010 DMMs (带有 8680), 7700, 7702, 7706, 7708



随机所装项目可能与本图中的型号不同。

**Model CA-109A 测试线束,** 用于输出连接 (两红两黑)。

用于: 2000-SCAN, 2001-SCAN, 2001-TCSCAN 测试线和探头测试线及探头

# 附件

型号	说明	类型	端接		长度		用于:
			从	到	米	英尺	
236-ILC-3	安全互锁	屏蔽双绞线	3 针圆形	3 针圆形	3	10	4200-SCS, 8007, 8008
237-ALG-2	低噪声输入	三轴	3 插槽针式三轴	鳄鱼夹 (3 个)	2	6.6	Series 2200, Series 2600B, 4200-PA, 6220, 6221, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B
237-ALG-15	低噪声输入	三轴	3 插槽针式	三轴鳄鱼夹 (3 个)	15	50	Series 2200, Series 2600B, 4200-PA, 6220, 6221, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B
248-MHV	高压	同轴	SHV 孔式	MHV 针式	3	10	248
248-SHV	高压	同轴	SHV 孔式	SHV 孔式	3	10	248, CS-970
2000-MTC-2	电缆组件	屏蔽双绞线	DB44 孔式	未端接	2	6.6	2000-20
2000-MTCD-2	电缆组件	屏蔽多导体	DB44 孔式	DB50 针式	2	6.6	2000-SCAN-20
2600-ALG-2	低噪声输入	三轴	3 插槽针式三轴	鳄鱼夹 (3 个)	2	6.6	2635B, 2636B, 4200-PA
2651A-KIT-1	电缆组件	同轴	2 针插头	2 针插头	1	3.3	2651A, 8011
2651A-KIT-2	电缆组件	同轴	2 针插头	2 针插头	2	6.6	2651A, 8011
2651A-KIT-3	电缆组件	同轴	2 针插头	2 针插头	3	10	2651A, 8011
2107-4	输入电缆	屏蔽双绞线	LEMO	铜平接线片 (4)	1	2.4	2182A
2107-30	输入电缆	屏蔽双绞线	LEMO	铜平接线片 (4)	9.1	30	2182A, Series 2200
2107-50	输入电缆	屏蔽双绞线	LEMO	铜平接线片 (4)	15	50	2182A, Series 2200
3720-MTC-1.5	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 孔式	78 针 D-Sub 针式	1.5	5	3720, 3723, 3724
3720-MTC-3	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 孔式	78 针 D-Sub 针式	3	10	3720, 3723, 3724
3721-MTC-1.5	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 孔式	50 针 D-Sub 针式	1.5	5	3721, 3730, 3731, 3740, 3750
3721-MTC-3	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 孔式	50 针 D-Sub 针式	3	10	3721, 3730, 3731, 3740, 3750
3722-MTC-1.5	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 针式	104 针 D-Sub 孔式	1.5	5	3722
3722-MTC-1.5/MM	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 针式	104 针 D-Sub 针式	1.5	5	3722
3722-MTC-3	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 针式	104 针 D-Sub 孔式	3	10	3722
3722-MTC-3/MM	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 针式	104 针 D-Sub 针式	3	10	3722
3732-MTC-1.5	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 孔式	78 针 D-Sub 针式	1.5	5	3732
3732-MTC-3	螺丝端接组件	双绞线	D-Sub 孔式	78 针 D-Sub 针式	3	10	3732
4200-MTRX-1	超低噪声	SMU 三轴	微型针式	3 插槽针式	1	3.2	4200-SCS
4200-MTRX-2	超低噪声	SMU 三轴	微型针式	3 插槽针式	2	6.5	4200-SCS
4200-MTRX-3	超低噪声	SMU 三轴	微型针式	3 插槽针式	3	9.8	4200-SCS
4200-PRB-C	电缆组件	Y 适配器电缆	孔式 SMA	2 孔式 SSMC			4200-PIV, 4210-CVU
4200-RPC-0.3	电缆组件	远程预放	DB15	DB15	0.3	1	4200-PA
4200-RPC-2	电缆组件	远程预放	DB15	DB15	2	6.5	4200-PA
4200-RPC-3	电缆组件	远程预放	DB15	DB15	3	9.8	4200-PA
4200-RPC-6	电缆组件	远程预放	DB15	DB15	6	19.6	4200-PA
4200-TRX-0.3	超低噪声	预放三轴	3 插槽针式	3 插槽针式	0.3	1 英尺	4200-PA
4200-TRX-1	超低噪声	预放三轴	3 插槽针式	3 插槽针式	1	3.2	4200-PA
4200-TRX-2	超低噪声	预放三轴	3 插槽针式	3 插槽针式	2	6.5	4200-PA
4200-TRX-3	超低噪声	预放三轴	3 插槽针式	3 插槽针式	3	9.8	4200-PA
4801	低噪声输入	同轴	针式 BNC	针式 BNC	1.2	4	6482, 6485, 7158
4802-10	低噪声输入	同轴	针式 BNC	未端接	3	10	6482, 6485, 7158
4803	低噪声电缆套件	同轴	针式 BNC(10)	孔式 BNC (5)	15.2	50	6482, 6485, 7158
6011	输入引线	三轴	2 插槽针式三轴	鳄鱼夹 (3)	1.5	5	带有 2 插槽三轴连接器的仪器
6011-10	输入引线	三轴	2 插槽针式三轴	鳄鱼夹 (3)	3	10	带有 2 插槽三轴连接器的仪器
6517-ILC-3	4 针互锁电缆	屏蔽	4 针孔式 DIN	4 针孔式 DIN	1	3.3	6517A, 8009
6517B-ILC-3	互锁电缆	屏蔽	4 针 Phoenix	4 针 DIN	1	3.3	6517B, 8009
7009-5	屏蔽 RS-232	屏蔽	针式 DB-9	孔式 DB-9	1.5	5	所有支持 RS-232 的仪器
7011-MTC-1	螺丝端接组件	双绞线 (45)	96 针孔式	96 针孔式	1	3.3	7011-C, 7012-C, 7013-C, 7015-C, 7018-C
7011-MTC-2	螺丝端接组件	双绞线 (45)	96 针孔式	96 针孔式	2	6.6	7011-C, 7012-C, 7013-C, 7015-C, 7018-C
7019C-MTCI-2	Kelvin 仪器电缆	屏蔽双绞线	插件连接器	屏蔽香蕉插头电缆 (6)	2	6.6	Series 2400
7020-MTC-2	螺丝端接组件	双绞线 (45)	96 针孔式	96 针孔式	2	6.6	7020
7024-3	低噪声	三轴	2 插槽针式三轴	2 插槽针式三轴	0.9	3	带有 2 插槽三轴连接器的仪器
7024-10	低噪声	三轴	2 插槽针式三轴	2 插槽针式三轴	3	10	带有 2 插槽三轴连接器的仪器
7025-10	低噪声输入	三轴	2 插槽针式三轴	未端接	3	10	带有 2 插槽三轴连接器的仪器
7035-MTC-2	螺丝端接组件	双绞线 (45)	96 针孔式	96 针孔式	2	6.6	7035
7036-MTC-2	螺丝端接组件	双绞线 (45)	96 针孔式	96 针孔式	2	6.6	7036
7051-*	BNC 互连	同轴	BNC	BNC			2015, 2016, 3390

# 附件

型号	说明	类型	端接		长度		用于:
			从	到	米	英尺	
7078-DIN	707A 主 / 从	双绞线 (9)	8 针 DIN	8 针 DIN	1.8	6	707A
7078-MTC-5	螺丝端接组件	双绞线 (12)	38 针连接器	38 针连接器	1.5	5	7071, 7071-4, 7074-D
7078-MTC-20	螺丝端接组件	双绞线 (12)	38 针连接器	38 针连接器	6.1	20	7071, 7071-4, 7074-D
7078-TRX-1	低噪声	三轴	3 插槽针式三轴	3 插槽针式三轴	0.3	1	2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A
7078-TRX-3	低噪声	三轴	3 插槽针式三轴	3 插槽针式三轴	0.9	3	2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A
7078-TRX-5	低噪声	三轴	3 插槽针式三轴	3 插槽针式三轴	1.5	5	2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A
7078-TRX-10	低噪声	三轴	3 插槽针式三轴	3 插槽针式三轴	3	10	2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A
7078-TRX-12	低噪声	三轴	3 插槽针式三轴	3 插槽针式三轴	4	12	2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A
7078-TRX-20	低噪声	三轴	3 插槽针式三轴	3 插槽针式三轴	6.1	20	2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A
7078-TRX-6IN	低噪声	三轴	3 插槽针式三轴	3 插槽三轴	0.15	0.5	6430
7152-MTC-2	低噪声矩阵扩展	三轴 (5)	6 针 M-Series 同轴	6 针 M-Series 同轴	0.6	2	7152
7152-MTC-10	低噪声矩阵扩展	三轴 (5)	6 针 M-Series 同轴	6 针 M-Series 同轴	3	10	7152
7152-TRX-10	低噪声 M-Series 到三轴	三轴 (5)	M-Series 连接器	3 插槽三轴 (5)	3	10	7152, 8006
7153-TRX	低噪声 M-Series 到三轴	三轴 (5)	M-Series 连接器	3 插槽三轴 (5)	2	6	7153
7173-50-CSEP	4 电缆束	同轴	SMB 孔式	BNC 针式	0.6	2	7173-50
7705-MTC-2	螺丝端接组件	双绞线 (25)	D-Sub 针式	D-Sub 孔式	2	6.6	7703, 7705, 7707, 7709
7711-BNC-SMA	5 条 SMA 到 BNC 电缆	同轴	SMA 针式	BNC 孔式	0.15	0.5	7711
7712-SMA-1	SMA 电缆	同轴	SMA 针式	SMA 针式	1	3.3	7711, 7712, System 46, System 46T
7754-3	BNC	同轴	BNC 针式	鳄鱼夹	0.9	3	带有 2 插槽 BNC 连接器的仪器
8007-GND-3	安全地线	单线	卷曲接线片	卷曲接线片	3	10	8007
8542-301	LIV 电缆	多导体	DB9 孔式	多端子; 三轴 (2500), 2 个双香蕉 (24XX) GND 线	1.8	6	2500, Series 2400, System 25, 8544, 8544-TEC
8607	1kV 测试电缆	单线 (2)	安全香蕉	安全香蕉	1	3.3	2410, 6487, 6517A, 6517B
CA-18-1	屏蔽	同轴	双香蕉插头	双香蕉插头	1.2	4	接线柱输入
CA-19-2	RG58	RG58	BNC 针式	BNC 针式	1.5	5	4200-SCS
CA-126-1A	数字 I/O	屏蔽	DB25 针式	DB25 孔式	1.5	5	Series 2600B, Series 3700A
CA-180-3A	交叉电缆	双绞线	RJ45	RJ45	3	10	Series 2600B, 2701, 3390, Series 3700A, 6221, 所有启用 TSP 的仪器
CA-321-1	温控电缆	多导体	DB15 孔式	8 位 Phoenix (CS-846 等效)	1.8	6	2510, 8544
CA-322-1	双温控电缆	多导体	DB15 孔式	Y 电缆到两个 8 位 Phoenix (CS-846)	1.8	6	2510, 8544, 8544-TEC
CA-404B	RG188	同轴	SMA 针式	SMA 针式	2	6.5	4200-SCS
CA-405B	RG188	同轴	SMA 针式	SMA 针式	0.15	0.5	4200-SCS
CA-406B	RG188	同轴	SMA 针式	SMA 针式	0.33	1.08	4200-SCS
CA-446A	电缆组件	同轴	SMA 针式	SMA 针式	3	9.8	4210-CVU
CA-447A	电缆组件	同轴	SMA 针式	SMA 针式	1.5	5	4210-CVU
CA-451A	RG188	同轴	SMA 针式	SMA 针式	0.108	0.35	4200-SCS
CA-452A	RG188	同轴	SMA 针式	SMA 针式	0.203	8 英寸	4200-SCS
CA-557-1A	电缆组件	多导体	8 针插座	8 针插座	1	3.3	2651A, 8011
CA-557-2A	电缆组件	多导体	8 针插座	8 针插座	2	6.6	2651A, 8011
CA-557-3	电缆组件	多导体	8 针插座	8 针插座	3	10	2651A, 8011
CA-558-x	互锁电缆	双绞线 (2)	25 针 D-Sub	3 针	1, 2, 3	3.3, 6.6, 10	Series 2600B, 2657A
CA-559-0A	黑色香蕉跳线	跳线	香蕉	香蕉	0.102	4 英寸	8010
CA-559-2A	红色香蕉跳线	跳线	香蕉	香蕉	0.102	4 英寸	8010
CA-560-0A	香蕉插头跳线电缆	跳线	香蕉	香蕉	0.203	8 英寸	8010
CA-560-2A	香蕉插头跳线电缆	跳线	香蕉	香蕉	0.203	8 英寸	8010
CA-561-0A	黑色香蕉跳线	跳线	香蕉	香蕉	0.203	8 英寸	8010
CA-561-2A	红色香蕉跳线	跳线	香蕉	香蕉	0.203	8 英寸	8010
CA-562-0B	黑色安全香蕉插头跳线电缆	跳线	香蕉	香蕉	0.254	10 英寸	8010
CA-562-2B	红色安全香蕉插头跳线电缆	跳线	香蕉	香蕉	0.254	10 英寸	8010
CA-563C	BNC 到香蕉跳线	跳线	BNC	香蕉	0.241	9.5 英寸	8010
CA-567-0A	黑色香蕉跳线	跳线	香蕉	香蕉	0.203	8 英寸	8010
CA-567-2A	红色香蕉跳线	跳线	香蕉	香蕉	0.203	8 英寸	8010
CA-568-XA	保护接地	安全	眼状接线片	眼状接线片	0.3, 0.45, 3	1, 1.5, 10	8010

# 附件

型号	说明	类型	端接		长度		用于:
			从	到	米	英尺	
HV-CA-554-x	3kV 额定值	高压	三轴	三轴	0.5, 1, 2, 3	1.6, 3.2, 6.6, 10	8010, 2657A
HV-CA-571-3	高压	三轴	三轴	末端接			2657A
S46-SMA-0.5	SMA 电缆	同轴	SMA 针式	SMA 针式	0.15	0.5	7711, 7712, System 46, System 46T
S46-SMA-1	SMA 电缆	同轴	SMA 针式	SMA 针式	0.30	1.0	7711, 7712, System 46, System 46T
SC-9	低噪声	同轴	末端接	末端接		按英尺卖	
SC-22	低噪声	三轴	末端接	末端接		按英尺卖	CS-631
SC-93	低热	屏蔽	末端接	末端接		按英尺卖	2182-KIT
SC-182	低电感	同轴	末端接	末端接		按英尺卖	2302, 2303, 2303-PJ, 2304A, 2306, 2306-PJ
SC-200A	通用	屏蔽双绞线	末端接	末端接		按英寸卖	Series 2600B
SC-206	高电流同轴电缆	同轴	末端接	末端接		按英寸卖	2651A
SHV-CA-553-x	3kV 额定值	高压	三轴	SHV	1, 2, 3	3.2, 6.6, 10	2657A



**Model 236-ILC-3 安全互锁电缆:** 用来把 Model 8007 和 8008 测试夹具的盖互锁电路连接到 Model 237 SMU 和 486 及 487 皮安表的互锁电路上。

用于: 4200-SCS, 8007, 8008




**Model 248-MHV:** 长 3m (10 英尺) RG-8A/U 同轴电缆, 一端是一个 SHV 孔式连接器, 另一端是一个 MHV 针式连接器。最大工作电压 (rms) 为 5,000V。

用于: 248



**Model 2000-MTC-2 电缆组件:** 2 米电缆, 一端是一个 44 针连接器, 设计用于接插 2000-20 扫描仪卡。另一端末端接, 直接连接测量夹具或器件。

用于: 2000-20

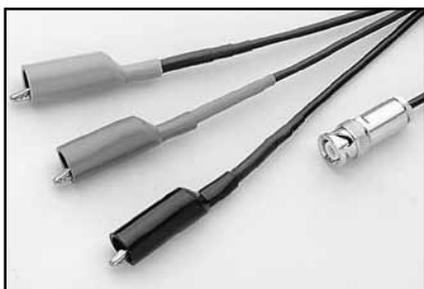

**Model 237-ALG-\***: 低噪声三轴电缆 (SC-22), 一端是一个 3 插槽针式三轴连接器, 另一端是 3 个鳄鱼夹。

**237-ALG-2** 长 2m (6.6 英尺)

**237-ALG-15** 长 15m (50 英尺)

用于: Series 2200, Series 2600B, 4200-PA, 6220, 6221, 6487, 6514, 6482, 6517A, 6517B



**Model 248-SHV:** 长 3m (10 英尺) 的 RG-8A/U 同轴电缆, 两端各有一个 SHV 孔式连接器。最大工作电压 (rms) 为 5,000V。

用于: 248 和 Cs-970



**Model 2000-MTCD-2 电缆组件:** 2 米电缆, 一端是一个 44 针连接器, 设计用于接插 2000-20 扫描仪卡。另一端配有一个 50 针 D-Sub 针式连接器。

用于: 2000-SCAN-20

# 附件



**Model 2107-\* 低热输入电缆，带平接线片：**一条输入电缆，一端是一个 LEMO 连接器，另一端是 4 个铜平接线片。

**2107-4** 1.2m (4 英尺)

**2107-30** 长 9.1m (30 英尺)

**2107-50** 长 15m (50 英尺)

用于：2182A, Series 2200



**Model 2600-ALG-2：**2m (6.6 英尺) 电缆，一端是一个 3 插槽针式三轴连接器，另一端是 3 个鳄鱼夹。

用于：2635b, 2636b, 4200-PA



**Model 2651A-KIT-\*：**高电流，低阻抗，同轴电缆组件。

**2651A-KIT-1：**1m (3.3 英尺)

**2651A-KIT-2：**2m (6.6 英尺)

**2651A-KIT-3：**3m (10 英尺)

用于：2651A, 8011




**Model 3720-MTC-\*：**78 针 D-Sub 孔式到 78 针 D-Sub 针式电缆。

**3720-MTC-1.5：**长 1.5m (5 英尺)

**3720-MTC-3：**长 3m (10 英尺)

用于：3720, 3723, 3724

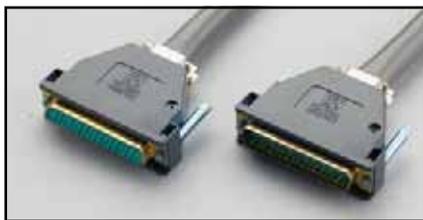

**Model 3721-MTC-\*：**50 针 D-Sub 孔式到 50 针 D-Sub 针式电缆。

**3721-MTC-1.5：**长 1.5m (5 英尺)

**3721-MTC-3：**长 3m (10 英尺)

用于：3721, 3730, 3731, 3740, 3750



**Model 3722-MTC-\*：**104 针 D-Sub 针式到 104 针 D-Sub 孔式电缆。

**3722-MTC-1.5：**长 1.5m (5 英尺)

**3722-MTC-3：**长 3m (10 英尺)

用于：3722



**Model 3722-MTC-\*/MM：**104 针 D-Sub 针式到 104 针 D-Sub 针式电缆。

**3722-MTC-1.5/MM：**长 1.5m (5 英尺)

**3722-MTC-3/MM：**长 3m (10 英尺)

用于：3722



**Model 3732-MTC-\*：**78 针 D-Sub 孔式到 78 针 D-Sub 针式电缆。

**3732-MTC-1.5：**长 1.5m (5 英尺)

**3732-MTC-3：**长 3m (10 英尺)

用于：3732

# 附件



**Model 4200-MTRX-\*:** 超低噪声 SMU 三轴电缆，一端是一个微型针式三轴连接器，另一端是一个标准 3 插槽针式三轴连接器。这条电缆把 Model 4200-SCS 中安装的 Model 4200-SMU 或 4210-SMU 源测量单元连接到测试夹具上。(4200-MTRX-\* 电缆只用来连接没有安装 4200-PA 预放的 SMU)。

**4200-MTRX-1:** 1m (3.2 英尺)

**4200-MTRX-2:** 2m (6.5 英尺) (没有配置 4200-PA 远程预放的 4200-SCS SMU 每台带有两条)

**4200-MTRX-3:** 3m (9.8 英尺)

用于: 4200-SCS



**Model 4200-PRB-C:** SMA 到 SSMC Y 适配器电缆，有本地接地，把 4200-PIV 套件连接到 DC 探头操纵装置上。电缆一端是一个孔式 SMA，另一端分成两个金色 SSMC 插头 (孔式连接器) 和一条集成连接器的黑色导线，用来连接另一条 Model 4200-PRB-C 电缆的屏蔽层。

用于: 4200-PIV, 4210-CVU



**Model 4200-RPC-\*:** 远程预放电缆一端是一个高密度 DB15 连接器。这条电缆把 Model 4200-SCS 中安装的 Model 4200-SMU 或 4210-SMU 源测量单元连接到远程安装的 Model 4200-PA 预放上。

**4200-RPC-0.3:** 0.3m (1 英尺) (用于探测装置屏蔽层内部)

**4200-RPC-2:** 2m (6.5 英尺) (每台 4200-PA 包括一条)

**4200-RPC-3:** 3m (9.8 英尺)

**4200-RPC-6:** 6m (19.6 英尺)

用于: 4200-PA



**Model 4200-TRX-\*:** 超低噪声预放三轴电缆一端是一个标准 3 插槽针式三轴连接器。这条电缆把 Model 4200-SCS 中安装的 Model 4200-PA 预放选项连接到测试夹具上。

**4200-TRX-0.3:** 0.3m (1 英尺) (推荐用于 4200-PA 的远程位置)

**4200-TRX-1:** 1m (3.2 英尺)

**4200-TRX-2:** 2m (6.5 英尺) (每台 Model 4200-PA 包括两个)

**4200-TRX-3:** 3m (9.8 英尺)

用于: 4200-PA



**Model 4801 输入电缆:** 低噪声同轴电缆，长 1.2m (48 英寸)，一端为针式 BNC 连接器。

用于: 6482, 6485, 7158



**Model 4802-10:** 3m (10 英尺) 低噪声同轴电缆，一端是针式 BNC 连接器，另一端末端接。

用于: 6482, 6485, 7158



**Model 4803 低噪声电缆套件:** 包括 15m (50 英尺) 低噪声同轴电缆、10 个针式 BNC 连接器和 5 个孔式 BNC 机箱安装连接器。

用于: 6482, 6485, 7158

# 附件



2插槽三轴

**Model 6011 2 插槽三轴电缆:** 1.5m (5 英尺) 三轴电缆 (SC-22), 一端是一个 2 插槽三轴插头, 另一端是三个鳄鱼夹。另有长 3m (10 英尺) (Model 6011-10) 的电缆。

用于带有 2 插槽三轴连接器的仪器。



**Model 6517-ILC-3 互锁电缆:** 用来连接 6517A 的互锁装置与 8009 测试夹具。为 6517A 配置 8009 测试夹具, 会在仪器中编程所有电极常数。

用于: 6517A 静电计, 8009



**Model 6517B-ILC-3 互锁电缆:** 用来连接 6517B 的互锁装置与 8009 测试夹具。为 6517B 配置 8009 测试夹具, 会在仪器中编程所有电极常数。

用于: 6517B 静电计, 8009



**Model 7009-5 屏蔽 RS-232 电缆:** 1.5m (5 英尺) RS-232 电缆, 一端是一个针式 DB-9 连接器, 另一端是一个孔式 DB-9 连接器。线序为直通, 与零调制解调器电缆不同。

用于: 所有拥有 RS-232 功能的仪器



**Model 7011-MTC-x: 螺丝端接电缆** 组件, 用来连接 7011-C 和其他开关卡。电缆有 45 个线对及外部屏蔽层。电缆每端有多个 96 针孔式 DIN 连接器, 并带有应力减缓装置。

**7011-MTC-1** 1m (3.3 英尺)

**7011-MTC-2** 2m (6.6 英尺)

用于: 7011-C, 7012-C, 7013-C, 7015-C, 7018-C, 7022



**Model 7019C-MTCI-2 6 线 Kelvin 扩展装置和仪器电缆:** 用于 Model 7019-C 6 线电阻矩阵卡和 SourceMeter SMU 仪器。源表电缆长 0.6m (2 英尺), DUT 电缆长 2m (6.6 英尺)。电缆束用于基本系统, 测试电阻网络。

用于: Series 2400 SourceMeter SMU 仪器



**Model 7020-MTC-2:** 2m (6.6 英尺) 螺丝端接电缆组件, 用来连接 7020。电缆有 45 个线对及外部屏蔽层。电缆每端有多个 96 针孔式 DIN 连接器及应力减缓装置。

用于: 7020

# 附件



**Model 7024-\* 2 插槽三轴电缆:** 低噪声三轴电缆 (SC-22), 每端是多个 2 插槽针式三轴连接器。

**7024-3** 0.9m (3 英尺)


**7024-10** 3m (10 英尺)

用于带有 2 插槽三轴连接器的连接器



**Model 7025-10 2 插槽三轴电缆:** 3m (10 英尺) 低噪声三轴输入电缆 (SC-22), 一端是一个 2 插槽针式三轴连接器。

用于带有 2 插槽三轴连接器的仪器。

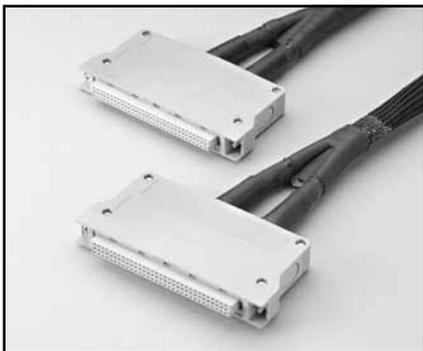

**Model 7035-MTC-2:** 2m (6.6 英尺) 螺丝端接电缆组件, 用来连接 7035。电缆有 45 个线对及外部屏蔽层。电缆每端有多个 96 针孔式 DIN 连接器及应力减缓装置。

用于: 7035



**Model 7036-MTC-2:** 2m (6.6 英尺) 螺丝端接电缆组件, 用来连接 7036。电缆有 45 个线对及外部屏蔽层。电缆每端有多个 96 针孔式 DIN 连接器及应力减缓装置。

用于: 7036



**Model 7051-\*:** 通用 BNC 到 BNC 电缆 (G-58C)。

**7051-2** 0.6m (2 英尺)

**7051-5** 1.5m (5 英尺)


**7051-10** 3m (10 英尺)

用于: 2015, 2016, 3390, 7711, 有外部触发 I/O 线的部分仪器




**Model 7078-DIN:** 这个 1.8m (6 英尺) 电缆附件连接以主/从模式运行的 Model 707A 主机。每台主机要求一条电缆。

用于: 707A

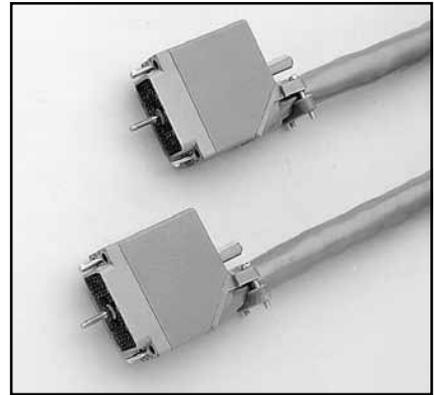

**Model 7078-MTC-5:** 1.5m (5 英尺) 螺丝端接电缆, 用来连接柱状输入 (7071 和 7071-4)。另外用于矩阵扩展 (7071, 7071-4 或 7074)。电缆有 12 束屏蔽双绞线, 用来隔离关键电路及抑制系统中的噪声。电缆每端是一个 38 针连接器块及应力减缓装置。Model 7078-MTC-20 可以原样使用, 也可以一分为二, 变成两条 10 英尺电缆。

用于: 7071, 7071-4, 7074-D

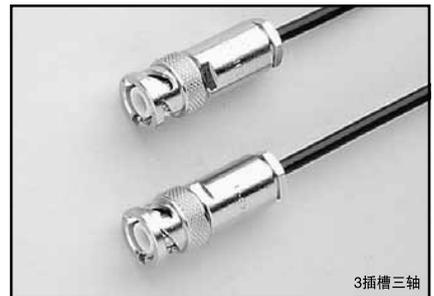

**Model 7078-TRX-\* 3 插槽三轴电缆:** 低噪声三轴电缆, 两端是多个 3 插槽针式三轴连接器。

**7078-TRX-1** 0.3m (1 英尺)

**7078-TRX-3** 0.9m (3 英尺)

**7078-TRX-5** 1.5m (5 英尺)

**7078-TRX-10** 3.0m (10 英尺)

**7078-TRX-12** 3.5m (12 英尺)

**7078-TRX-20** 6.0m (20 英尺)

用于: 2635b, 2636b, 6220, 6221, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A

# 附件



3插槽三轴

**Model 7078-TRX-6IN 3 插槽三轴电缆:** 0.15m (6 英寸)、3 插槽、低噪声、有保护的三轴电缆，在用于 Model 6430 远程预放时最大限度地降低泄漏电流和输入电容 (噪声低于 1 英尺以上电缆)。

用于: 6430



**Model 7152-MTC-\***: 五条低噪声三轴电缆端接在 6 位 M-Series 同轴连接器模块中。快速连接 7152 矩阵卡，兼容 Model 7152-MTR 连接器。另有长 3m (10 英尺) 的电缆，用来连接矩阵和被测器件。

**7152-MTC-2** 0.6m (2 英尺)


**7152-MTC-10** 3.0m (10 英尺)

用于: 7152



**Model 7152-TRX-10:** 一套五条 3m (10 英尺) 低噪声三轴电缆，一端是一个 M-Series 连接器块，另一端是多个 3 插槽三轴连接器。这条电缆最适合直接连接静电计和源/测量单元。

用于: 7152, 8006

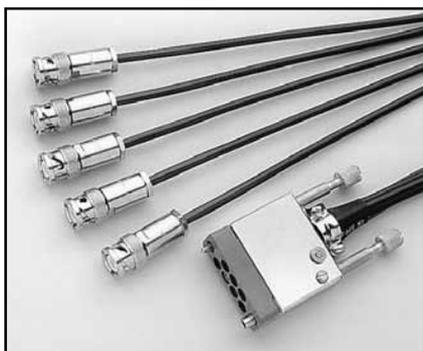

**Model 7153-TRX:** 2m (6.6 英尺) 低噪声电缆组件，一端是 M-Series 连接器，用来成行或成排连接 7153；另一端是五个 3 插槽针式三轴连接器。要求使用两个 7153-TRX 电缆组件，才能全部连接 7153 卡。

用于: 7153



**Model 7173-50-CSEP:** 7173-50-CSEP 电缆束可以把交换配置扩展到包括一个以上 7173-50。每束包含四条 0.6m (25 英寸) 电缆。要求一条电缆，扩展相邻卡之间每一行或每一列连接。例如，使用两张 7173-50 卡创建一个 4x24 矩阵要求把多行两张相邻的卡连接起来。一束 7173-50-CSEP 对此足够了。连接两张相邻的卡上的 12 列会创建一个 8x12 矩阵，这要求三束 7173-50-CSEP 共 12 条电缆。

用于: 7173-50



**Model 7705-MTC-2:** 2m (6.6 英尺) 50 芯针式到孔式 D-Sub 电缆组件。

用于: 7703, 7705, 7707, 7709, 7701

# 附件



**Model 7707-MTC-2:** 2m (6.6 英尺) 25 芯针式到孔式 D-Sub 电缆组件。

用于: 7701, 7707, 7709




**Model 7711-BNC-SMA:** 针式 SMA 到孔式 BNC 电缆 (每套 5 条), 长 0.15m (0.5 英尺)。

用于: 7711



**Model 7712-SMA-1:** SMA 电缆, 针式到针式, 1m (3.3 英尺)。

用于: 7711, 7712, System 46, System 46T

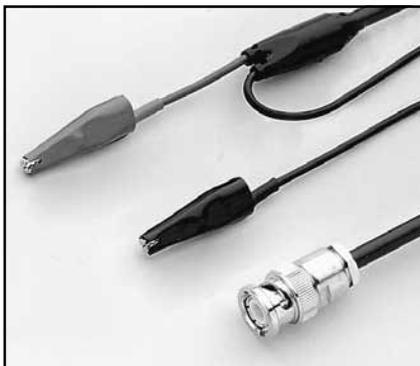

**Model 7754-3 BNC 到鳄鱼夹电缆:** 0.9m (3 英尺), 一端是一个 BNC 插头, 另一端是两个鳄鱼夹。

用于带有 2 插槽 BNC 连接的仪器



**Model 8007-GND-3:** 安全地线, 3m (10 英尺)。

用于带有安全接地连接器的仪器



**Model 8542-301:** 1.8m (6 英尺) LIV 测试系统电缆。

用于: Series 2400, 2500, System 25, 8544, 8544-TEC



随机所装项目可能与本图中的型号不同。

**Model 8607 1kV 源香蕉电缆组:** 8607 电缆组由一条红色和一条黑色黑色高压测试线组成, 两端有固定的安全香蕉插头。测试线长 1 米 (3.3 英尺), 额定电压为 1500V DC。

用于: 2410, 6487, 6517A, 6517B



随机所装项目可能与本图中的型号不同。

**CA-18-1:** 1.2m (4 英尺) 屏蔽电缆, 每端有一个双香蕉插头。用于接线柱输入或双香蕉插孔。

用于: 接线柱输入



**Model CA-19-2:** 1.5m (5 英尺) RG58 电缆, 每端有一个 BNC 针式插头。

用于: 4200-SCS

# 附件




**CA-126-1A 数字 I/O 电缆:** 1.5m (5 英尺) 电缆, 从 DB25 针式到 DB25 孔式。

用于: Series 2600B, Series 3700A



**CA-180-3A:** 3m (10 英尺), 五类交叉电缆, 用于以太网或 TSP-Link。

用于: Series 2600B, 2701, 3390, Series 3700A, 6221, 所有支持 TSP-link 的仪器

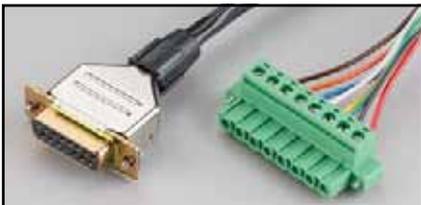

**CA-321-1:** 温控电缆。

用于: 2510, 8544



**CA-322-1:** 双温控电缆。

用于: 2510, 8544, 8544-TEC



**CA-404B:** 2m (6.5 英尺) RG188 同轴电缆, 每端是一个 SMA 针式插头, 50Ω 阻抗。

用于: 4200-SCS, System 46, System 46T



**CA-405B:** 15cm (6 英寸) RG188 同轴电缆, 每端是一个 SMA 针式插头, 50Ω 阻抗。

用于: 4200-SCS



**CA-406B:** 33cm (13 英寸) RG188 同轴电缆, 每端是一个 SMA 针式插头, 50Ω 阻抗。

用于: 4200-SCS



**CA-447A:** 1.5m (4.9 英尺) 同轴电缆, 每端是一个 SMA 针式插头, 100Ω 阻抗。

用于: 4210-CVU



**CA-451A:** 10.8cm (4.25 英寸) RG188 同轴电缆, 每端是一个 SMA 针式插头, 50Ω 阻抗。

用于: 4200-SCS



**CA-446A:** 3m (9.8 英尺) 同轴电缆, 每端是一个 SMA 针式插头, 100Ω 阻抗。

用于: 4210-CVU

# 附件



**CA-452A:** 20.4cm (8 英寸) RG188 同轴电缆，每端是一个 SMA 针式插头，50Ω 阻抗。

用于: 4200-SCS



**CA-557-\***: 8 针针式到 8 针针式电缆组件，采用直传针脚配置。

**CA-557-1:** 1m (3.3 英尺)

**CA-557-2:** 2m (6.6 英尺)

**CA-557-3:** 3m (10 英尺)

用于: 2601B, 2602B, 2611B, 2612B, 2651A SourceMeter® SMU 仪器, 2600PCT-x, 4200-PCT-x, 8010



**CA-558-2:** 25 针 D-Sub 到 3 针互锁电缆组件。

用于: Series 2600B, 2600-PCT-x, 2651A, 2657A, 4200-SCS, 4200-PCT-x, 8010



**CA-559-0A 和 CA-559-2A:** 香蕉到香蕉跳线 (102mm)。

用于: 2600-PCT-x, 4200-PCT-x, 8010

**CA-560-0A 和 CA-560-2A:** 香蕉到香蕉跳线 (203mm)。

用于: 2600-PCT-x, 4200-PCT-x, 8010

**CA-561-0A 和 CA-561-2A:** 香蕉到香蕉跳线 (305mm)。

用于: 2600-PCT-x, 4200-PCT-x, 8010



**CA-562-0B 和 CA-562-2B:** 安全香蕉到香蕉跳线 (254mm)。

用于: 2600-PCT-x, 4200-PCT-x, 8010



**CA-563C:** BNC 到香蕉跳线 (240mm)。

用于: 2600-PCT-x, 4200-PCT-x, 8010



**HV-CA-554-x:** 高压三轴到三轴电缆 (3kV 额定值) (x = 0.5, 1, 2 或 3m)。

用于: 2657A, 2657-IIM-3, 2657-PIM-200, 8010



**HV-CA-571-3:** 高压三轴到末端接电缆。

用于: 2657A, 2600-PCT-x, 4200-PCT-x



**CA-568-xA:** 保护接地安全接地电缆，带有眼状接线片 (x = 12, 18 或 120 英寸)。

用于: 2657A, 2657-IIM-3, 2657-PIM-200, 8010

# 附件



**SHV-CA-533-x:** 高压三轴到 SHV 电缆 (x = 1, 2 或 3m) (3kV 额定值)。

用于: 2657A




**S46-SMA-0.5:** SMA 电缆, 针式到针式, 0.15m (0.5 英尺)。

用于: 7711, 7712, System 46, System 46T



**S46-SMA-1:** SMA 电缆, 针式到针式, 0.3m (1 英尺)。

用于: 7711, 7712, System 46, System 46T

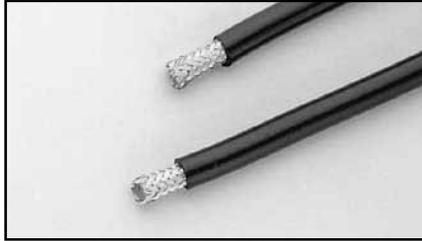

**SC-9:** 低噪声同轴电缆, 无连接器 (按英尺卖)。



**SC-22:** 低噪声三轴电缆, 无连接器 (按英尺卖)。

用于: Cs-631



**SC-93:** 低热 2 芯屏蔽电缆, #22AWG 实芯铜 (按英尺卖)。

用于: 2182-KIT



**SC-182:** 低电感 (42nH/ft) 同轴电缆, 使用快速瞬态响应电源最大限度地降低电路中的测试线阻抗。电缆按英尺卖, 没有连接器。

用于: 2302, 2303, 2303-PJ, 2304A, 2306, 2306-PJ, 2306-VS



**SC-200A:** 屏蔽双绞线电缆 (按英寸卖)。推荐用于 Series 2600B System SourceMeter SMU 仪器。

用于: Series 2600B

# 连接器、适配器和工具


型号	名称	用于:
213-CON	后面板配对连接器	2200-20-5, 2200-30-5, 2200-32-3, 2200-60-2, 2200-72-1
237-BAN-3A	三轴到香蕉插头	4200-SCS, 7072, 7072-HV, DMMs
237-BNC-TRX	3 片孔式三轴到针式 BNC 连接器, 断开保护装置	4200-SCS, 6517A, 6517B, 7078-TRX 电缆
237-TRX-BAR	3 片三轴孔式到孔式桶式适配器	2635B, 2636B, 4200-SCS, 6482, 三轴互连
237-TRX-NG	三轴针式 - 孔式适配器, 断开保护装置	6517A, 6517B, 7072, 7072-HV
237-TRX-T	3 插槽针式到双 3 片孔式三轴 T 型适配器	4200-SCS, 7072, 7072-HV, 7078-TR 电缆
237-TRX-TBC	3 片孔式三轴穿板式连接器	7072, 7072-HV, 7078-TRX 电缆
2182-325A	银焊料, 用于 2182-KIT	2182A
2182-KIT	低热连接器, 带有应力减缓装置 (LEMO)	2182A, SC-93
2188	低热校准短路插头	2182A
2499-DIGIO	数字 I/O 扩展模块	SourceMeter SMU 仪器
2500INT-SMA	SMA 连接器	2500INT 积分球
2500INT-FC/PC	FP/PC 连接器	2500INT 积分球
2500INT-FC/APC	FP/APC 连接器	2500INT 积分球
2600-KIT	螺丝端子连接器, 带有应力减缓装置和保护罩	2601B, 2602B (需要 2 个), 2611B, 2612B (需要 2 个)
2600-TRIAx	3 片三轴适配器	2601B, 2602B (需要 2 个), 2604B, 2611B, 2612B (需要 2 个), 2614B
2657A-LIM-3	低互连模块	2657A
2657A-PM-200	200V 保护模块	2657A
3706-BKPL	模拟背板扩展电路板	Series 3700A
3720-ST	螺丝端子块	3720
3721-ST	螺丝端子块	3721
3723-ST	螺丝端子块	3723
3723-ST-1	螺丝端子块	3723
3724-ST	螺丝端子块	3724
3730-ST	螺丝端子块	3730
3731-ST	螺丝端子块	3731
3740-ST	螺丝端子块	3740
3750-ST	螺丝端子块	3750
3790-KIT50-R	50 针孔式 D-Sub 连接器套件	3721, 3730, 3731, 3740, 3750
3791-CIT	触点插拔工具	3720, 3722, 3723
3791-KIT78-R	78 针孔式 D-Sub 连接器套件	3720, 3723, 3724, 3732
3792-KIT104-R	104 针针式 D-Sub 连接器套件	3722
3792-KIT104-R/F	104 针孔式 D-Sub 连接器套件	3722
4851	BNC 短路插头	带有 BNC 连接器的仪器
6171	3 插槽针式到 2 片孔式三轴适配器	2 片三轴连接器 s
6172	2 插槽针式到 3 片孔式三轴适配器	7065, 2500INT
7001-PNL	金属板	7001
7011-KIT-R	孔式 96 针连接器套件	7011-C, 7012-C, 7013-C, 7015-C, 7018-C
7011-ST	额外的螺丝端子电路板	7011-S
7012-ST	额外的螺丝端子电路板	7012-S
7013-ST	额外的螺丝端子电路板	7013-S

型号	名称	用于:
7015-ST	额外的螺丝端子电路板	7015-S
7018-ST	额外的螺丝端子电路板	7018-S
7072-TRT	三轴移除工具	707B, 708B
7074-CIT	触点拔出工具	7152-KIT, 7152-MTR
7078-CIT	触点插拔工具	7078-KIT, 7078-MTR, 7152-KIT, 7152-MTR
7078-HCT	手动弯曲工具, 用于 7078-KIT, 7169-KIT	7078-KIT
7078-KIT	连接器套件	7071, 7071-4, 7074-D, 7078-MTR
7078-MTR	螺丝端插座, 穿板安装	7071, 7071-4, 7078-KIT, 7078-MTC
7078-TRX-BNC	3 插槽针式三轴到 BNC 适配器	4210-CVU, 4801, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7072-HV
7078-TRX-GND	3 插槽针式三轴到 BNC 适配器 (去掉保护)	4200-SCS, 4801, 6517A, 6517B, 7072, 7072-HV, Series 2600B
7078-TRX-TBC	3 片孔式三轴穿板式连接器, 带盖	7078-TRX 电缆
7152-HCT	手动弯曲工具, 用于 7152-KIT, 7152-MTR	7152-KIT, 7152-MTR
7152-KIT	6 位 M-Series 插头, 带触点	7152, 7152-MTR
7152-MTR	6 位 M-Series 插座, 带插口	7152, 7152-KIT, 7152-MTC-2, 7152-MTC-10
7703-306A	DB50 针式连接器套件	7701, 7703, 7705, 7709
7709-308A	DB25 针式连接器套件	7701, 7707, 7709, Series 2600B
7712-SMA-N	孔式 SMA 到针式 N-Type 适配器	7711, 7712
7755	50Ω 馈通端接装置	RG 58 电缆, 776, 3390
7788	50 针 D Sub 连接器套件	7703, 7705, 77XX, 带有 D sub 连接器的模块
7789	50 针针式和 25 针针式 D-Shell 连接器套件	7701, 7709
7790	50 针针式, 50 针孔式和 25 针针式 IDC D-Shell 连接器套件	7701, 7703, 7705, 7707, 7709
8610	低热短路插头	2000, 2001, 2002, 2010
8620	4 线 DMM 短路插头	2000, 2001, 2002, 2010, 2015, 2016, 2100, 2110, Series 2400, Series 2700, Series 3700A
8680	RTD 探头适配器	2001, 2002, 2010, 2110
BG-18	双香蕉到 BNC 同轴适配器	Series 2000, 2100, 2110, Series 2400, 2700, 2750
CAP-18	保护屏蔽 / 帽	BNC, 2 片三轴连接器 s
CAP-31	保护屏蔽 / 帽	3 片三轴连接器 s
CA-573-3A1	4 针圆形互锁电缆, 未端接	2657A-LIM-3
CS-400	DB25 针式焊锡坑	CA-126-1 电缆, 213
CS-458	互锁连接器套件	6517-ILC-3
CS-565	BNC 桶, 4200-SCS	BNC 互连
CS-630	3 片孔式三轴穿板式连接器	6487, 6517A, 6517B
CS-631	3 片针式三轴电缆安装连接器	4200-SCS, SC-22 电缆
CS-701	BNC T 型适配器 (孔式 - 针式 - 孔式)	4200-SCS
CS-719	3 片三轴插孔插座	4200-SCS
CS-846	螺丝端子测试线连接器	230X, 2510, 2510-AT
CS-970	高压穿板式连接器	248, 248-SHV 电缆

# 连接器、适配器和工具

型号	名称	用于:
CS-1247 SMA	孔式到 BNC 针式适配器	4200-SCS
CS-1249	SMA 孔式到 SMB 插头适配器	4200-SCS
CS-1251	BNC 孔式到 SMB 插头适配器	4200-SCS
CS-1252	SMA 针式到 BNC 孔式适配器	4200-SCS
CS-1281	SMA 孔式到 SMA 孔式适配器	4200-SCS
CS-1305	互锁连接器	6517B
CS-1390	针式 LEMO 三轴到孔式 SMA 适配器	4200-SCS
CS-1391	SMA T 型适配器 (孔式 - 针式 - 孔式)	4200-SCS
CS-1423-3	微型配对连接器	2635B, 2636B
CS-1479	SMA 针式到 BNC 针式适配器	4200-SCS

型号	名称	用于:
CS-1592-2	螺丝端子插头	2651A
CS-1626-2	螺丝端子插座	2651A
CS-1629-8	螺丝端子连接器	2651A
CS-1638-12	后面板安装连接器	2200-20-5, 2200-30-5, 2200-32-3, 2200-60-2, 2200-72-1
CS-1655-15	后面板配对连接器	2220-30-1, 2220J-30-1, 2230-30-1, 2230J-30-1
HV-CS-1613	高压三轴馈通连接器 / 桶 (孔式到孔式)	2657A, 2600-PCT-x, 4200-PCT-x
TL-24	SMA 扭矩扳手	4200-SCS, System 46, System 46T

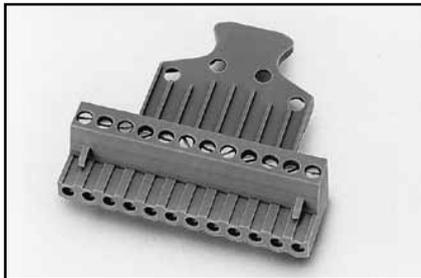

**Model 213-CON 后面板配对连接器:** 快速断开, 12 个螺丝端子连接器, 带手柄。

用于: 2200-20-5, 2200-30-5, 2200-32-3, 2200-60-2, 2200-72-1



**Model 237-BNC-TRX:** 针式 BNC 到 3 片孔式三轴适配器 (断开保护装置)。把三轴电缆端接在 BNC 插头中。额定高压, 用于 7072-HV。

用于: 4200-SCS, 6517A, 6517B, 7078-TRX 电缆



**Model 237-TRX-NG:** 3 插槽三轴到 3 片孔式三轴适配器 (去掉保护), 用于没有保护的测量。额定高压, 用于 7072-HV 等。

用于: 6517A, 6517B, 7072, 7072-HV



随机所装项目  
可能与本图中的  
型号不同。

**Model 237-BAN-3A 三轴到香蕉插头:** 三轴电缆中心导体端接在安全香蕉插头中 (保护和屏蔽打开)。用来把 DMMs 和其他香蕉插孔仪器连接到矩阵或夹具上。

用于: 4200-SCS, 7072, 7072-HV, DMMs



**Model 237-TRX-BAR:** 3 片三轴桶 (孔式到孔式), 用于三轴互连。

用于: 2635B, 2636B, 4200-SCS, 三轴互连



**Model 237-TRX-T:** 3 插槽针式到双 3 片孔式三轴 T 型适配器, 用于 7078-TRX 电缆和 7072/7072-HV 半导体矩阵卡。额定高压, 用于 Model 6517B 静电计。

用于: 4200-SCS, 6517A, 6517B, 7072, 7072-HV, 7078-TRX 电缆

# 连接器、适配器和工具



**Model 237-TRX-TBC:** 3片孔式三轴穿板式连接器，带盖，用来组装定制面板和接口连接。额定高压，用于7072-HV等。在焊接端使用微型同轴电缆，而不是三轴电缆。穿板是外部屏蔽层。

用于：7072, 7072-HV, 7078-TRX 电缆

**Model 2182-325A:** 银焊料，用来在Model 2182A 试验中进行连接。20英尺卷式。

用于：2182A



**Model 2182-KIT 低热连接器，带有应力减缓装置：**连接器套件，用来构建Model 2182A 伏安表使用的定制输入电缆，包括一个低热 (LEMO) 连接器和一个应力减缓装置。

用于：2182A, SC-93



**Model 2188 低热校准短路插头：**校准 Model 2182A 伏安表使用的低电阻、低热短路插头。由 LEMO 连接器制成，其针脚连接器使用铜线和 Sn/Ag4 银焊料短路。

用于：2182A



**Model 2499-DIGIO:** 数字 I/O 扩展模块，插到 SourceMeter<sup>®</sup> SMU 仪器的 DB-9 连接器上。把源表的三条数字 I/O 线路扩展为 16 条线路。传送 SOT、EOT/BUSY、5V、GND 和互锁信号。

提供的服务：1 年出厂保修延长为从出货之日起保修 3 年

用于：SourceMeter SMU 仪器

**Model 2500INT-FC/APC:** FC/APC 连接器，用于 2500-INT 积分球。

用于：2500-INT




**Model 2500INT-FC/PC:** FC/PC 连接器，用于 2500-INT 积分球。

用于：2500-INT



**Model 2500INTSMA:** SMA 连接器，用于 2500-INT 积分球。

用于：2500-INT

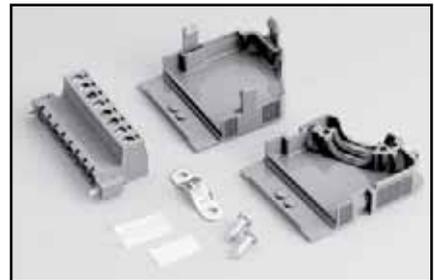

**Model 2600-KIT:** 螺丝端子连接器套件，带有额外的螺丝端子连接器、应力减缓装置和保护罩，用于一条源表通道 (用于 Model 2602B、2612B 和 2614B 时需要两个)。

用于：2601B, 2602B, 2604B, 2611B, 2612B, 2614B, 2651A



**Model 2600-TRIAx:** 三轴适配器，用于一条 Series 2600B 源表通道 (用于 Model 2602B 和 2612B 时需要两个)。用于标准 3 片三轴电缆。

用于：2601b, 2602b, 2611b, 2612b

# 连接器、适配器和工具



**Model 2657A-LIM-3:** 低互连模块，用于 2657A、高压三轴电缆 (3kV 额定值)。

用于: Series 2657A



**2657A-PM-200:** 200V 保护模块，保护采用 2657A、标准和高压三轴电缆 (3kV 额定值) 的标准三轴仪器。

用于: Series 2657A




**Model 3706-BKPL:** 模拟背板扩展电路板，15 针 D-Sub 到端子块。

用于: Series 3700A



**Model 3720-ST:** 螺丝端子块。Model 3720 自动执行 CJC 热电偶测量时要求采用。

用于: 3720

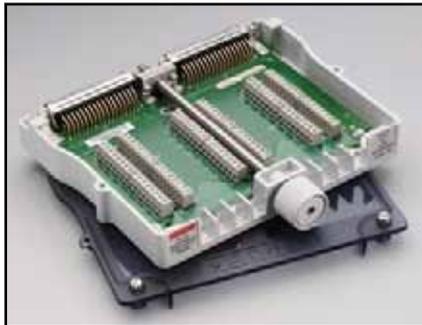

**Model 3721-ST:** 螺丝端子块。Model 3721 自动进行 CJC 热电偶测量时要求采用。

用于: 3721



**Model 3723-ST:** 螺丝端子块。Model 3723 双极应用使用的附件。

用于: 3723




**Model 3723-ST-1:** 螺丝端子块。Model 3723 单极应用使用的附件。

用于: 3723



**Model 3724-ST:** 螺丝端子块。


用于: 3724

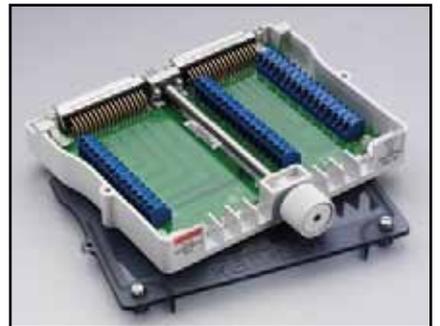

**Model 3730-ST:** 螺丝端子块。


用于: 3730

# 连接器、适配器和工具

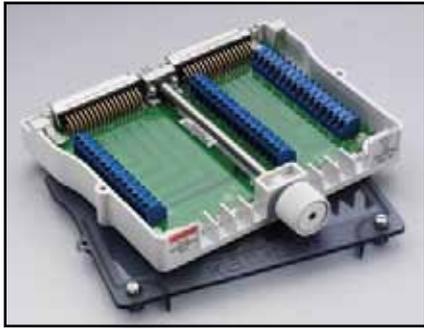

**Model 3731-ST:** 螺丝端子块。

用于: 3731

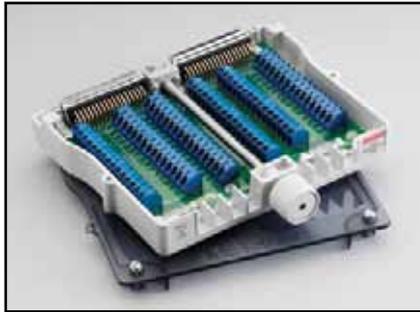

**Model 3740-ST:** 螺丝端子块。

用于: 3740



**Model 3791-CIT:** 触点插拔工具，用来组装和维护 Series 3700A D-Sub 连接器套件。

用于: 3791-KIT78-R, 3791-KIT104-R



**Model 3732-ST-C:** 螺丝端子块。可以使用螺丝端子接入，其他矩阵尺寸包括：四口 4×28 (1W)，双口 4×28 (2W)，单口 4×56 (2W)，双口 4×56 (1W)，单口 4×112 (1W)。

用于: 3732




**Model 3750-ST:** 螺丝端子块。

用于: 3750



**Model 3791-KIT78-R:** 78 针孔式 D-Sub 连接器套件，包含两个孔式 D-Sub 连接器和 156 个焊锡坑触点。用来组装定制电缆及兼容 Series 3700A 插件的线缆。

用于: 3720, 3723, 3724, 3732

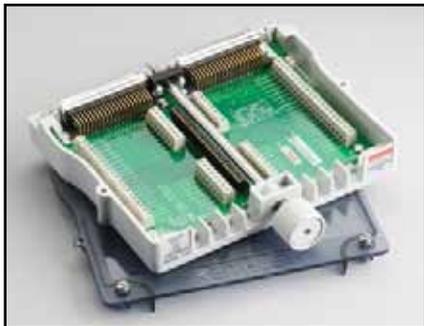

**Model 3732-ST-R:** 螺丝端子块。可以使用螺丝端子接入，其他矩阵尺寸包括：双口 8×28 (1W)，单口 8×28 (2W) 和单口 16×28 (1W)。

用于: 3732



**Model 3790-KIT50-R:** 50 针孔式 D-Sub 连接器套件，包含两个孔式 D-Sub 连接器和 100 个焊锡坑触点。用来组装定制电缆及兼容 Series 3700A 插件的线缆。

用于: 3721, 3730, 3731, 3740, 3750



**Model 3792-KIT104-R:** 104 针针式 D-Sub 连接器套件，包含两个针式 D-Sub 连接器及外壳和 208 个焊锡坑触点。用来组装定制电缆及兼容 Series 3700A 插件的线缆。

用于: 3722

# 连接器、适配器和工具



**Model 3792-KIT104-R/F:** 104 针孔式 D-Sub 连接器套件，包含两个孔式 D-Sub 连接器及外壳和 208 个焊锡坑触点。用来组装定制电缆及兼容 Series 3700A 插件的线缆和 DUT 接口。

用于: 3722



**Model 4851:** BNC 短路插头。

用于: 带有 BNC 连接器的仪器。




**Model 6171:** 3 插槽针式到 2 片孔式三轴适配器。

用于: 2 片三轴连接器



**Model 6172:** 2 插槽针式到 3 片孔式三轴适配器。用来把 Model 7065 和 250INT 输入转换成 3 插槽三轴插头。

用于: 2500INT, 7065

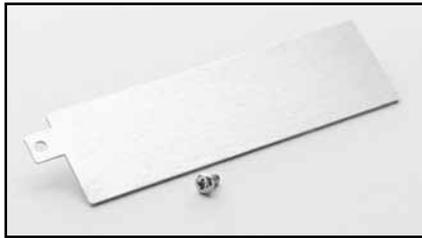


**Model 7001-PNL:** 金属板，用来覆盖 Model 7001 后面板上的空卡插槽。

用于: 7001




**Model 7011-KIT-R:** 96 针孔式 DIN 连接器，带有焊接眼孔和应力减缓装置。这个套件可以用来组装定制电缆，连接 7011-C、7012-C、7013-C、7015-C 和 7018-C 开关卡上的连接器。另外可以连接 7011-MTR 穿板安装的针式连接器。

用于: 7011-C, 7012-C, 7013-C, 7015-C, 7018-C

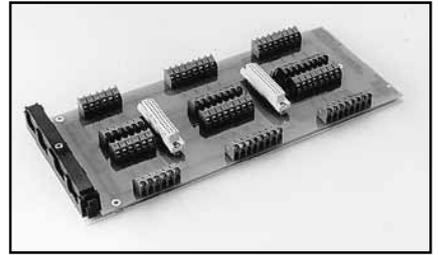


**Model 7011-ST:** 额外的快速断开螺丝端子板。每台 7011-S 包括一个 7011-ST。

用于: 7011-S

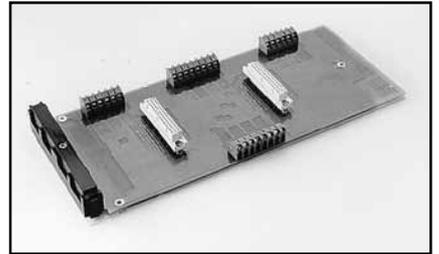

**Model 7012-ST:** 额外的快速断开螺丝端子板。每台 7012-S 包括一个 7012-ST。


用于: 7012-S

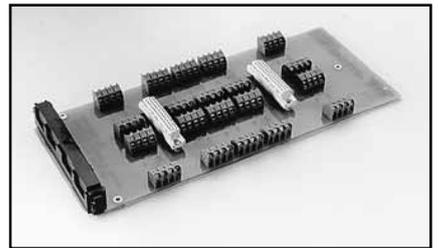

**Model 7013-ST:** 额外的快速断开螺丝端子板。每台 7013-S 包括一个 7013-ST。


用于: 7013-S

# 连接器、适配器和工具

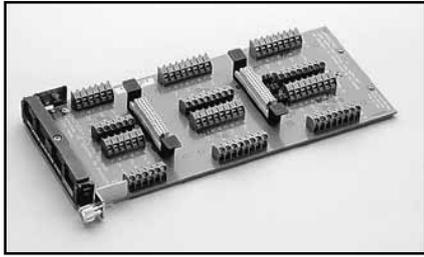

**Model 7015-ST:** 额外的快速断开螺丝端子板。每台 7015-S 包括一个 7015-ST。

用于: 7015-S

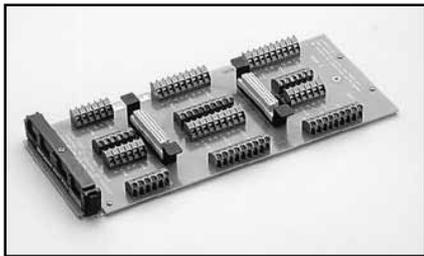


**Model 7018-ST:** 额外的快速断开螺丝端子。每台 7018-S 包括一个 7018-ST。

用于: 7018-S



**Model 7072-TRT:** 三轴移除工具，在间隙有限、用手指接插或分开连接器困难时，用来连接或断开三轴式连接器。

用于: 707B, 708B

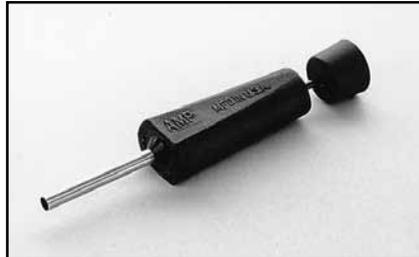


**Model 7074-CIT:** 触点拔出工具，用来从电缆和连接器中移除触点。

用于: 7152-KIT, 7152-MTR




**Model 7078-CIT:** 触点插拔工具，用来组装和维护 7078-MTC 电缆和连接器。

用于: 7078-KIT, 7078-MTR, 7152-KIT, 7152-MTR

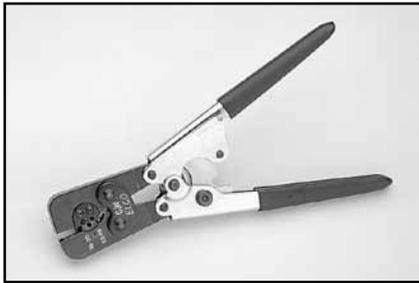


**Model 7078-HCT:** 触点弯曲钳，用来使用 7078-MTR 或 7078-KIT 组装电缆和连接器。

用于: 7078-KIT

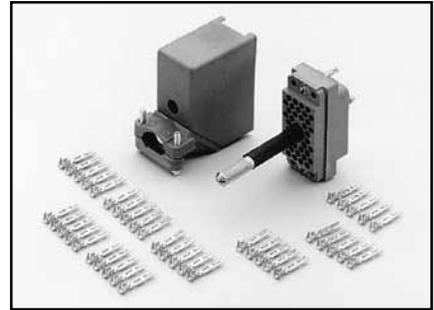

**Model 7078-KIT:** 38 针针式插头组件，带有应力减缓装置和 40 个触点，用来组装定制电缆及兼容 Model 7071 8x12 矩阵卡、Model 7071-4 双 4x12 矩阵卡和 7078-MTR 螺丝端接插座的线缆。要求 7078-HCT，推荐 7078-CIT。

用于: 7071, 7071-4, 7074-D, 7078-MTR

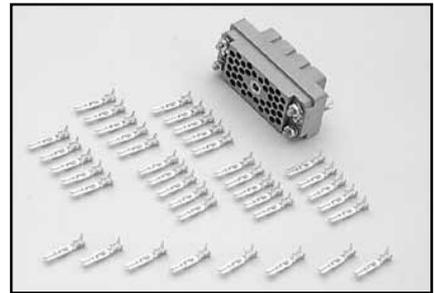

**Model 7078-MTR:** 38 针孔式穿板安装插座，带有 40 个触点，用于定制接口及兼容 7078-MTC 和 7078-KIT 的配线板。要求 7078-HCT，推荐 7078-CIT。

用于: 7078-KIT, 7078-MTC, 7071, 7071-4



**Model 7078-TRX-BNC:** 3 插槽针式三轴到 BNC 适配器，用于 7072 半导体矩阵卡和 4801 电缆。

用于: 4210-CVU, 4801, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7072-HV

# 连接器、适配器和工具



**Model 7078-TRX-GND:** 3 插槽 针式三轴到孔式 BNC 适配器 (去掉保护), 把没有保护的测量转换到 7072 或 7072-HV 半导体矩阵卡或 8006 或 8008 测试夹具。

用于: Series 2600B, 4801, 6517A, 6517B, 7072, 7072-HV




**Model 7078-TRX-TBC:** 3 片孔式三轴穿板式连接器, 带盖, 用来组装定制面板和接口连接。

用于: 7078-TrX 电缆



**Model 7152-HCT:** 触点弯曲钳, 用来使用 7152-MTR 或 7152-KIT 组装电缆和连接器。

用于: 7152-KIT, 7152-MTR

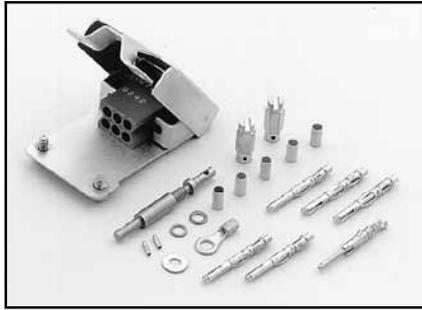

**Model 7152-KIT:** 6 针插头组件, 带应力减缓装置和触点, 用来组装定制电缆及兼容 Model 7152 4x5 低电流矩阵卡和 7152-MTR 螺丝端接插座的线缆。要求 7152-HCT, 推荐 7074-CIT 和 7074-HCT。

用于: 7152, 7152-MTR



**Model 7152-MTR:** 6 针穿板安装插座, 带触点, 用于定制接口和兼容 7152-MTC 和 7152-KIT 的配线板。要求 7152 HCT, 推荐 7074-CIT 和 7074-HCT。

用于: 7152, 7152-KIT, 7152-MTC-2, 7152-MTC-10



**Model 7703-306A:** DB50 针式连接器套件 (焊锡坑), 带外壳。

用于: 7701, 7703, 7705, 7709



**Model 7709-308A:** DB25 针式连接器套件 (焊锡坑), 带外壳。

用于: 7701, 7707, 7709, Series 2600B



**Model 7712-SMA-N:** 孔式 SMA 到针式 N 型适配器。

用于: 7711, 7712



**Model 7755 50Ω 馈通端接装置:** BNC 到 BNC 适配器, 用来端接其特性阻抗的 RG58 电缆。VSWR < 1.1, DC-250MHz。

用于: RG58 电缆, 776, 3390

# 连接器、适配器和工具



**Model 7788:** 50 针 D sub 微型连接器套件。用来接插 Model 7703 和 7705 上的 50 针连接器。

用于: 带有 D-Sub 连接器的 7703, 7705, 77xx 模块



**Model 7789:** 50 针 /25 针 (均为针式) D-Shell 套件 (每台一个), 用于 7701 或 7709 Integra 模块 (在购买时这些模块提供了配对连接器)。

用于: 7701, 7709




**Model 7790:** 50 针针式、50 针孔式、25 针针式 IDC D-Shell 连接器套件 (每台一个)。

用于: 7701, 7703, 7705, 7707 或 7709 Integra 模块



**Model 8610 低热短路插头:** 这个插头用于校准实验室, 在正面或后面输入提供了超低热偏置短路。

用于: 所有 DMMs

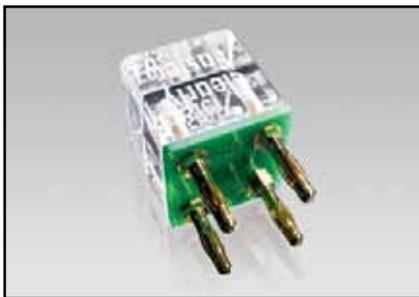

**Model 8620 四线 DMM 短路插头:** 提供了低电阻 4 线短路, 观测和抵消 DMM 偏置电阻和电压, 改善测量精度。

用于: 所有 DMMs, Series 2400, Series 2700, Series 3700A



**Model 8680 RTD 探头适配器:** 把 4 线仪器连接器或裸线端接的 RTD 探头连接到 0.5 英寸间隙的安全输入插孔。

用于: 2001, 2002, 2010, 2100, 2110, 8681



**BG-18:** 双香蕉到 BNC 同轴适配器, 用来转换带有双香蕉插孔的仪器上的连接。

用于: 所有 DMMs, Series 2400



**CAP-18:** BNC 连接器保护屏蔽 / 帽。

用于: BNC 连接器



**CAP-31:** 保护屏蔽 / 帽, 用于 3 片三轴连接器。

用于: 3 片三轴连接器



**CS-400:** DB25 针式焊锡坑。

用于: C126-1 电缆, 213



**CS-458:** 互锁连接器套件, 用来接插 6517-ILC-3。

用于: 6517-IIC-3

# 连接器、适配器和工具



**CS-565:** 孔式 BNC 到孔式 BNC 适配器。

用于: 4200-SCS, BNC 互连



**CS-630:** 3 片孔式三轴穿板式连接器, 用于焊接连接。与 CS-631 配对使用。

用于: 夹具 s, 6487, 6517A, 6517B



**CS-631:** 3 插槽针式三轴电缆安装连接器, 用于 SC-22 电缆。配对 Model 7072 和 8006。

用于: 4200-SCS, SC-22 电缆



**CS-701:** BNC T 型适配器 (孔式、针式、孔式)。

用于: 4200-SCS



**CS-719:** 3 片三轴插孔插座, 50Ω 标称阻抗。

用于: 4200-SCS



**CS-846:** 8 位连接器, 带螺丝端子, 用来连接测试线。

用于: 230x, 2510, 2510-aT



**CS-970:** 高压穿板式连接器。

用于: 248, 248-SHV 电缆



**CS-1247:** SMA 孔式到 BNC 针式适配器。

用于: 4200-SCS



**CS-1249:** SMA 孔式到 SMB 插头适配器。

用于: 4200-SCS



**CS-1251:** BNC 孔式到 SMB 插头适配器。

用于: 4200-SCS



**CS-1252:** SMA 针式到 BNC 孔式适配器。

用于: 4200-SCS



**CS-1281:** SMA 孔式到 SMA 孔式适配器。

用于: 4200-SCS



**CS-1305:** 互锁连接器, 与 Model 6517B 配对使用。

用于: 6517B

# 连接器、适配器和工具



**CS-1390:** 针式 LEMO 三轴到孔式 SMA 适配器。

用于: 4200-SCS



**CS-1592-2:** 2 针针式螺丝端子连接器插头。50A 额定值。与 Model CS-1626-2 螺丝端子块配对使用。

用于: 2651A



**CS-1655-15:** 15 针后面板输出连接器。

用于: 2200-30-1, 2220J-30-1, 2230-30-1, 2230J-30-1



**CS-1391:** SMA T 型适配器 (孔式 - 针式 - 孔式)。

用于: 4200-SCS




**CS-1626-2:** 2 针孔式螺丝端子连接器模块。50A 额定值。与 Model CS-1592-2 螺丝端子连接器配对使用。

用于: 2651A



**HV-CS-1613:** 高压三轴馈通连接器 / 桶 (孔式到孔式) (3kV 额定值)。

用于: 2600-PCT-x, 2657A, 4200-PCT-x

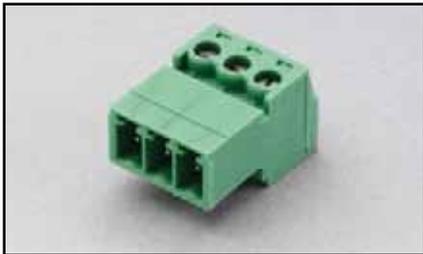

**CS-1423-3:** 微型配对连接器, 作为接地连接器, 用于 Model 2635B 和 2636B。

用于: 2635B, 2636B



**CS-1629-8:** 8 针孔式电缆端接块。

用于: 2651A



**TL-24:** SMA 扭矩扳手。

用于: 4200-SCS, System 46, System 46T



**CS-1479:** SMA 针式到 BNC 针式适配器。

用于: 4200-SCS



**CS-1638-12:** 12 针后面板输出连接器。

用于: 2200-20-5, 2200-30-5, 2200-32-3, 2200-60-2, 2200-72-1

# 适配器、电缆、探测装置和稳定器套件



## Model 4200-CVU-PROBER-KIT:

在各种探测装置上进行电容 - 电压测量的常用附件。包括:

**CA-446A:** CVU 电缆, 100Ω, 3m (9.8 英尺) (4 条)

**CS-565:** 孔式 BNC 到孔式 BNC 适配器 (4 个)

**CS-1247:** 孔式 SMA 到针式 BNC 适配器 (4 个)

**CS-1391:** SMA T 型适配器 (孔式 - 针式 - 孔式) (2 个)


**237-TRX-BAR:** 孔式三轴到孔式三轴适配器 (4 个)

**4200-PRB-C:** SMA 到 SSMC Y 适配器电缆, 带有本地接地 (2 条)

**7078-TRX-BNC:** 3 插槽针式三轴到孔式 BNC 适配器 (4 个)

**7078-TRX-GND:** 3 插槽针式三轴到孔式 BNC 适配器 (去掉保护) (4 个)

用于: 4200-SCS, 带有 4200-CVU

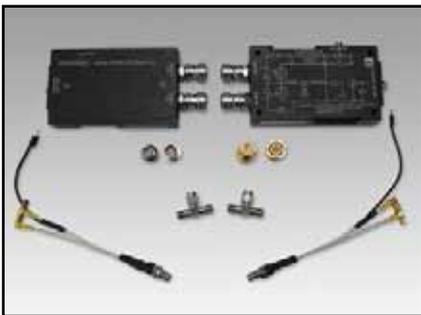

**Model 4200-CVU-PWR:** 进行 C-V 测量, 支持最高  $\pm 200V$  或  $400V$  差分 ( $0 \sim \pm 400V$ ) 的 DC 电压偏置及最高  $300mA$  的电流输出。包括:

**CS-1252:** SMA 针式到 BNC 孔式适配器 (2 个)

**CS-1391:** SMA T 型装置 (孔式 - 针式 - 孔式) (2 个)

**CS-1479:** SMA 针式到 BNC 针式适配器 (2 个)

**4200-PRB-C:** SMA 到 SSMC Y 适配器电缆, 带有本地接地 (2 个)

**4205-RBT:** 远程偏置 T 型装置 (2)

用于: 4200-SCS, 带 4210-CVU



## Model 4200-PMU- 探测装置套件:

这个连接套件由标准和定制连接器和附件组成, 用来把 Model 4225-PMU 和 4220-PGU 连接到各种常用的探测站上。它还支持直接把 PMU/PGU 连接到 SMU 仪器上, 进行闪存测试, 而不需外部开关。每张 PMU/PGU 卡要求一个套件。包括:

**CA-19-2:** BNC 针式到 BNC 针式同轴电缆, 1.5m (4 条)

**CA-451A:** SMA 针式到 SMA 针式同轴电缆, 11cm (1 条)

**CA-405B:** SMA 针式到 SMA 针式同轴电缆, 15cm (1 条)

**CA-452A:** SMA 针式到 SMA 针式同轴电缆, 20cm (2 条)

**CS-565:** BNC 孔式到 BNC 孔式桶 (2 个)

**CS-712:** BNC 孔式到三轴针式适配器 (2 个)

**CS-1252:** SMA 针式到 BNC 孔式适配器 (4 个)

**CS-1247:** SMAL 孔式到 BNC 针式适配器 (4 个)

**CS-1390:** 微型三轴 (LEMO) 到 SMA (无保护) (2 个)

**CS-1391:** SMA T 型装置孔式 - 针式 - 孔式 (3 个)

用于: 4200-SCS, 4225-PMU, 4220-PGU, 4225-RPM, 4210-MMPC

**Model 4210-MMPC-C:** 这个多测量电缆束由一套标准和定制连接器和附件组成, 使用单一探测装置电缆设置进行 I-V、C-V 和脉冲式 I-V 测量。这个电缆束包括:

**CA-533-24A:** 61cm (24 英寸) 迷你三轴/全三轴, 100Ω, 蓝色电缆 (2 条)

**CA-535-4A:** 10cm (4 英寸) 探测装置接地跳线

**CA-540-12A:** 35cm (12 英寸) 迷你三轴/迷你三轴, 100Ω, 蓝色电缆

**CS-712:** 三轴针式到 BNC 孔式适配器 (3 个)

**CS-737:** 三轴 T 型适配器, 孔式 - 针式 - 孔式

**CS-1247:** SMA 孔式到 BNC 针式适配器 (3 个)

**4210-MMPC-304A:** 接地支架组件

**4210-MMPC-305A:** 迷你三轴, 3 片, 短路插头 (使中心针脚到外部屏蔽短路)

用于: Model 4200-SCS 和 Cascade Microtech 12000 探测装置系列, 带有 DCM-200 系列操纵装置 (每个操纵装置要求一套)



**Model 4210-MMPC-S:** 这个多测量电缆束由一套标准和定制连接器和附件组成, 使用单一探测装置电缆设置进行 I-V、C-V 和脉冲式 I-V 测量。这个电缆束包括:

**CA-532A:** MMPC 探测装置电缆组件

**CA-534-24A:** 61cm (24 英寸) 针式三轴到针式三轴, 100Ω, 蓝色电缆 (2 条)

**CA-535-7A:** 17.8cm (7 英寸) 探测装置接地跳线

**CS-712:** 三轴针式到 BNC 孔式适配器 (3 个)

**CS-737:** 三轴 T 型适配器, 孔式 - 针式 - 孔式

**CS-751:** 三轴孔式到三轴孔式适配器 (2 个)

**CS-1247:** SMA 孔式到 BNC 针式适配器 (3 个)

**CS-1546:** 三轴短路插头 (使中心针脚到外部屏蔽短路)

用于: Model 4200-SCS 和 SUSS MicroTec PA200/300 探测装置系列 (每个操纵装置要求一套)

# 测试夹具



**Model 8010 高功率器件测试夹具：**  
Model 8010 高功率器件测试夹具为测试 3000V 或 100A 的封装高功率器件提供了安全简便的连接。Model 8010 可以连接一台高压源表 SMU 仪器 (Model 2657A)、一台或两台高电流源表 SMU 仪器 (Model 2651A) 及三台低功率源表 SMU 仪器 (其他 Series 2600B 或 Model 4200-SCS 源测量单元 (SMU) 仪器)，从而可以安全准确地分析拥有两个端子 (二极管) 或三个端子 (晶体管)、甚至四五个端子的器件。Model 8010 为最多 6 台源表 SMU 仪器提供了全面互锁功能。Model 8010 拥有集成保护电路，可以防止低压源表 SMU 仪器受到 Model 2657A 可能输出的高压而发生器件故障。Model 8010 同时包括一个高电流 (100A) 测试插座和一个高电压 (3000V) 测试插座。另外还有各种更换测试插座模块，包括 TO-247、TO-220、轴向引线及可以构建定制插座的空白插座模块。除标准香蕉跳线外，Model 8010 有多个后面板示波器端口和热探头端口，简化了系统集成工作。

## 提供的附件

3 条 CA-558-2	3 针互锁连接器电缆 (2m)
12 条 CA-560-x	香蕉到香蕉跳线电缆 (203mm)
2 条 CA-562-x	安全香蕉到香蕉跳线电缆 (254mm)
6 条 CA-563	BNC 到香蕉电缆 (241mm)
2 条 CA-568-120	接地安全接地电缆 (305cm)
1 条 8010-317	插座绝缘插头卡
1 条 8010-CTB	可以量身定制的测试电路板
2 条 8010-DTB	器件测试电路板，用于 TO-247 器件 (3kV, 100A)

用于: 2651A, 2657A, 4200SCS, 26xxB, 2600-PCT-x, 4200-PCT-x



**Model 8009 电阻系数舱：**Model 8009 是有保护的测试夹具，用来测量体积和表面电阻系数。它保证良好的静电屏蔽及高达 1100V 的高绝缘电阻。8009 设计用于 6517A 或 6517B 的安全操作。打开 8009 盖将自动关闭 6517A 或 6517B 电压源。8009 容纳直径为 64mm ~ 102mm (2 1/2 到 4 英寸) 及最厚 3.2mm (1.8 英寸) 的片状样品。它在平滑的平行样品上施加均匀的压力 (6 ~ 10 磅，视厚度而定)，保持样品接触良好。

通过 8009 上的前面板开关，您可以在体积电阻系数和表面电阻系数之间切换，把 6517A 或 6517B 配置成自动计算和显示相应的结果。8009 允许根据 ASTM 程序，直接测量最高  $10^{18} \Omega\text{-cm}$  (样本厚 0.1cm) 的体积电阻系数，以及最高  $10^{17} \Omega/\text{平方}$  的表面电阻系数。

## 提供的附件

6517-ILC-3	6517A 互锁电缆
6517B-ILC-3	6517B 互锁电缆
7078-TRX-3	三轴电缆
8007-GND-3	安全地线
8607	源电缆组


**环境限制：工作时：** -30° ~ +85°C, 35°C 以下时 65% 相对湿度；35°C 以上时相对湿度以 3% /°C 的速度下降。**贮存：** -25° ~ +85°C

**外观尺寸：** 108mm 高 × 165mm 宽 × 140mm 厚 (4 1/4 英寸 × 6 1/2 英寸 × 5 1/2 英寸)

**重量：** 1.45kg (3 19 磅)

用于: 6487, 6517A, 6517B

# 测试夹具

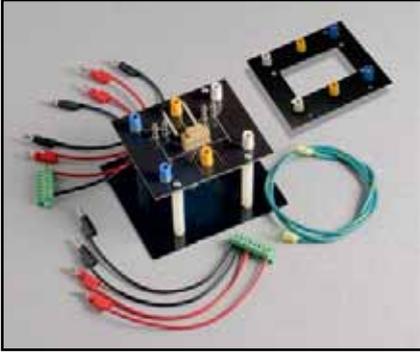

**Model 8011 测试插座套件:** 3 针 TO-247 测试插座, 额定值为 40V 和 50A。包括连接 Model 2651A 高功率系统源表 SMU 仪器的电缆。

### 提供的附件:

8010-DTB	器件测试电路板, 用于 TO-247 devices
8010-CTB	可以量身定制的测试电路板
CA-560-0	香蕉到香蕉测试电缆
CA-560-2	香蕉到香蕉测试电缆
CS-1629-8	两个 8 针孔式插头连接器, 带螺丝端子连接 (2 条)
CA-567-0	香蕉到香蕉测试电缆 (4 条)
CA-567-2	香蕉到香蕉测试电缆 (4 条)
2600-KIT	8 针针式 Phoenix 连接器套件 (2 个)

用于: Model 2651A 高功率系统源表




**Model 8101-4TRX:** 4 针晶体管夹具

用于: 4200-SCS, Series 2600B, 6482, 任何 40V 额定值的三轴仪器



**Model 8101-PIV:** DC 和脉冲 I-V 演示夹具, 这是一个金属箱, 带有 4 个孔式三轴连接器、2 个 SMA 连接器和 1 个锁存装置。测试夹具内部有 4 针器件固定装置 (晶体管插座) 和两个活塞, 用于有两条引线的部件。

用于: 4200-SCS, Series 2600B, 6482, 任何 40V 额定值的三轴或 SMA 仪器

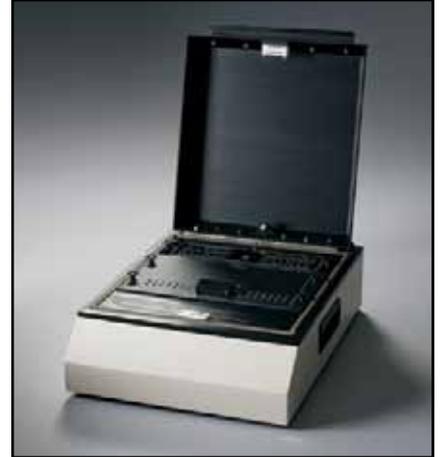

**Model LR:8028:** 为高达 200V/1A 器件优化的元器件测试夹具。包括带颜色编码的迷你跳线, 可以方便地连接器件。

### 提供的附件:

40 条标准颜色编码的 Teflon<sup>®</sup> 迷你跳线, 红黑各 20 条

LR: 8028 说明手册

用于: 4200-SCS, Series 2600B, 6482, 任何 40V 额定值的三轴或 SMA 仪器

# 触发附件




**Model 2600-TLINK:** 到 Trigger Link 适配器的 25 针孔式数字 I/O 端口。

用于: Series 2600B, series 3700A



**Model 8503 DIN 到 BNC 触发电缆:** 1m (3 英尺) 电缆, 用来把 BNC 输入连接到带有 Trigger Link 连接器的任何仪器。

用于: 所有 Trigger Link 仪器

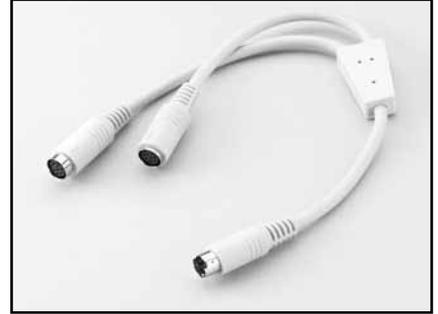

**Model 8505:** 针式到 2 孔式 Y-DIN 电缆。


用于: 所有 Trigger Link 仪器



**Model 8501-1:** 1m (3 3 英尺) Trigger Link 电缆。每一端包含一个 8 针针式 DIN 连接器。另有 2m 长 (6.6 英尺) 的电缆 (Model 8501-2)。


用于: 所有 Trigger Link 仪器

# 工作台套件、机架安装套件

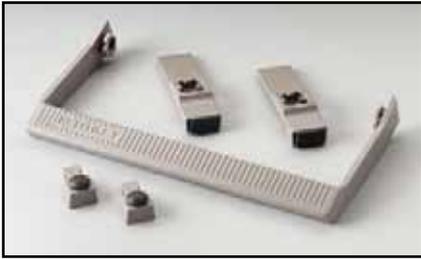

**Model 2000-Benchkit:** 工作台恢复套件。在机架安装过程中会去掉橡胶支脚和运送手柄。这些项目可以用于任意以下型号，把它恢复成台式仪器。

用于: Series 2000, 2182A, Series 2300, Series 2400, Series 2500, Series 2600B, 2700, 2701, 6220, 6221, 6430, 6482, 6485, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7001

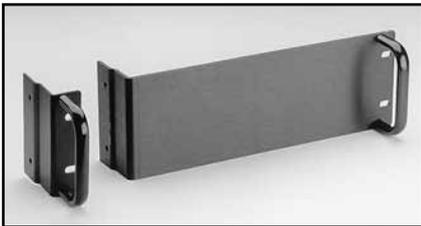

**Model 248-RMK-\* 固定机架安装套件:** 可以机架安装 Model 248。  
248-RMK-1 机架安装一台 Model 248  
248-RMK-2 (图中未画出) 并排机架安装两台 Model 248

用于: 248



**Model 4200-KEY-RM:** 机架安装套件，用于机柜安装标准键盘和指向设备。


用于: 4200-SCS

## 选型指南：机架安装套件

仪器	单固定	单滑动 <sup>1</sup>	双固定	安装类型
Series 2000	2700	6487	4288-22	侧面
2182A	2701	6514	4288-43	支架
Series 2300	6220		4288-54	支架
Series 2200	6221	6517B	4288-94	支架
Series 2500	6485	7001	4299-7	侧面
Series 2100	Series 2400	6430	4299-3	侧面
			4299-1	侧面
Series 2600B			4299-6	
2750, System 46, System 46T			4288-7	后面托架
Series 3700A			4288-10	后面托架
248	248-RMK-1		248-RMK-2	侧面
707B	包括	7079		侧面
708B	包括			侧面
4200-SCS/C 或 /F		4200-RM		
7002	7002-RMK-1	7002-RMK-2	托架, 带手柄	


### 注:

1. 滑动机架安装套件不兼容 Model 8000-10、8000-14 和 8000-17 设备机柜。
2. Model 4288-2 用来安装上面列明的除 776 以外的任意两个型号。
3. Model 4288-4 安装: 任意一个 + 任意一个  
230, 230-1 428-PROG, Series 2000, 2182A, Series 2300, Series 2400, Series 2500, 2700, 2701, 6220, 6221, 6430, 6485, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7001
4. Model 4288-5 和 4288-9 在支架型安装中安装任意一个或两个列明的型号。

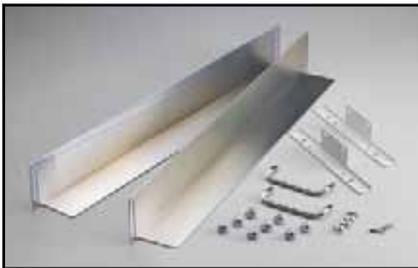


**Model 4200-RM:** 固定机架安装套件，用于机柜安装 4200-SCS。

用于: 4200-SCS

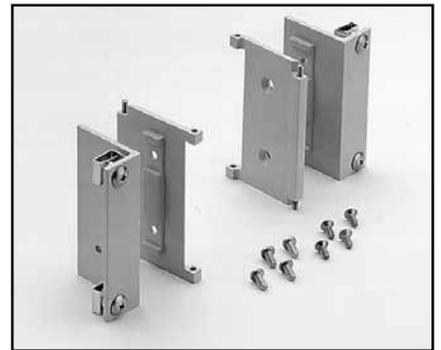

**Model 4288-2 固定机架安装套件:**  
高: 88mm (3 1/2 英寸)

用于: 参见选型指南。

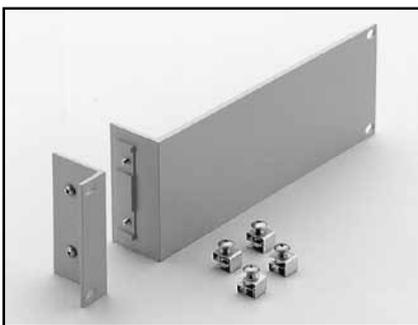

**Model 4288-1 固定机架安装套件:**  
单位机架安装套件。高: 88mm (3. 英寸)

用于: 参见选型指南。

# 机架安装套件




**Model 4288-4 固定机架安装套件:**  
可以机架安装一台 Model 230, 旁边再安装一台 428-PROG、776、Series 2000、2182A、Series 2300、Series 2400、Series 2600B、2700、2701、6220、6221、6514、6485、6487、6517A、6517B 或 7001。

用于: 参见选型指南。



**Model 4288-5 固定机架安装套件:**  
包括单仪器和双仪器前面板, 可以机架安装一台或两台 3 1/2 英寸仪器。高: 132mm (51.4 英寸)。厚: 457mm (18 英寸)

用于: 参见选型指南。

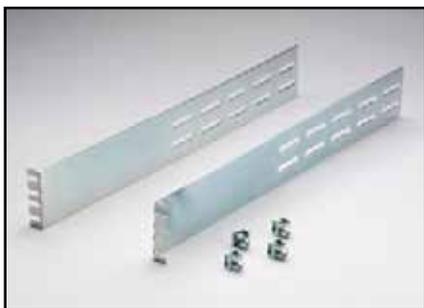

**Model 4288-7 后面支撑安装套件:**  
用于安装一个以上或两个插卡模块, 以在主机后面提供支撑的机架安装应用。注意正面机架安装硬件与 Model 2750 主机一起提供。高 88mm (3.5 英寸)。

用于: 2750, System 46, System 46T




**Model 4288-9 固定机架安装套件:**  
机架式机架安装套件, 提供了单和双仪器前面板。另外还包括安装使用的扩展后面支撑托架和硬件。

用于: Series 2200 电源




**Model 4288-10 后面支撑安装套件:**  
适用于安装一个或两个以上插件模块的机架安装应用, 以便在支撑主机后面增加支撑。注意 Series 3700A 主机带有正面机架安装硬件。高 88mm (3.5 英寸)。

用于: Series 3700A

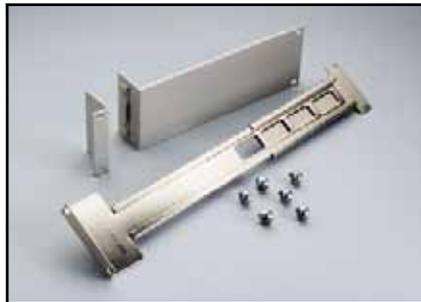


**Model 4299-1: 重型, 单机架安装套件, 有正面和后面支撑。高: 88mm (3.5 英寸)。**

用于: Series 2600B

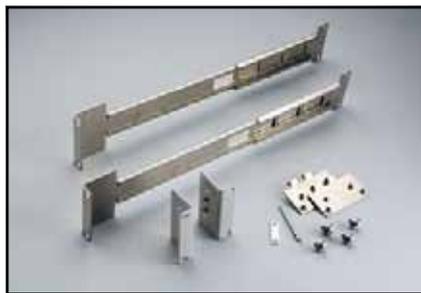

**Model 4299-2: 重型, 双机架安装套件, 有正面和后面支撑。高: 88mm (3.5 英寸)。**

用于: Series 2600B

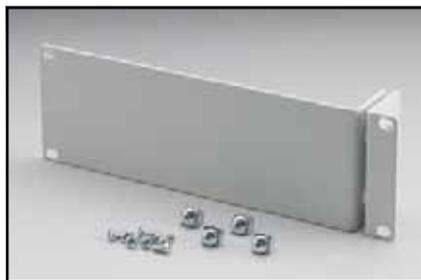

**Model 4299-3 通用单位机架安装套件:** 包括所有要求硬件, 通过机架安装一台吉时利或安捷伦半机架仪器, 只使用前面板安装到标准 19 英寸设备机架中。不兼容 Series 2600B。高 88mm (3.5 英寸)。


用于: 半机架仪器 (不包括 Series 2600B)

# 机架安装套件



**Model 4299-4 通用双单位机架安装套件:** 包括所有要求的硬件, 通过机架安装两台吉时利和 / 或安捷伦半机架仪器, 只使用前面板安装到标准 19 英寸设备机架中。不兼容 Series 2600B。高 88mm (3.5 英寸)。

用于: 半机架仪器 (不包括 Series 2600B)

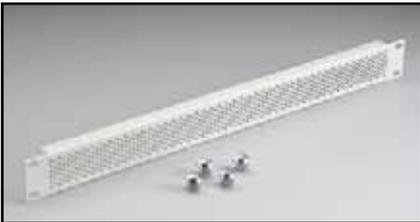


**Model 4299-5:** 1U 通风孔板。

用于: Series 2600B



**Model 4299-6 单固定机架套件:** 包括所有要求的硬件, 在标准 19 英寸设备机架中通过机架安装吉时利全机架仪器。

用于: 2651A, 2657A

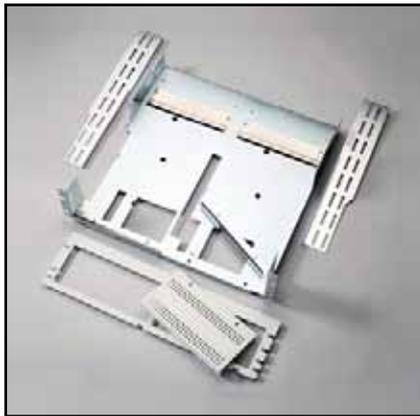


**Model 4299-7 双固定机架安装套件:** 通过机架安装 Series 2200 电源和其他仪器。

用于: Series 2200




**Model 7002-RMK-2 滑动机架安装套件:** 两套折边肘板、滑块和硬件, 在标准 48.3cm(19 英寸) 设备机柜中安装 Model 7002。可以用于 Model 8000。

用于: 7002

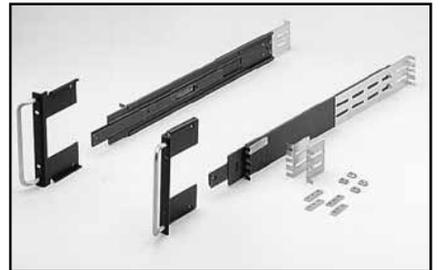

**Model 7002-RMK-1 固定机架安装套件:** 两个 7 英寸折边肘板和硬件, 在标准 48.3cm(19 英寸) 设备机柜中安装 Model 7002。可以用于 Model 8000, 8000-10, 8000-14 或 8000-17。

用于: 7002

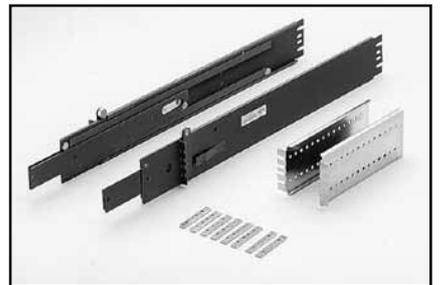

**Model 7079 滑动机架安装套件:** 两套折边肘板、滑块和硬件, 在标准 48.3cm(19 英寸) 设备机柜中安装 Model 707A。可以用于 Model 8000。

用于: 707B

# 其他附件

## 远程预放安装携带箱测试电路板



**Model 4200-MAG-BASE:** 磁铁底座，用来把 Model 4200-PA 远程预放选项安装到探头站板上。

用于: 4200-SCS

**Model 4200-TMB:** 三轴安装托架，用来把 Model 4200-PA 远程预放选项安装到探头站或测试夹具的三轴安装面板上。

用于: 4200-SCS



**Model 4200-VAC-BASE:** 真空底座，用来把 Model 4200-PA 远程预放或 Model 4225-RPM 安装到探头站板上。

用于: 4200-SCS

## 携带箱



**Model 4200-CASE:** 4200-SCS 运送箱。

用于: 4200-SCS

## 远程显示器



**Model 2304-DISP:** LCD 远程显示器，带小键盘。


用于: 2303, 2304A



**Model 2306-DISP:** VFD 远程显示器，带小键盘。


用于: 2302, 2306, 2306-VS, 2308

## 测试电路板

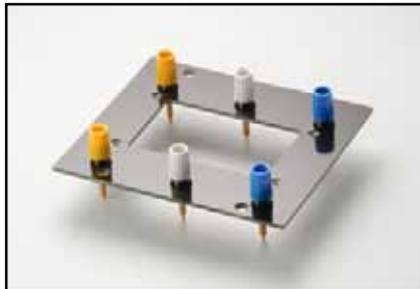

**Model 8010-CTB:** 可以量身定制的测试电路板。

用于: 8010

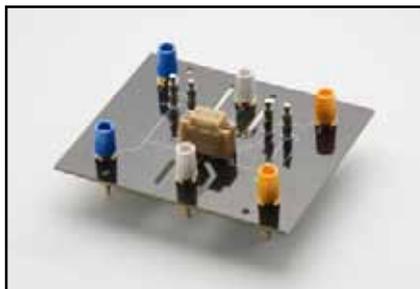

**Model 8010-DTB:** 器件测试电路板，用于 TO-247 器件 (3kV, 100A)。

用于: 8010



**Model 8010-DTB-220:** 器件测试电路板，带有 TO-220 插座 (1.5kV)。

用于: 8010

# KPCI-488IPA KUSB-488B

- PCI 和 USB 总线版本
- 兼容 IEEE 488.2, 快速传送数据
- 带有 Windows® 7/Vista/XP/2000 驱动程序
- LabVIEW® 和 LabWindows/CVI 支持
- 兼容任何标准 GPIB 仪器

## 订货信息

**KPCI 488IPA IEEE 488.2 接口板,**  
用于 PCI 总线

**KUSB 488b IEEE 488.2  
USB 到 GPIB 接口 适配器,**  
用于 USB 端口。内置 2m  
(6.6 英尺) 电缆

## IEEE-488 (GPIB) 接口解决方案



吉时利 GPIB 接口解决方案可以方便地在任何 PC 系统中增加标准 IEEE-488.2 总线控制功能。这些高速工具可以在最远 20 米的距离外控制最多 14 台 GPIB 仪器或其他设备。它们特别适合实验室应用和工业应用中的自动测试设备。

吉时利 Model KPCI-488LPA 是一种小型 GPIB 接口插卡, 兼容 32 位 /33MHz PCI 总线。其 PIC 接口同时支持 3.3V 和 5V PCI 环境, 适合大多数桌面电脑和工业 PC, 包括新的小型桌面系统。这种经济型解决方案支持 Windows 7/Vista/XP/2000, 其驱动程序兼容 National Instruments™ 和 Capital Equipment Corporation™ 的命令功能。

吉时利 Model KUSB-488B USB 到 GPIB 接口把任何带有 USB 端口的计算机转换成全功能 GPIB 控制器。KUSB-488B 体积小, 特别适合便携

式应用中的笔记本电脑, 或计算机中没有 PCI 板卡插槽的其他应用。该产品满足 USB 2.0 标准, 通过 USB 端口实现 1.5 MB/s 的 IEEE 上行数据传输速率。它不要求外部电源。KUSB-488B 有一条内置的 2 米 USB 电缆。

### 软件

标配实用软件简化了吉时利 GPIB 接口解决方案的设置和使用, 节省编程时间。每个解决方案都带有 32 位动态链接库, 用于运行 Windows 7/Vista/XP/2000 和驱动的应用开发环境 (ADEs), 支持最新编程语言。它可以全面兼容全系列软件, 包括:

- Microsoft Visual Studio 6.0 (Visual Basic, Visual C++)
- Microsoft Visual Studio NET (Visual Basic NET, C#)
- Microsoft Visual Studio 2005 及以上
- Borland Delphi, Borland C Builder 6.0
- LabVIEW 7.0 版及以上 (VISA 和 IEEE-488.2)
- LabWindows®/CVI 7.0 版及以上 (VISA 和 IEEE-488.2)

### 硬件兼容能力

这些 GPIB 接口解决方案全面兼容吉时利所有支持 GPIB 的仪器。在用于 KUSB-488B 时, Model 428-PROG 要求使用 Model 7010 适配器。

### KPCI-488LPA

### KUSB-488B

总线 / 外形	PCI	USB
外观尺寸	4.7 × 2.5 英寸 (120 × 64.5 mm)	3.2 × 2.6 × 1.1 英寸 (81.7 × 66.1 × 27.8 mm)
功率 (电流 @ 5VDC)	400 mA 典型值, 750 mA 最大值	500 mA
传送速度	1.5 Mbyte/s	1.5 Mbyte/s
EMC	欧洲指令 2004/108/EEC	欧洲指令 2004/108/EEC
环境	工作时: 0° ~ 55°C, 10% ~ 90% RH, 无冷凝 贮存时: -20° ~ 80°C, 5% ~ 90% RH, 无冷凝	工作时: 0° ~ 55°C, 10% ~ 90% RH, 无冷凝 贮存时: -20° ~ 80°C, 5% ~ 95% RH, 无冷凝

# IEEE-488 (GPIB) 附件



**Model 7006-\*:** 单屏蔽 GPIB 电缆, 一端是馈通式, 另一端是 IEEE-488 连接器平直式。配对翼形螺丝为公制螺丝。

**7006-1** 1m (3.3 英尺)

**7006-2** 2m (6.6 英尺)



**Model 7007-\*:** 双屏蔽优质 GPIB 电缆。每一端是馈通式金属壳, 使用寿命最长, 性能最佳。配对翼形螺丝为公制螺丝。

**7007-05** 0.5m (1.6 英尺)

**7007-1** 1m (3.3 英尺)

**7007-2** 2m (6.6 英尺)

**7007-3** 3m (10 英尺)

**7007-4** 4m (13.1 英尺)

用于: IEEE-488 互连



**Model 7010 屏蔽 IEEE 到 IEEE 适配器:** 在 IEEE-488 电缆和后面板之间提供了额外的间隙, 可以更简便地接触开关、电缆和其他连接器。

用于: IEEE-488 互连



**Model 8530 Centronics 适配器:** IEEE-488 到 Centronics 电缆适配器。连接 Model 2001/2002 IEEE-488 端口和任何兼容 Centronics 的打印机, 直接输出数据。电缆长度: 2m (6.6 英尺)。

用于: 2001, 2002



泰克官方微信

**如需所有最新配套资料，请立即与泰克本地代表联系！**

**或登录泰克公司中文网站：[cn.tek.com](http://cn.tek.com)**

**泰克中国客户服务中心全国热线：400-820-5835**

**泰克科技(中国)有限公司**

上海市浦东新区川桥路1227号  
邮编：201206  
电话：(86 21) 5031 2000  
传真：(86 21) 5899 3156

**泰克北京办事处**

北京市海淀区花园路4号  
通恒大厦1楼101室  
邮编：100088  
电话：(86 10) 5795 0700  
传真：(86 10) 6235 1236

**泰克上海办事处**

上海市长宁区福泉北路518号  
9座5楼  
邮编：200335  
电话：(86 21) 3397 0800  
传真：(86 21) 6289 7267

**泰克深圳办事处**

深圳市深南东路5002号  
信兴广场地王商业大厦3001-3002室  
邮编：518008  
电话：(86 755) 8246 0909  
传真：(86 755) 8246 1539

**泰克成都办事处**

成都市锦江区三色路38号  
博瑞创意成都B座1604  
邮编：610063  
电话：(86 28) 6530 4900  
传真：(86 28) 8527 0053

**泰克西安办事处**

西安市二环南路西段88号  
老三届世纪星大厦26层C座  
邮编：710065  
电话：(86 29) 8723 1794  
传真：(86 29) 8721 8549

**泰克武汉办事处**

武汉市洪山区珞喻路726号  
华美达大酒店702室  
邮编：430074  
电话：(86 27) 8781 2760

**泰克香港办事处**

香港九龙尖沙咀弥敦道132号  
美丽华大厦808-809室  
电话：(852) 2585 6688  
传真：(852) 2598 6260

**更详尽信息** 泰克公司备有内容丰富、并不断予以充实的应用文章、技术简介和其他资料，以帮助那些从事前沿技术研究的工程师们。请访问：[cn.tek.com](http://cn.tek.com)



版权©泰克公司。泰克公司保留所有权利。泰克公司的产品受美国和国际专利权保护，包括已发布和尚未发布的产品。以往出版的相关资料信息由本出版物的信息代替。泰克公司保留更改产品规格和定价的权利。TEKTRONIX 和 TEK 是泰克有限公司的注册商标。所有其他相关商标名称是各自公司的服务商标或注册商标。

**Tektronix®**