




NEW

# 具备高性能及 广泛量程的 数字式万用表

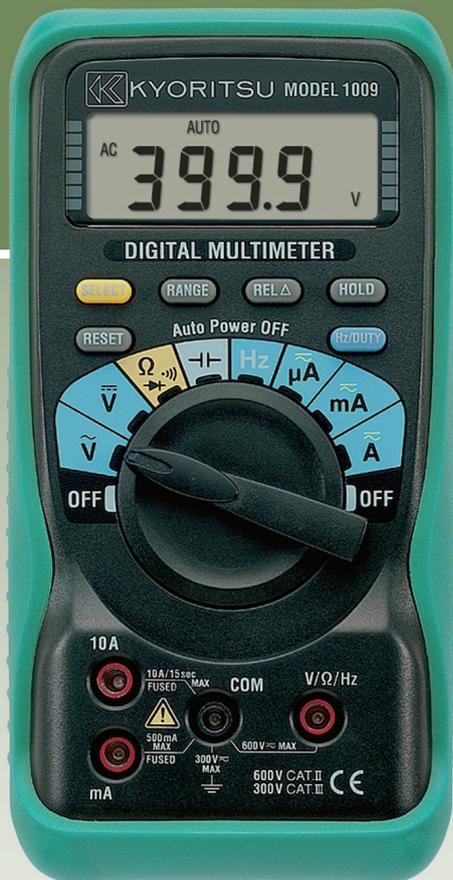

4000计数表示

二极管测定功能

比较测定机能

自动关机功能

电容测试功能

导通测试功能

10A测试端口 (AC/DC)

量程保留键, 可切换自动量程与手动量程

国际安全规格IEC61010-1 CAT III 300V



## KEW 1009技术参数:

直流电压	400mV/4/40/400/600V(输入电阻10M ) ± 0.6%rdg ± 4dgt(400mV/4/40/400V) ± 1.0%rdg ± 4dgt(600V)
交流电压	400mV/4/40/400/600V(输入电阻10M ) ± 1.6%rdg ± 4dgt(20~400mV) ± 1.3%rdg ± 4dgt(4/40V) ± 1.6%rdg ± 4dgt(400V/600V)
直流电流	400/4000uA/40/400mA/4/10A ± 2.0%rdg ± 4dgt(400/4000uA) ± 1.0%rdg ± 4dgt(40/400mA) ± 1.6%rdg ± 4dgt(4A/10A)
交流电流	400/4000uA/40/400mA/4/10A ± 2.6%rdg ± 4dgt(400/4000uA) ± 2.0%rdg ± 4dgt(40/400mA/4A/10A)
电阻	400 /4/40/400k /4/40m ± 1.0%rdg ± 4dgt(400 /4/40/400k /4m ) ± 2.0%rdg ± 4dgt(40m )
二极管测试	开放电压约1.5V(0.4mA测定电流)
频率	5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10mHz
电容测试	40/400nF/4/40/100uF
导通测试	400 (未满70 蜂鸣音鸣叫)
DUTY	0.1~99.9%(脉冲宽/脉冲周期) ± 2.5%rdg ± 5dgt
耐电压	AC3700V/1分钟
安全规格	IEC61010-1CAT. 300V IEC61010-2-031 IEC61326-1
使用电池	单3干电池R6P 1.5V × 2(自动关机30分钟)
外形尺寸	155(L) × 75(W) × 33(D)mm
重量	约260g(含电池)
附件	7210A(测试线) 单3干电池R6P 8919保险丝(10A/600V) 8923保险丝(0.5A/600V) 产品说明书

数字式万用表

MODEL 1009

高质量高品质是我们的一贯传统  
Quality and reliability is our tradition