

交流电源APA5001

- 多功能AC Source
- 高性价比
- 高稳定性




性能参数参考

型号 (Model)	APA5001
输出电压(Output Voltage)	AC 0~300V 可调
真有效值电压 (True effective value voltage)	1.00V~300.0V (自动量程)
真有效值电流 (True effective value current)	0.1mA~3000mA (自动量程)
峰值电流 (Peak current)	1 mA~3500mA (自动量程)
功率 (Power)	0.01W~900W
功率因数 (The Power factor)	0.000~1.000
误差(Accuracy)	0.5%
输入电压 (Input voltage)	220V±10%
电源频率 (Power frequency)	45Hz~65Hz
最大功率 (The most Powerful)	1000VA
外形尺寸 Dimension(WxHxL)	320x170x220mm
仪器重量 (Weight)	约10Kg

1

APA5001可调AC电源是集电压、电流、功率、功率因素显示于一体的多功能AC Source。内部采用高速度处理器，是一款高性价比，高稳定性的AC Source。四窗口同时显示真有效值电压、真有效值电流、峰值电流、功率、功率因数、频率，测试快速。

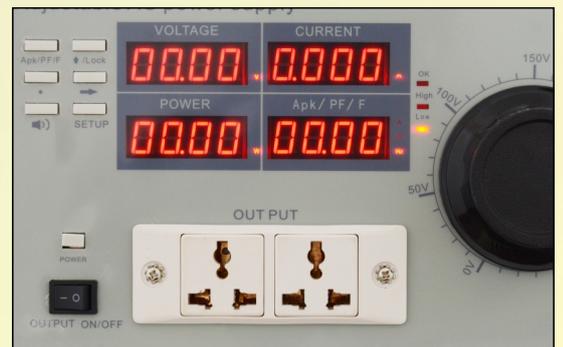



可靠性高,寿命长;可自由设定上下限参数,数据设定完毕,仪器保存所设数据,仪器断电后重新上电开机,数据不丢失,除非重新设定,里面数据不会改变,可永久保存,

2

3

电压、电流量程自动转换,提高测量精度,测量精度不受波形影响;有合格讯响功率,若分选结果为合格,蜂鸣器给出提示,批量检测提高效率。



应用领域 Application field

1. 照明电器、电动工具、电机
2. 家用电器、电热器
3. 生产线、质检部门
4. 实验室

PINTECH品致官网：www.pintech.com.cn

中国地区免费热线：400-628-7588
800-716-7789



微信公众号



官网



京东商城