

带状线

D1550/D1590



符合下列标准


> ISO 11452-5

概述

根据 ISO11452-5 标准, 50 欧姆带状线适用于 D1550, 90 欧姆带状线适用于 D1590。

这两款带状线用于根据 ISO11452-5 标准的汽车电子设备的抗扰度测试。带状线固定在桌面上, 便于移动。桌子可垂直倾斜以减少宽度, 也可以将带状线分成两部分, 方便存放和运输(50 欧姆款)。是市场上唯一一款拥有极优异的回波损耗, 可测试最大至 1 GHz 的产品。

技术参数	D1550	D1590
频率范围	0-1 GHz	0-1 GHz
最大输入功率	1 kW 连续	>200 W 连续 (> 100 配阻抗适配器)
波阻抗	377 Ω	377 Ω
阻抗	50 Ω	90 Ω
驻波比典型值	优于 1.22	<1.92
回波损耗	优于 20 dB	>10 dB 最大至 1 GHz
连接器类型	N 50 Ω	N 75 Ω
板高度	15 cm 高于地平面	15 cm 高于地平面
桌子高度	95 cm	80 cm
尺寸(长 x 宽 x 高)	430 x 150 x 126 cm	350 x 90 x 95 cm
重量	约 140 kg	约 100 kg

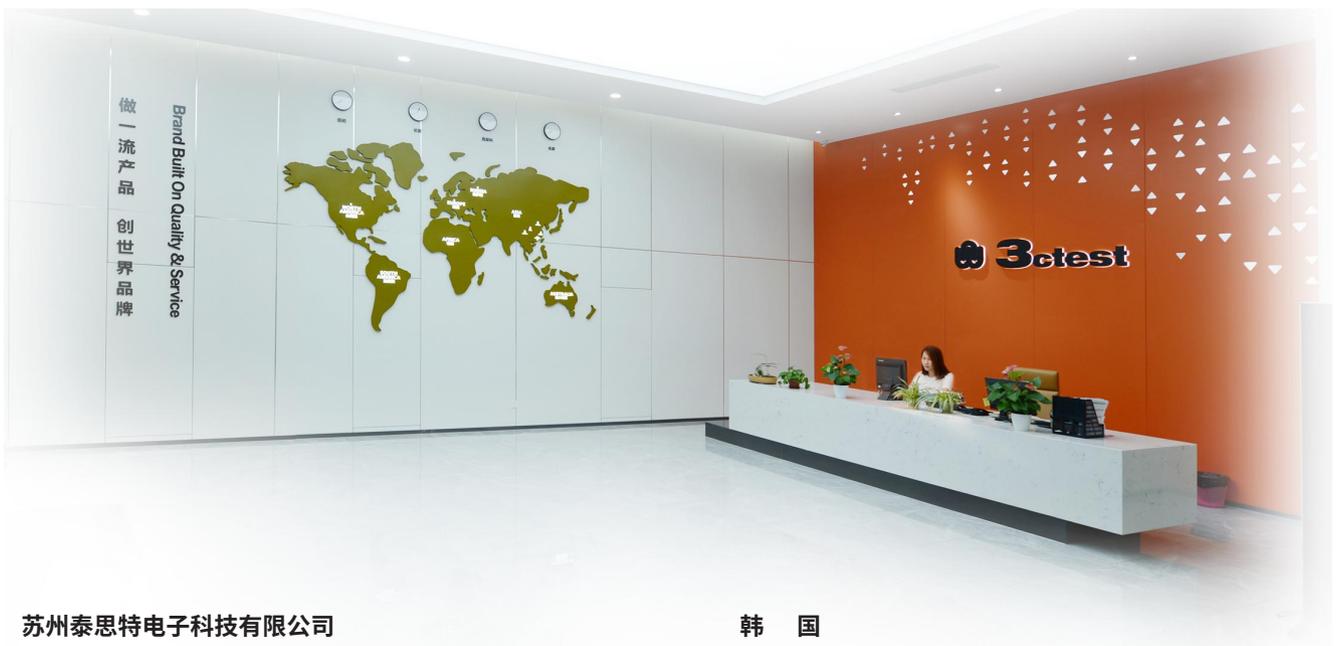

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700 68413800 68413900
E-mail：info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦
D座D206室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地
中央广场维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077

台 湾

台湾利诺科技有限公司
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩 国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美 国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678,
USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com

俄罗斯

CDIP LLC
Add.: Room 7, Building 5, House 69, Ryabinovaya
Street, Moscow 121471, Russia
Tel: +7 (495) 956 20 22
Email: info@cdip.ru
www.cdip.ru