

共模传导抗扰度耦合去耦网络 CDN 416T2



符合下列标准

> IEC 61000-4-16:2015

概述

CDN 416T2 耦合去耦网络适用于 (0 Hz-150 kHz 共模传导抗扰) 2 线线缆, 其耦合共模传导抗扰电压可达到 50 V。严格按照 IEC 61000-4-16:2015 标准要求来设计, 传输速率 10 MB。

特点

传输速率: 10 MB
耦合频率: DC-150 kHz

应用领域

- > 通讯
- > 电信
- > 医疗
- > 电力
- > 铁路
- > 信息技术
- > 军用
- > 航空
- > 新能源电力

技术参数


耦合频率	DC/15 Hz-150 kHz , CW 波
耦合电压	50 V
耦合模式	2 线共模 (同时对地)
耦合器件	4.7 μ F 电容器
耦合电阻	200 Ω *2
去耦电感	2x38 mH
共模去耦	>60 dB
工作电压	最大 150 V AC/200 V DC
工作电流	最大 1 A

通用参数

重量	约10 kg
尺寸	360 mm×220 mm×135mm (长×宽×高)
壳体材料	铝材料
环境温度	15°C - 35°C (操作条件)
相对湿度	45% - 75% (操作条件)

标配附件

测试线, 插头

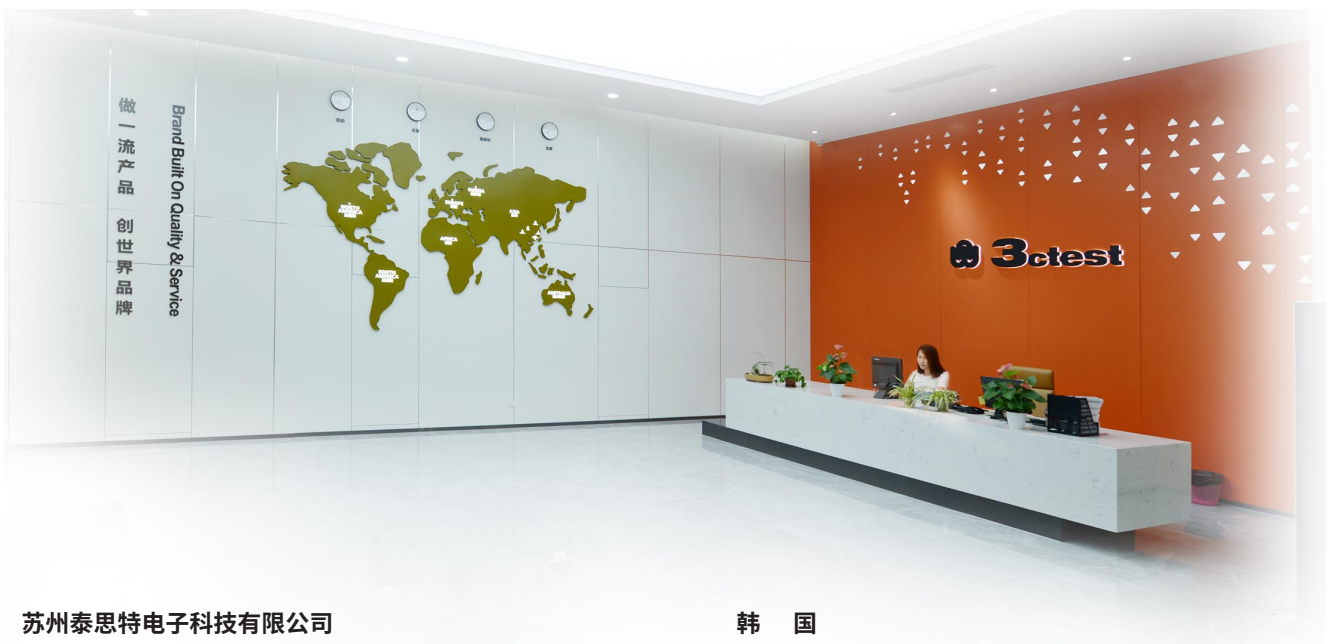

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700 68413800 68413900
E-mail：info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦
D座D206室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地
中央广场维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077

台 湾

台湾利诺科技有限公司
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩 国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美 国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678,
USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com

俄罗斯

CDIP LLC
Add.: Room 7, Building 5, House 69, Ryabinovaya
Street, Moscow 121471, Russia
Tel: +7 (495) 956 20 22
Email: info@cdip.ru
www.cdip.ru