

折叠式温度计

testo 103

testo 103折叠式温度计设计精巧，可直接置于口袋中携带，是餐饮、食品行业快速测温的理想工具。

- 长度仅11cm（折叠状），尺寸最小的可折叠式温度计
- 较细的探针，适合各种测量场合
- 易清洁的ABS外壳
- 防护等级IP55

testo 103


折叠式温度计，包括纽扣电池

订货号 0560 0103

¥469

技术数据

量程	-30 ~ +220
精度	±0.5 (-30 ~ +99.9) ±1% 的测量值(+100 ~ +220)
分辨力	0.1 / °F
存储温度	-30 ~ +70
电池寿命	300h (典型)
尺寸	189×35×19mm (展开探针)
显示	LCD, 1行
响应时间	t ₉₉ = 10秒
外壳材料	ABS
重量	49g (包括电池)
防护等级	IP55



较细的探针适用于现场测量



可放在胸兜或裤兜里



testo 104

testo 104折叠式防水温度计坚固耐用，清洗方便，适合食品加工业各类冷藏食品中心温度的检测。符合HACCP标准

- 可折叠式食品中心温度计，坚固的金属部件，长而稳固的温度探针
- IP65的防护等级，可在水下冲洗
- 表面具有橡胶涂层的防滑手柄
- 超大的背光显示屏，快速、无误地读取测量数据
- 随机配备的彩色标签，帮助您区分特定的工作人员或工作区域
- 自动识别最终值，自动保持功能，最大值/最小值功能

testo 104

折叠式温度计，带背光灯及最大/最小值显示，包括电池

订货号 0563 0104

¥779

技术数据

量程	-50 ~ +250
精度	±1.0 (-50 ~ -30.1) ±0.5 (-30 ~ +99.9) ±1% 的测量值(+100 ~ +250)
分辨力	0.1 °F/°R
存储温度	-30 ~ +70
电池寿命	100h (典型)
尺寸	265x48x19mm (展开探针)
显示	LCD, 1行, 带背光灯
响应时间	t ₉₉ = 10秒
其它功能	自动保持, 保持, 最大值/最小值功能
外壳材料	ABS / TPE / PC, 镀锌, 不锈钢
重量	165g (包括电池)
防护等级	IP65



金属表面，坚固



防水，卫生



testo 105

坚固的食品温度计 - 带可更换测量头，监测屠宰场、冷库等地的温度。

- 2 个用户自定义限值，带声光报警
- 内置背光显示
- 声音反馈
- 两行显示
- 防水 (IP65)、坚固
- 符合HACCP标准

testo 105

冷冻食品温度计 - 带标准测量头，包括电池。

订货号 0563 1051

¥880

技术数据	
传感器	NTC
量程	-50 ~ +275
精度	±0.5 (-20 ~ +100) ±1 (-50 ~ -20.1) ±1%测量值 (+100.1 ~ +275)
分辨力	0.1
工作温度	-20 ~ +50
存放温度	-40 ~ +70
防护等级	IP65
尺寸	145 × 38 × 195mm
重量	139g

选件

标准测量头，100mm 长

订货号 0613 1051

冷冻食品测量头，90mm 长

订货号 0613 1052

加长型测量头，200mm 长

订货号 0613 1053


纽扣电池，LR44, 1.5V

订货号 0515 0032

ISO 标定证书 / 温度，空气 / 浸入

式探头标定，标定点 -18 ; 0

订货号 0520 0041




- 1 标准测量头 100mm
- 2 冷冻仪器测量头 90mm
- 3 加长型测量头 200mm



测量头，便于更换

测量冷冻肉中心温度

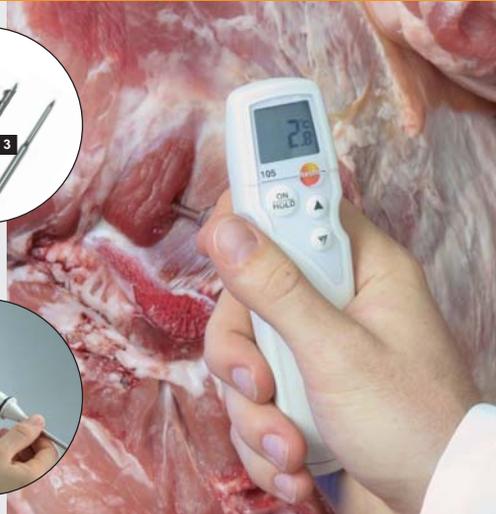

testo 105 冷冻套装

testo 105，带冷冻食品测量头，支撑夹及电池

订货号 0563 1054

¥680

testo 105 完备套装

testo 105 完备套装 - 带标准测量头，冷冻食品测量头，加长型测量头，支撑夹及铝制仪器箱

订货号 0563 1052

¥2298

迷你型食品温度计

testo 106

testo 106 插入式温度计，带坚固，细长的测量头，适用于快速测量内部温度，符合HACCP标准。

testo 106

插入式温度计，带报警功能，包括保护软套（防水，IP67），支撑夹，探头保护帽和保护帽和电池

订货号 0563 1063

¥498

技术数据

量程	-50 ~ +275
精度	±1 (-50 ~ -30.1) ±0.5 (-30 ~ +99.9) ±1%测量值 (+100 ~ +275)
分辨力	0.1
工作温度	-20 ~ +50
存放温度	-40 ~ +70
电池寿命	350h
尺寸	215 x 34 x 19mm
重量	80g

选件

选件	订货号
保护软套，防水，IP67防护等级	0516 8265
支撑夹	0554 0825
ISO标定证书，标定点，+60	0520 0063
ISO标定证书，标定点，-18	0520 0061
ISO标定证书，标定点，0	0520 0062
ISO标定证书，标定点，-18 ， 0	0520 0041
ISO标定证书，标定点，-8 ， 0 ， +40	0520 0181

小巧实用，手握式

包括：

- 1 保护软套
- 2 探头保护帽
- 3 支撑夹



检测敏感食品(鱼)的合适温度

迷你型刺入式 / 表面式温度计

最新款口袋系列仪器，带可旋转的显示器，易于读数。

testo 905-T1

量程宽，精度高，是响应最快的刺式温度计之一。

testo 905-T1

1

testo 905-T1 刺入式温度计，包括固定夹和电池

订货号 0560 9055

¥522

testo 905-T2

表面温度计，带弹性热电偶探头，响应快，精度高。

testo 905-T2

2

testo 905-T2 表面温度计，带弹性热电偶探头，包括固定夹和电池

订货号 0560 9056

¥694

技术数据		1	2
量程		-50 ~ +350 短期达 +500	-50 ~ +350 短期达 +500
精度 ± 1 数位		± 1 (-50 ~ +99.9) $\pm 1\%$ 测量值 (其余量程)	$\pm(1 \pm 1\%$ 测量值)
分辨力	0.1	电池寿命	1,000小时
工作温度	0 ~ +40	存储温度	-20 ~ +70

testo 905-T1 选件

订货号

ISO 标定证书 / 温度

适用于空气 / 浸入式探头，标定点为 -18 ; 0 ; +60

0520 0001


testo 905-T2 选件

订货号


ISO 标定证书 / 温度适用于配有表面探头的温度计，

标定点为 +60 ; +120 ; +180

0520 0071

**1**

testo 905-T1:
浸入 / 刺入式探头，
直径 3mm，带专业
传感器(K 型热电偶)

**2**

testo 905-T2:
带弹性热电偶，直径
12mm



检测冷冻机组的温度