

高压衰减棒 HVP-40



特点

经济实惠的高压衰减棒，1000:1更加实用！
最大测量电压:DC: 40KV, AC: 28KV(50、60Hz only)


配合数字万用表使用！

输入阻抗高压1000MΩ！

多项安规检验合格，TUV GS UL CaII

性能参数参考	
输入阻抗 (Input Impedance)	1000MΩ
衰减比例 (Attenuation Ratio)	1000: 1
最大测试电压 (MAX. Test Voltage)	DC 0~40KV
	AC 1~28KV(50/60Hz)
安规承认 (Safety APPL)	EN61010, UL3111-1, TUV-GS
	IEC1010 CAT II Pollution 2
极性 (Polarity)	正/负均可量测
精确度 (Accuracy)	Dc: ±1% to 20KV, ±2% to 40KV
	AC: -5% to -10% at 50~60Hz
温度系数 (Temperature Coefficient)	≤200PPM/°C
最大负载电流 (Maximum loading Current)	≤40 μ A (at 40KVDC)
最大消耗功率(发热) (Maximum loading Power)	≤1.6watt
操作温度 (Operating temperature)	0°C~+50°C
指定连接 (The specified connection)	10MΩ输入阻抗的DMM
电表输出指示 (Meter output indication)	x1000位, 即1V→1000V, 10V→10KV
注 意 (Be careful)	所选用的电表除输入阻抗指定10MΩ以外, 精确度要在±0.5%以内, 否则会严重影响衰减比例。

- HVP-40, 最高测量电压40KV DC/28KV AC, 适用于测试高电压讯号, 1000 : 1衰减, 测量安全, 万用表专用。

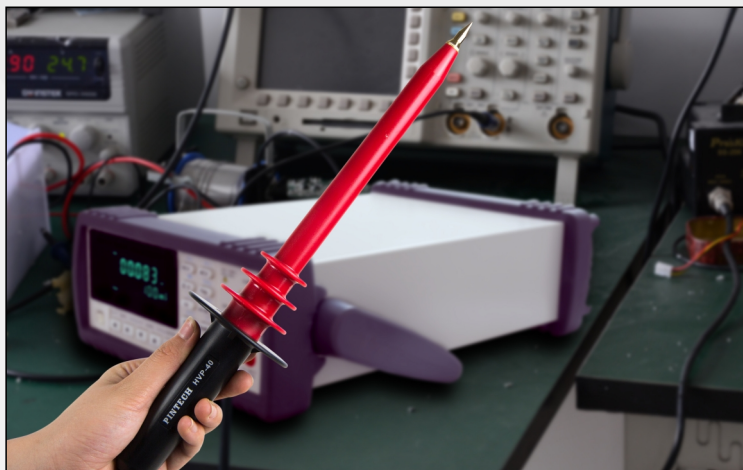

图一



图二

●应用

高压包
变压器
UPS电源
高压火花机
打火装置电压测量等

●配件



测试影响管用附件



BP-251

PINTECH品致官网：www.pintech.com.cn

中国地区免费热线：400-628-7588
800-716-7789



微信公众号



官网



京东商城