


PSF-L 系列

开关整流

宽幅直流电源

高达 8 倍的电压、电流可调节幅度

在额定范围内即可任意调节电压和电流。从 10V/80A 变化到 80V/10A,只要在 800W 的功率内的话, 20V/40A 或者 40V/20A 这样以前需要很多台直流电源才能满足的范围现在用一台就可以做到了。

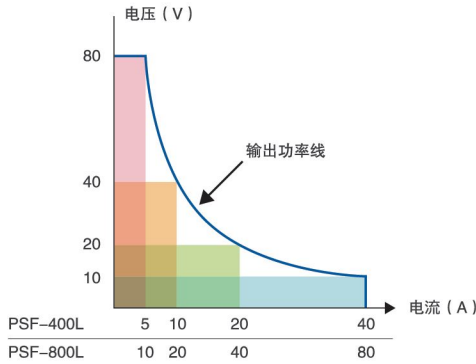

外部控制

- 接点控制
标配
- GP-IB
选配
- RS-232C
选配
- USB
选配
- LOCAL BUS
选配

功能特点

外观图 P25 参照

- 3
Preset Memory
- Auto Off
- Sequence
- Key Lock
- +S
-S
RMT Sensing
- +CP
Constant Power
- Hi-Ω
Hi-Impedance
- V.I.F.S.
Monitor Out
- S
M
S
S
Master Slave
- SLOT
Interface
- 100V
240V
World Wide
- CE

规格 Specifications

型号	额定功率	输出※1 (电压/电流)	纹波		输入变化		负载变化		外形尺寸 W×H×D (mm)	最大尺寸 W×H×D (mm)	功耗	重量
			CV	CC	CV	CC	CV	CC				
			mVrms	mArms	mV	mA	mV	mA				
PSF-400L2	400W × 2ch	0V-80V/0A-40A	4	30	10	6	11	11	210 × 124 × 290	229 × 143 × 338	1120VA	约7kg
PSF-400L	400W	0V-80V/0A-40A	4	30	10	6	11	11	210 × 124 × 290	229 × 143 × 338	560VA	约5kg
PSF-800L	800W	0V-80V/0A-80A	6	60	10	10	11	19	210 × 124 × 290	229 × 143 × 338	1120VA	约7kg
PSF-800LS	+ 800W	0V-80V/0A-80A	—	—	—	—	—	—	210 × 124 × 290	229 × 143 × 338	1120VA	约7kg
PSF-1200L※2	1200W	0V-80V/0A-120A	10	80	10	18	11	35	420 × 124 × 290	420 × 143 × 338	1680VA	约12kg
PSF-1600L※2	1600W	0V-80V/0A-160A	10	80	10	18	11	35	420 × 124 × 290	420 × 143 × 338	2240VA	约14kg

※1: 输出电压•电流为额定功率内的最大值

※2: PSF-800LS为组合专用产品

附件 Accessories

- 使用说明书 ● 背面输出端子螺钉 ● 背面输出端子保护盖 ● 前面输出端子保护帽
- 外部控制用接头 (26pin) ● GND 电缆 ● 电源线

软件 Software

- 示例程序 (VA, VB6, VB2008, VC++, VC2008, VC#2008)
 - API, 驱动 (Windows XP (32bit), Vista (32bit), 7 (32bit, 64bit))
- http://www.texio.co.jp/en/04supp_01.html
- 可以通过上面的链接进行下载

配件 Options

型号	配件名 (内容)
OP-21A	用于横放的两台设备的并联套件
OP-21B	用于竖放的两台设备的并联套件
OP-22P	并联数据线
OP-22S	串联数据线
JK-10	联合套件
HK-10	把手套件

机架安装配件 参照 P37

可选接口 Interface Options

型号	配件名 (内容)
IF-60GP	GP-IB控制板
IF-60RU	RS-232C/USB控制板

PSF-L外部控制	模拟量控制	GP-IB	RS-232C	USB	LOCAL BUS
标准 (空缺)	○				
IF-60GP	○	○			○
IF-60RU	○		○	○	○

功能特点 Features

可以 90 度旋转的操作面板

显示面板被设计成了可以旋转 90 度的构造, 配合使用环境, 从横向和竖向使用都没问题。

而且厚度仅 290mm !



产品线还有电流扩展专用机型

与电流扩展专用机型组合, 最多能将输出功率扩展到 3200W

组合示例	额定功率	输出	备注
PSF-400L + PSF-800LS + OP-21A或B	1200W	0V-80V/0A-120A	价格包含用于两台设备的并联套件
PSF-800L + PSF-800LS + OP-21A或B	1600W	0V-80V/0A-160A	
PSF-400L + PSF-800LS × 2台 + OP-22P × 2 + JK-10 × 2	2000W	0V-80V/0A-200A	本公司不提供输出连接线
PSF-800L + PSF-800LS × 2台 + OP-22P × 2 + JK-10 × 2	2400W	0V-80V/0A-240A	
PSF-400L + PSF-800LS × 3台 + OP-22P × 3 + JK-10 × 3	2800W	0V-80V/0A-280A	
PSF-800L + PSF-800LS × 3台 + OP-22P × 3 + JK-10 × 3	3200W	0V-80V/0A-320A	