


Elcometer 3525 & 3530 可调式Baker涂膜器

Elcometer 3525 & 3530 应用了最新的机械技术，确保了高精度，使用者可以自己选择缝隙高度。

可设定膜层厚度，制成均匀的涂膜或楔形膜层。每个涂膜器在两端底部均有厚度标记，便于快速设置。

不锈钢材质，两段膜厚范围和多种膜宽可选，既可手工操作又可与4340电动涂膜机配合使用。

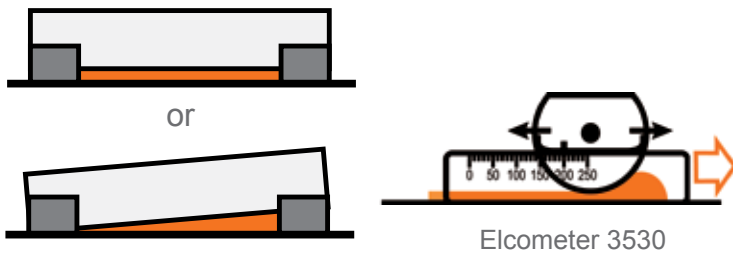

标准：
ASTM D 823-E

技术规格

部件编号		型号	膜厚		膜宽 ⁺		证书
公制	英制		μm	mils	mm	英寸	
K0003525M001	-	Elcometer 3525/1	0 - 100	-	50	-	○
K0003525M002	-	Elcometer 3525/2	0 - 100	-	75	-	○
K0003525M003	-	Elcometer 3525/3	0 - 100	-	100	-	○
K0003525M004	-	Elcometer 3525/4	0 - 100	-	150	-	○
K0003525M005	-	Elcometer 3525/5	0 - 100	-	200	-	○
K0003525M006	-	Elcometer 3525/6	0 - 100	-	250	-	○
K0003530M001	K0US3530M001	Elcometer 3530/1	0 - 250	0 - 10	50	2	○
K0003530M002	K0US3530M002	Elcometer 3530/2	0 - 250	0 - 10	75	3	○
K0003530M003	K0US3530M003	Elcometer 3530/3	0 - 250	0 - 10	100	4	○
K0003530M004	K0US3530M004	Elcometer 3530/4	0 - 250	0 - 10	150	6	○
K0003530M005	K0US3530M005	Elcometer 3530/5	0 - 250	0 - 10	200	8	○
K0003530M006	K0US3530M006	Elcometer 3530/6	0 - 250	0 - 10	250	10	○

⁺ 全部涂膜器的宽度是下列宽度再加 30mm (1.2")



可与Elcometer 4340 自动涂膜机配合使用。

○ 可选择提供校准证书