


## ATA-4315 高压功率放大器

最大输出电压 150Vp-p( $\pm 75$ Vp)

最大输出电流 1.41Ap

带宽 (-3dB) DC~3MHz

压摆率 $\geq 1000$ V/ $\mu$ s

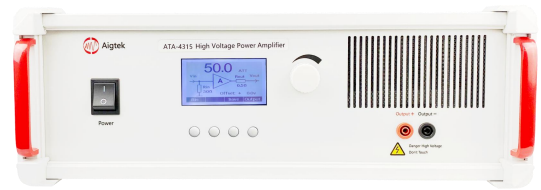

### 简介

ATA-4315 是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出 150Vp-p ( $\pm 75$ Vp) 电压, 105Wp 功率, 可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调, 一键保存常用设置, 为您提供方便简洁的操作选择, 可与主流的信号发生器配套使用, 实现信号的完美放大。

### 输入 Input

输入为 BNC 接口, 输入电阻 50 $\Omega$ 、1k $\Omega$ 两档可选, 完美匹配高低内阻信号源。

### 输出 Output

输出为香蕉插座, 最大输出电压 150Vp-p( $\pm 75$ Vp), 最大输出电流 1.41Ap。

### 液晶面板显示

操作面板液晶显示, 设备状态及参数动态显示, 交互界面一目了然, 简洁易懂。

### 电压增益

电压增益数控 0~50 倍可调, 具体分为粗调 (1 step) 和细调 (0.1 step) 两种。结合液晶面板增益的显示, 能够快速调整至需要的电压值。

### 监测口 Monitor

1/100 Monitor: 此端口电压为输出端口的 1/100, 监测口为 BNC 接头, 可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。

## 规格参数

型号	ATA-4315
输出形式	单端输出
带宽 (-3dB)	DC~3MHz
最大输出电压	150Vp-p(±75Vp)
最大输出电流	0.5Ap (DC~50Hz)
	1.41Ap,1Arms (>50Hz)
最大输出功率	105Wp
保险丝	5A/250V
电压增益	x0~50 (0.1 step/1 step)
负载 $R_L$ 上限	≥149.5Ω (DC~50Hz)
	≥52.7Ω (>50Hz)
压摆率	≥1000V/μs
直流偏置	±75V (0.1V step)
输出阻抗	0.5Ω+1.2uH
输入电阻	50Ω / 1kΩ
输入幅度	0~10Vp-pMAX
输出电压误差	≤±3%FS@1kHz
电压监测	100:1 (±5%)
谐波失真 (THD)	≤0.1%@1kHz, 100Vp-p
输出电压零点漂移	≤±0.1V
信噪比	≥80dB
输出接口	4mm 香蕉插座
保护	过流保护
信号地	与机壳、电源线地相连

## 其他

供电电压:	AC220V±10%, 50Hz
工作温度:	0°C ~ 45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	≤80% RH, 无冷凝
质保:	3 年
尺寸:	440*163*470mm (宽*高*深)

## 订货信息

型号:	<b>ATA-4315</b>
指标描述:	DC~3MHz (-3dB) 高压功率放大器
附件:	三芯电源线*1 根, BNC 线*2 根, 输出线*1 套, 保险管*1 个, 产品说明书、合格证、装箱清单、出厂测试报告各 1 份。
联系我们:	029-88865020

