

ΛΡΡΑ®

VP-1

User Manual / 使用説明書 / 使用说明书

ユーザーマニュアル

Руководство пользователя



CE

EAC



3
YEARS
LIMITED
WARRANTY

EN Voltage Tester

TC 電壓測試儀

SC 电压测试仪

JP 電圧テスター

RU Индикатор опасного
напряжения

⚠ 先阅事项

⚠ 安全性信息

- 如以制造商指定之外之方式使用设备，则设备提供之保护性功能可能受限。
- 使用前请测量已知之电压以验证检测仪器之正常运行。如有疑虑，请送修检测器。
- 请勿于尖端施予超过检测器上标记之额定电压。
- 避免单人作业以便他人帮助。
- 如检测器运作异常或潮湿，请勿使用检测器。
- 如仪器可能接触欲测量装置之危险带电部件，则必须使用独立的保护装置。
- 检测器必须使用接地电源并符合本手册中之指定条件。

测试仪器和说明手册上之标记

	触电风险
	参见使用手册
	请勿任意丢弃本产品
	AC测量
	电池
	接地
	符合欧盟准则
	受双层或加强绝缘保护之设备


维护

请勿尝试修理此钳表。
本钳表不包含用户可维修之部件。
维修或保养只应由合格人员进行。

清洁

使用带有家用清洁剂之湿布轻轻按压擦拭表面。
在完全干燥之前请勿使用本检测器。


电压检测

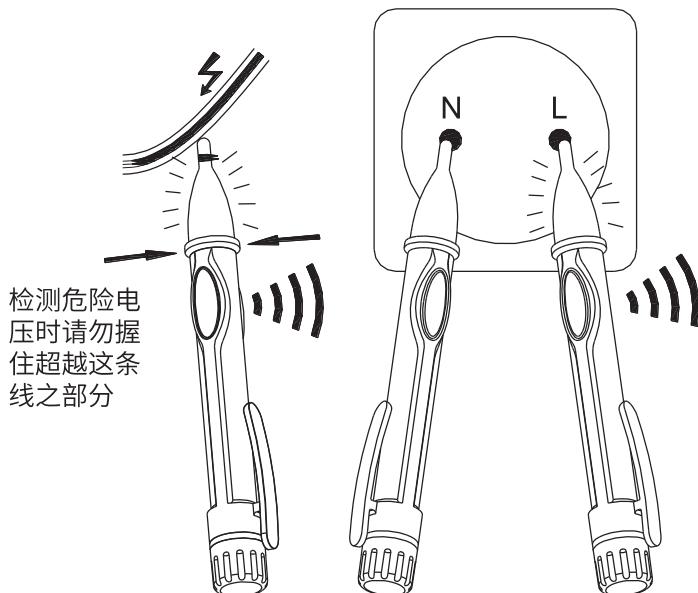

⚠ 警告


LED 显示电场。如 VoltSense LED 无显示，则表示可能仍有电压。

定位火线断线

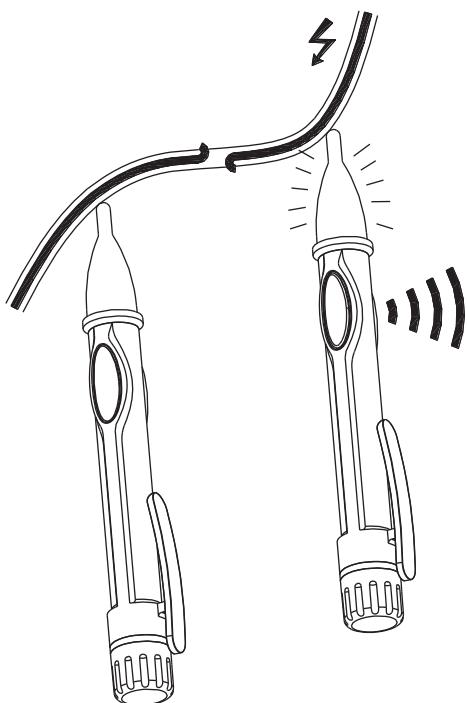

将检测器之尖端沿隔离带电线路自电压源线路至另一端。检测器将闪烁并发出蜂鸣声，直至尖端越过断线位置。

电池替换

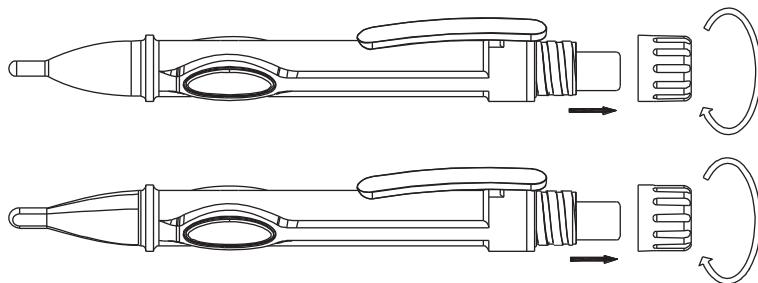

⚠ 警告

使用前请测量已知之电压以验证检测仪器之正常运行。如无反应,请先替换电池。请确保电池盖已栓紧。

规格

一般规格

运行温度范围: 0°C 至 50°C(≤80% R.H.)

储存温度: -20°C 至 60°C(≤80% R.H. 无电池)

运行海拔: 2000m (6562 ft)

防摔: 硬木覆盖之混凝土地板上4英尺之摔落

振动: 符合 MIL-PRF-28800F 2 类之任何振动

尺寸: 152 x 22 x 18mm

重量: 约40g (含电池)

电压检测范围: 100V AC 至 1000V AC (接地)

频率: 45Hz 至 65Hz

电池类型: AAA 1.5V x 2

过压类型:

IEC/EN 61010-1, IEC/EN61010-2-030,

CAT.IV 600V, CAT. III 1000V

CAT **应用环境**

I	电路未连接至电源。
II	电路直接连接至低压装置。
III	一般大楼安装环境。
IV	低压装置源

污染程度: 2

EMC: EN61326 -1

有限保固

测试人员受严格之质量管理。如于正常使用范围内出现故障，我们提供2年保固(需凭发票)。如检测器未经任意更改或拆封，制造与材料方面之缺陷将由我们免费维护。由于摔落、滥用或误用造成之损坏不在承保范围内。

保固期间外发生之故障，我司服务部将及时进行维修。

本使用手册经精心编写。

我司对其中包含之数据与插图之正确性和完整性不承担任何责任。我司保有进行技术性更改的权利。



**APAC
MGL APPA Corporation**

✉ cs.apac@mgl-intl.com

Flat 4-1, 4/F, No. 35,
Section 3 Minquan East Road,
Taipei, Taiwan
Tel: +886 2-2508-0877

台灣

產品名稱: 電壓測試儀

製造年月: 請見盒內產品背面標籤上標示

生產國別: 請見盒底

使用方法: 請參閱內附使用手冊

注意事項: 請依照內附說明文件指示進行操作

製造商: 邁世國際瑞星股份有限公司

經銷商: 邁世國際瑞星股份有限公司

地址: 台北市中山區民權東路三段35號4樓

信箱: cs.apac@mgl-intl.com

電話: 02-2508-0877

中国

产品名称 : 电压测试仪

产 地 : 台湾

生产企业 : 迈世国际瑞星股份有限公司

进口企业 : 广东迈世测量有限公司

地 址 : 东莞市清溪镇埔星东路72号

客服热线 : 400-099-1987

客服邮箱 : cs.cn@mgl-intl.com



700020058 JULY 2021 V1

©2021 MGL International Group Limited. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notification.