


規格

型號	集成電路寬度	集成電路引線數目
FT 100	7.5毫米(0.3英寸)	8, 14, 16, 18, 20
FT 150	10毫米(0.4英寸)	22
FT 200	15毫米(0.6英寸)	24, 28, 40, 42
FT 300	19毫米(0.7英寸)	64

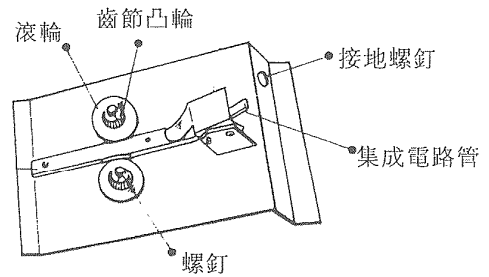


(圖1)

1. 取出集成電路管的蓋塞。勿使集成電路塊從管中掉落。
2. 將集成電路管插入調較器的測位器中。
3. 集成電路會從管中滑出，以手輕把電路塊滑過滾輪。(圖1)

設定距離

1. 鬆開螺釘。(圖1)
2. 以尺卡鉗測量滾輪。(圖2) 轉動齒節凸輪，直到顯示尺寸。(表3)



(圖2)

集成電路寬度	A
7.5毫米(0.3英寸)	55.5毫米(2.18英寸)
10毫米(0.4英寸)	57.4毫米(2.26英寸)
15毫米(0.6英寸)	62.5毫米(2.46英寸)
19毫米(0.7英寸)	66.3毫米(2.61英寸)

(表3)

安全使用

1. 將調較器放在不靜電平臺上。
2. 將腕帶和接地電纜連接接地螺釘。將腕帶綁住操作員手腕，而接地另一端接地電纜。
3. 當集成電路到達導承底端時，就可直接插入印刷電路板。



HAJKO CORPORATION

HEAD OFFICE

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0099

Toll Free (800) 88-HAKKO

http://www.hakkousa.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

http://www.hakko.com.hk

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com/address>

產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr(VI))	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
泵組件	×	○	○	○	○	○
過濾管接合套	×	○	○	○	○	○
吸錫槍部分	×	○	○	○	○	○
插頭	×	○	○	○	○	○

○：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求以下。
×：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求。

注有「附帶BS插頭」之時，表示「插頭」為含有有害物質的部件。