

数字万用表 P185

数字万用表 P185 DIGITAL MULTIMETER


- ✓ 万用表+测温仪
- ✓ NCV非接触电压感应

Digital multimeter, a multi-purpose electronic measuring instrument, generally includes functions such as ammeter, voltmeter, ohmmeter, etc., sometimes also called multimeter, multimeter, multimeter, or triple meter.




型号		P185	
基本功能		量程	精度
直流电压	V	600mV/6V/60V/600V	±(0.5%+2dig)
		1000V	±(0.8%+2dig)
交流电压	mV	600mV	±(2%+5dig)
	V	6V/60V/600V	±(0.8%+3dig)
	V	750V	±(1%+3dig)
直流电流	μA	60uA/600 μA	±(0.8%+2dig)
	mA	60mA/600mA	±(0.8%+2dig)
	A	20A	±(1.2%+3dig)
交流电流	μA	60uA/600 μA	±(1%+3dig)
	mA	60mA/600mA	±(1%+3dig)
	A	20A	±(1.5%+3dig)
电阻 (Ω)		600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω	±(0.8%+2dig)
		60M Ω	±(2%+3dig)
电容 (F)		60nF/600nF/6 μF/60 μF	±(2.5%+3dig)
		600 μF/6mF/60mF	±(3%+5dig)
频率(Hz)		9.999Hz~9.999MHz	±(0.8%+2dig)
尺寸/重量		190x90x56mm/300g	

- 数字万用表是一种外观新颖，把握手感舒适，精度高性能稳定、用电池驱动的高可靠性数字万用表。该仪表使用大屏LCD显示器读数清晰、更加方便使用,是电子工程师和电子维修界的最佳必备神器!

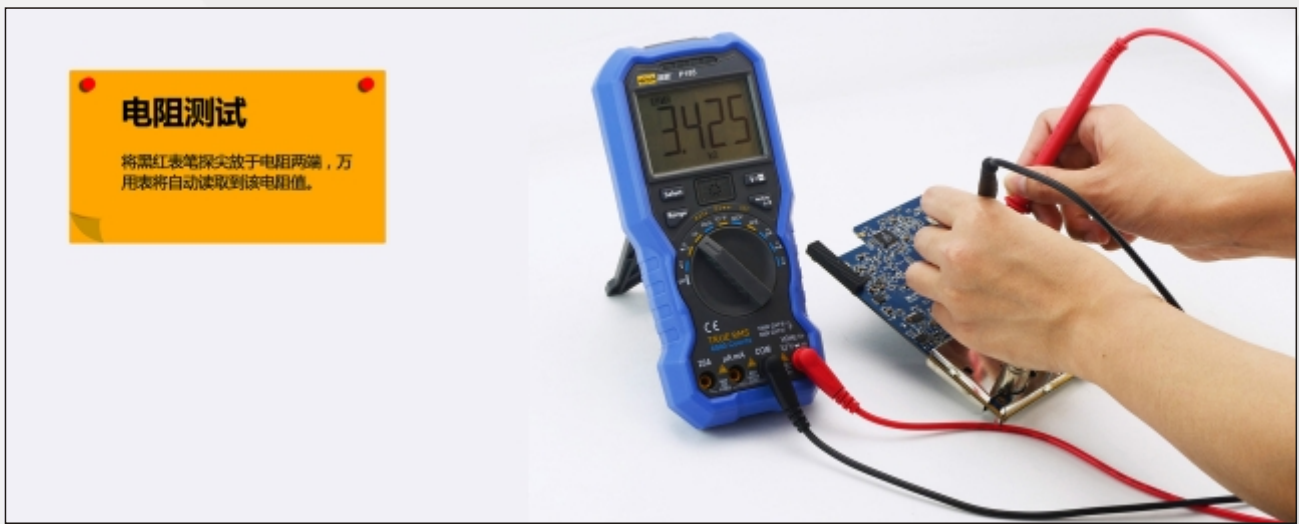

图一

- 数字多用表(DMM)是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能，但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量，数字多用表，作为现代化的多用途电子测量仪器，主要用于物理、电气、电子等测量领域。

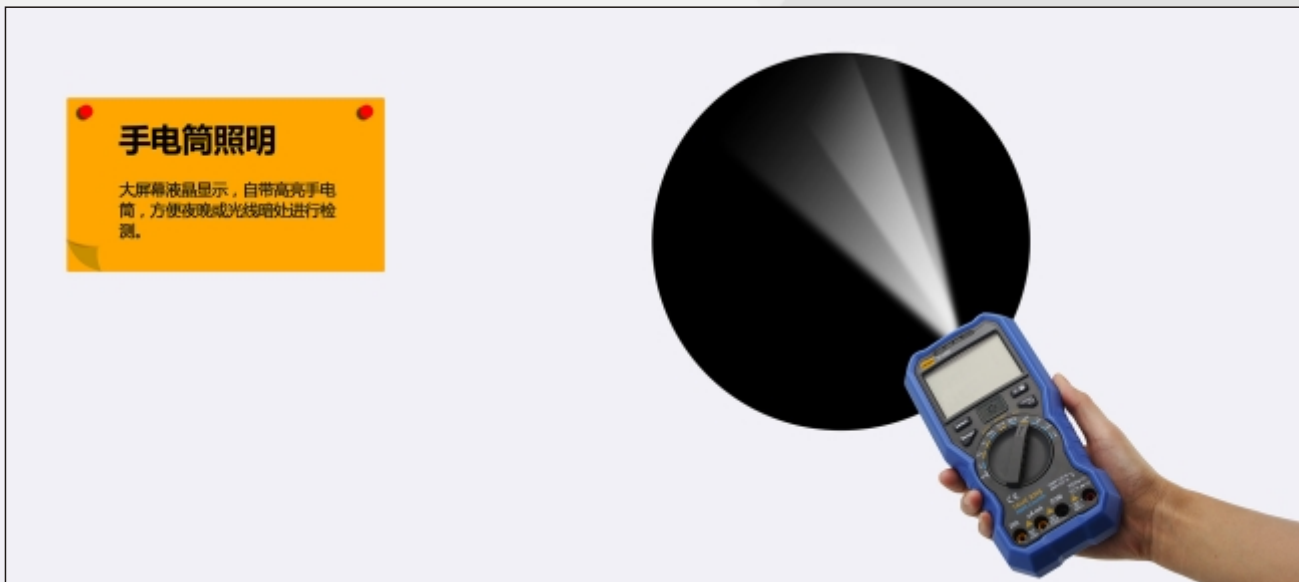


图二

●应用

电子测试工程、专业实验室、科研院所、试验教学、安规测试、工业自动化、配电、电子等领域。

●配件



表笔



K型热电偶



电池

