

# 宽带注入变压器 CK100 (2Hz-2MHz)




深圳市知用电子有限公司

## 1. 概 述

**CK100 宽带注入变压器**将信号注入到电路中，例如开关电源的控制回路，配合环路分析仪实现开关电源的环路分析。

## 2. 产品及附件说明

### ◆ 主体说明

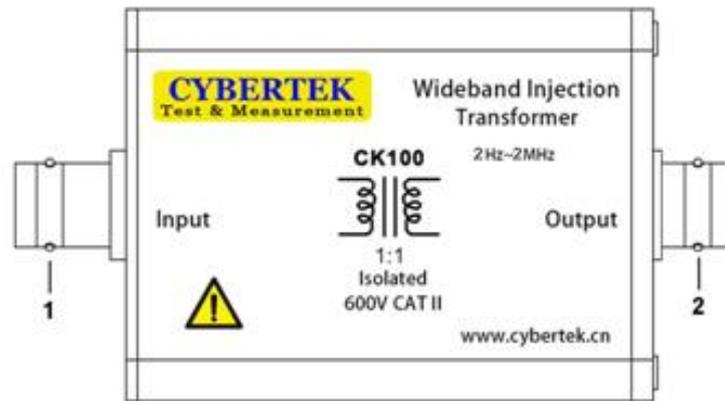


- 1、输入接口：BNC 母头。
- 2、输出接口：BNC 母头。

### ◆ 附件说明



BNC 转测试勾连接线 (CK-311)



同轴电缆输出线 (CK-310)

### 3. 产品规格

测试条件：25°C；5 欧姆终端负载

参 数	规 格
比例系数	1:1
带宽(-3dB)	2Hz—2MHz
隔离电压	600V CATIII
初级次级间电容	400pF@1kHz
次级最大电流	10mA
工作稳定	0°C to 50 °C
尺寸	85mm × 46mm × 30mm
重量	96g

### 4. 装箱单

装 箱 单	
名 称	数 量
CK100 本体	1 个
BNC 转测试勾连接线 (CK-311)	1 个
BNC 线 (CK-310)	1 个
说明书及保修卡	1 册
检测报告	1 页

# CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城 4 号大厦 A1702

Tel: 400 852 0005

0755-8662 8000

Q Q: 400 852 0005

Fax: 0755-8662 0008

Email: [cybertek@cybertek.cn](mailto:cybertek@cybertek.cn)

Url: <http://www.cybertek.cn>

© Zhiyong Electronics, 2020

Published in China, June. 1, 2020