

# R&S®FPC 频谱分析仪

## 入门级产品， 性能超乎所料

3 year  
warranty



# R&S®FPC 频谱分析仪 简介

质量出众和创新不一定意味着高价位。R&S®FPC 频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。本产品于德国进行工程设计，并采用与高端仪器相同的质量标准。

投资保护、高分辨率以及简易的控制——这些特点使 R&S®FPC 频谱分析仪成为适用于大学实验室、研究机构以及生产和维修机构的完美工具。

R&S®FPC 具有三位一体特点。它是市场上唯一集成三种仪器功能的频谱分析仪。而且，这些仪器正是射频工程师在 IoT 设备开发等过程中最常使用的三种仪器。

## 1. 频谱分析仪

R&S®FPC 可用作频谱分析仪，能通过软件频率升级功能保护投资。本产品于德国进行工程设计，具备业内一流的射频性能。此外，还提供电脑和移动远程控制选件。


## 2. 矢量网络分析仪

R&S®FPC 可用作矢量网络分析仪，能利用集成式 VSWR 电桥实现单端口矢量网络分析，并可显示史密斯圆图。由于具备集成式 VSWR 电桥，因此在测试操作中无需安装/卸除外部电桥。

## 3. 信号发生器

R&S®FPC 采用独特的独立信号源原理，可用作信号发生器。它不仅具备标准跟踪源功能，还可用于自由或耦合连续波模式。

R&S®FPC 结合三种仪器功能，独一无二。这种三合一设计理念的优势不仅体现在仅占用一个工作台。例如，如果要获取特定的测量性能，只需一次投资和校准即可。

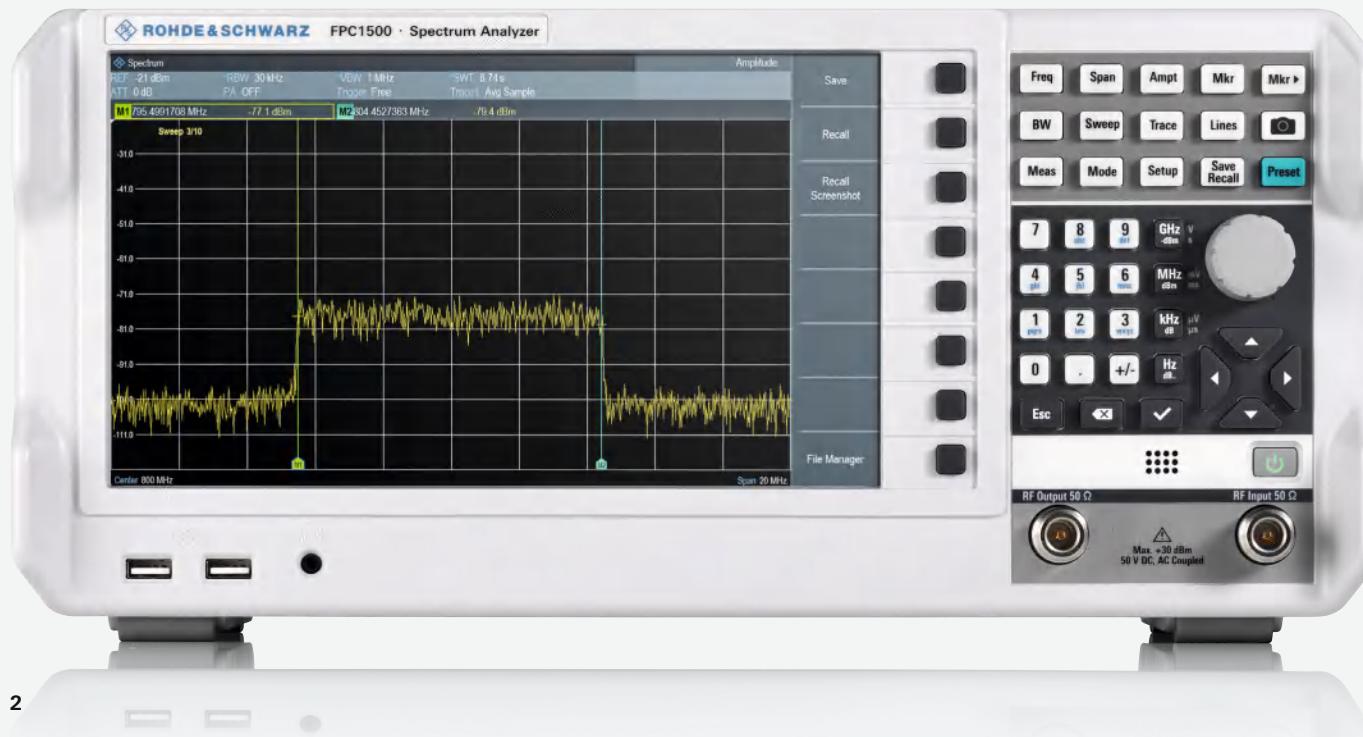

## 主要特点

- 出色的射频性能，德国工程设计
- 10.1" WXGA (1366 像素 × 768 像素) 显示器——同类产品中尺寸最大、分辨率最高
- 频率范围介于 5 kHz 至 1 GHz，可使用激活码升级到 2 GHz/3 GHz
- 分辨率带宽可低至 1 Hz
- 跟踪源和独立连续波信号发生器
- 内置 VSWR 电桥
- 单端口矢量网络分析仪，具备史密斯圆图显示功能
- 随附远程控制软件支持 Wi-Fi 连接
- 3 年标准保修

# 优点

## 频谱分析仪

- 投资保护
- 高分辨率
- 轻松进行虚拟控制

▷ 第4页

## 网络分析仪

- 内部 VSWR 电桥
- 单端口矢量网络分析仪 ( $S_{11}$ )
- 史密斯圆图

▷ 第6页

## 信号发生器

- 跟踪源
- 独立信号源
- 耦合连续波模式

▷ 第8页

# 三合一

不仅仅是频谱分析仪

## 频谱分析仪

- 投资保护
- 高分辨率
- 轻松进行虚拟控制

## 矢量网络分析仪

- 内部 VSWR 电桥
- 单端口矢量网络分析仪
- 史密斯圆图

## 信号发生器

- 跟踪源
- 独立信号源
- 耦合连续波模式

## 型号选择指南

特性	R&S®FPC1000	R&S®FPC1500
频谱分析仪	•	•
单端口矢量网络分析仪		•
信号发生器		•
内部 VSWR 电桥		•
独立信号源		•
静音操作	•	•
体型小巧	•	•
低功耗	•	•
远程控制软件 (免费)	•	•

# 频谱分析仪

## 投资保护

R&S®FPC 具备独特的罗德与施瓦茨升级途径，将来可持续发展。基本单元的频率范围介于 5 kHz 至 1 GHz，并可通过激活码升级。

只需输入软件激活码，即可升级 R&S®FPC。所有选项一目了然，用户可自行启用。独特的罗德与施瓦茨升级途径，无需额外的升级校准。

## 高分辨率

R&S®FPC 配备入门级频谱分析仪中尺寸最大、分辨率最高的显示器。水平和垂直显示器尺寸更大、分辨率更高，以前所未有的清晰度显示更多信号细节。R&S®FPC 配备一流显示器，可显示信号测量的卓越质量。

射频测量的质量主要取决于正确的分辨率带宽设置。更精细的分辨率带宽意味着更多频谱细节。高灵敏度在许多应用中都至关重要，例如测量极度微弱的信号时。R&S®FPC 具备 -150 dBm (典型值) 的极低噪声基底，分辨率带宽为 1 Hz。

R&S®FPC-B22 前置放大器选件可将灵敏度进一步提高到 -165 dBm (典型值)。大部分入门级频谱分析仪可测量功率高达 +20 dBm (100 mW) 的信号，而 R&S®FPC 能够测量高达 +30 dBm (1 W) 的高功率信号。

R&S®FPC 结合低噪声基底和出色的最大输入功率，具备超宽测量动态范围。

R&S®FPC 具备高测量分辨率，充分利用了 10.1" WXGA 显示器



## 轻松进行虚拟控制

采用集成式无线技术，无需使用网线。R&S®FPC 具有 Wi-Fi 功能<sup>1)</sup>，可无线连接到 Wi-Fi 接入点。此功能不再需要网线、插头、集线器和多余的安装设备。

简单直观的控制方式是行业发展趋势。R&S®FPC 可通过 USB<sup>2)</sup>、以太网或 Wi-Fi 连接到 R&S®InstrumentView 和 R&S®MobileView 远程控制平台。

R&S®InstrumentView（电脑软件）和 R&S®MobileView（iOS/Android 应用）是功能强大的多合一远程控制应用，随 R&S®FPC<sup>3)</sup> 捆绑销售。

<sup>1)</sup> 由于当地认证要求，部分国家/地区无法使用 Wi-Fi 功能。

<sup>2)</sup> 仅限 R&S®InstrumentView。

<sup>3)</sup> 融合 R&S®FPH, R&S®ZPH, R&S®FSH, R&S®ZVH 和 R&S®FSC 接口。

## 强大的多合一远程控制应用

	R&S®InstrumentView	R&S®MobileView
在仪器和远程控制设备之间轻松快捷地交换屏幕截图和配置	●	
可从任何网络位置远程控制仪器	●	●
轻松创建 PDF、HTML 和 RTF 格式的测试报告	●	
通过显示/隐藏和移动标记或限值线等，轻松处理和编辑测量结果	●	
电脑 (Windows) 兼容	●	
iOS/Android 兼容		●
随 R&S®FPC 捆绑销售，无需额外付费	●	●

R&S®FPC1000：完美适用于大学教育环境



# 网络分析仪

## 内部 VSWR 电桥

R&S®FPC1500 采用独特的内部 VSWR 电桥设计，可以执行单端口矢量反射测量。此功能可用于射频天线或射频电路的阻抗测量，并可显示史密斯圆图；或进行故障点距离测量以检测长射频电缆的故障点。

由于内置 VSWR 电桥，因此在切换测量模式时无需安装/卸除外部 VSWR 电桥，例如切换频谱分析仪模式和矢量网络分析仪模式。

## 单端口矢量网络分析仪 ( $S_{11}$ )

单端口矢量网络分析可用于部件或网络的阻抗匹配，例如天线或滤波器。

阻抗匹配是射频工程的一个重要部分，可用于调整传输带宽和平衡功率传输。借助集成式 VSWR 电桥，R&S®FPC1500 可转为单端口矢量网络分析仪，并可执行所有此类  $S_{11}$  测量。

另一种  $S_{11}$  测量应用为故障点距离 (DTF) 测量。它可显示不同距离的射频回波损耗或 VSWR 数据，还可迅速检测连接不良、电缆受损或天线故障等问题，并可提供从校准点到故障点的物理距离信息。

如果需要进行校准以消除用于连接分析仪和被测设备 (DUT) 的附加电缆或适配器的影响，R&S®ZN-Z103 自动校准单元只需一步即可完成校准。

R&S®FPC1500  $S_{21}$  标量传输测量，配备 R&S®FPC-K42 选件




## 史密斯圆图

史密斯圆图可显示复杂的  $S_{11}$  反射情况。换言之，它可显示负载在频率范围内的电阻、电容和电感情况。借助这些信息，可以轻松调整网络部件以优化阻抗匹配。

R&S®FPC1500  $S_{11}$  幅度测量，配备 R&S®FPC-K42 选件



R&S®FPC1500 史密斯圆图，配备 R&S®FPC-K42 选件

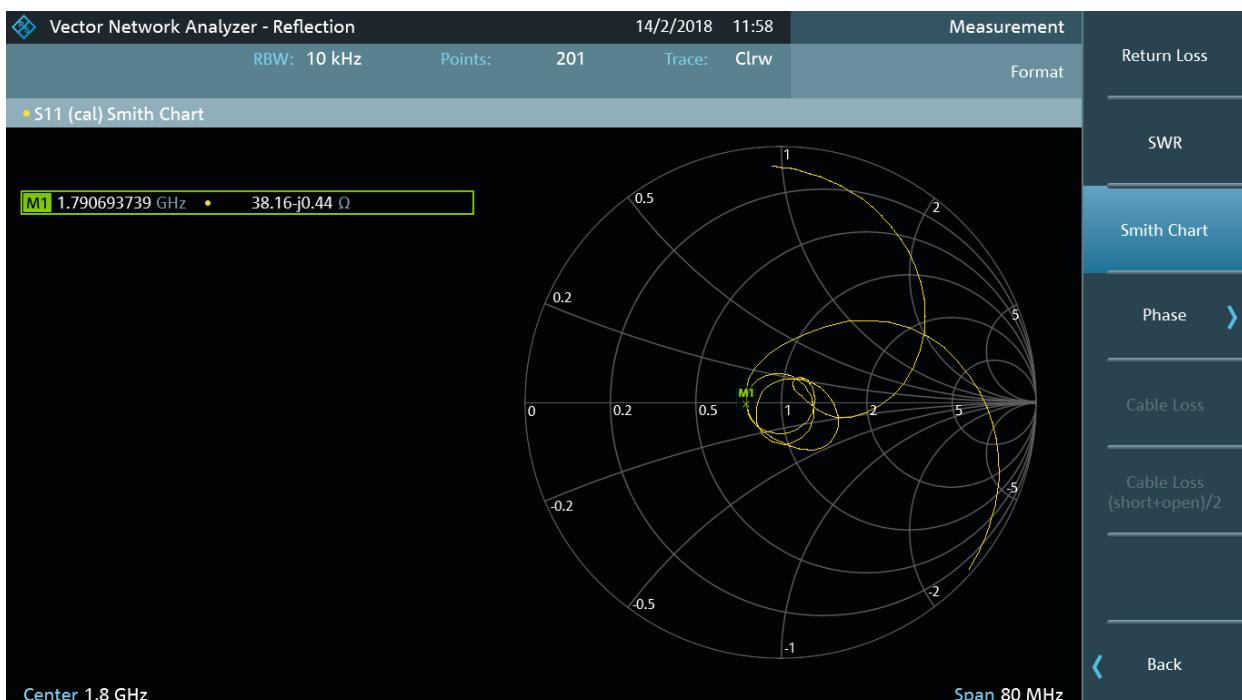

# 信号发生器

## 跟踪源

射频工程通常需要测试无源或有源射频电路；这些电路本身不会产生射频信号，例如放大器、滤波器或射频电缆。仅使用频谱分析仪不足以进行此类测试，还需要借助信号发生器。R&S®FPC1500 具备跟踪源功能，可执行标量传输测量，例如射频滤波器的频率响应测量。

还可以在独立模式下使用跟踪源。可以对跟踪信号应用正频偏或负频偏以执行变频测量，例如测量混频器。

## 独立信号源

R&S®FPC1500 可以在独立模式下使用集成式信号源，功能更加丰富。由于具备这种独特功能，R&S®FPC1500 可用作连续波 (CW) 信号发生器。信号源可用作本振 (LO) 信号以进行混频器测量，或用作输入信号以进行放大器增益测量。


典型的大学实验室装置，配备 R&S®FPC1500、示波器和电源



## 耦合连续波模式

耦合连续波是一种特殊模式，可将生成的连续波信号耦合到R&S®FPC1500 的显示中心频率。如果测量需要连续波信号以符合 R&S®FPC1500 中心频率，只需一步即可轻松方便地进行调整。

R&S®FPC1500：频谱分析仪模式下测量的信号发生器信号

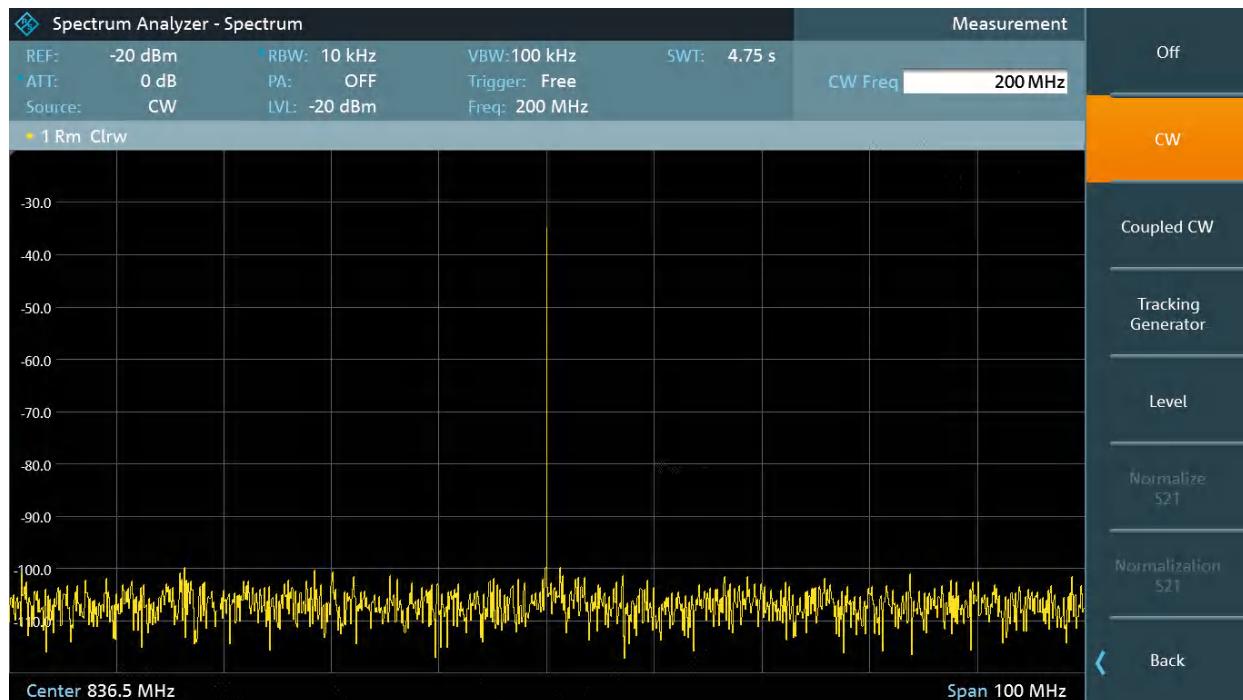

R&S®FPC1500：测量包含混频器、滤波器和放大器的信号链的跟踪源



# 操作要点


## 10.1" 高分辨率显示器

1366 像素 × 768 像素分辨率



## 软菜单选择

快速访问主要工具

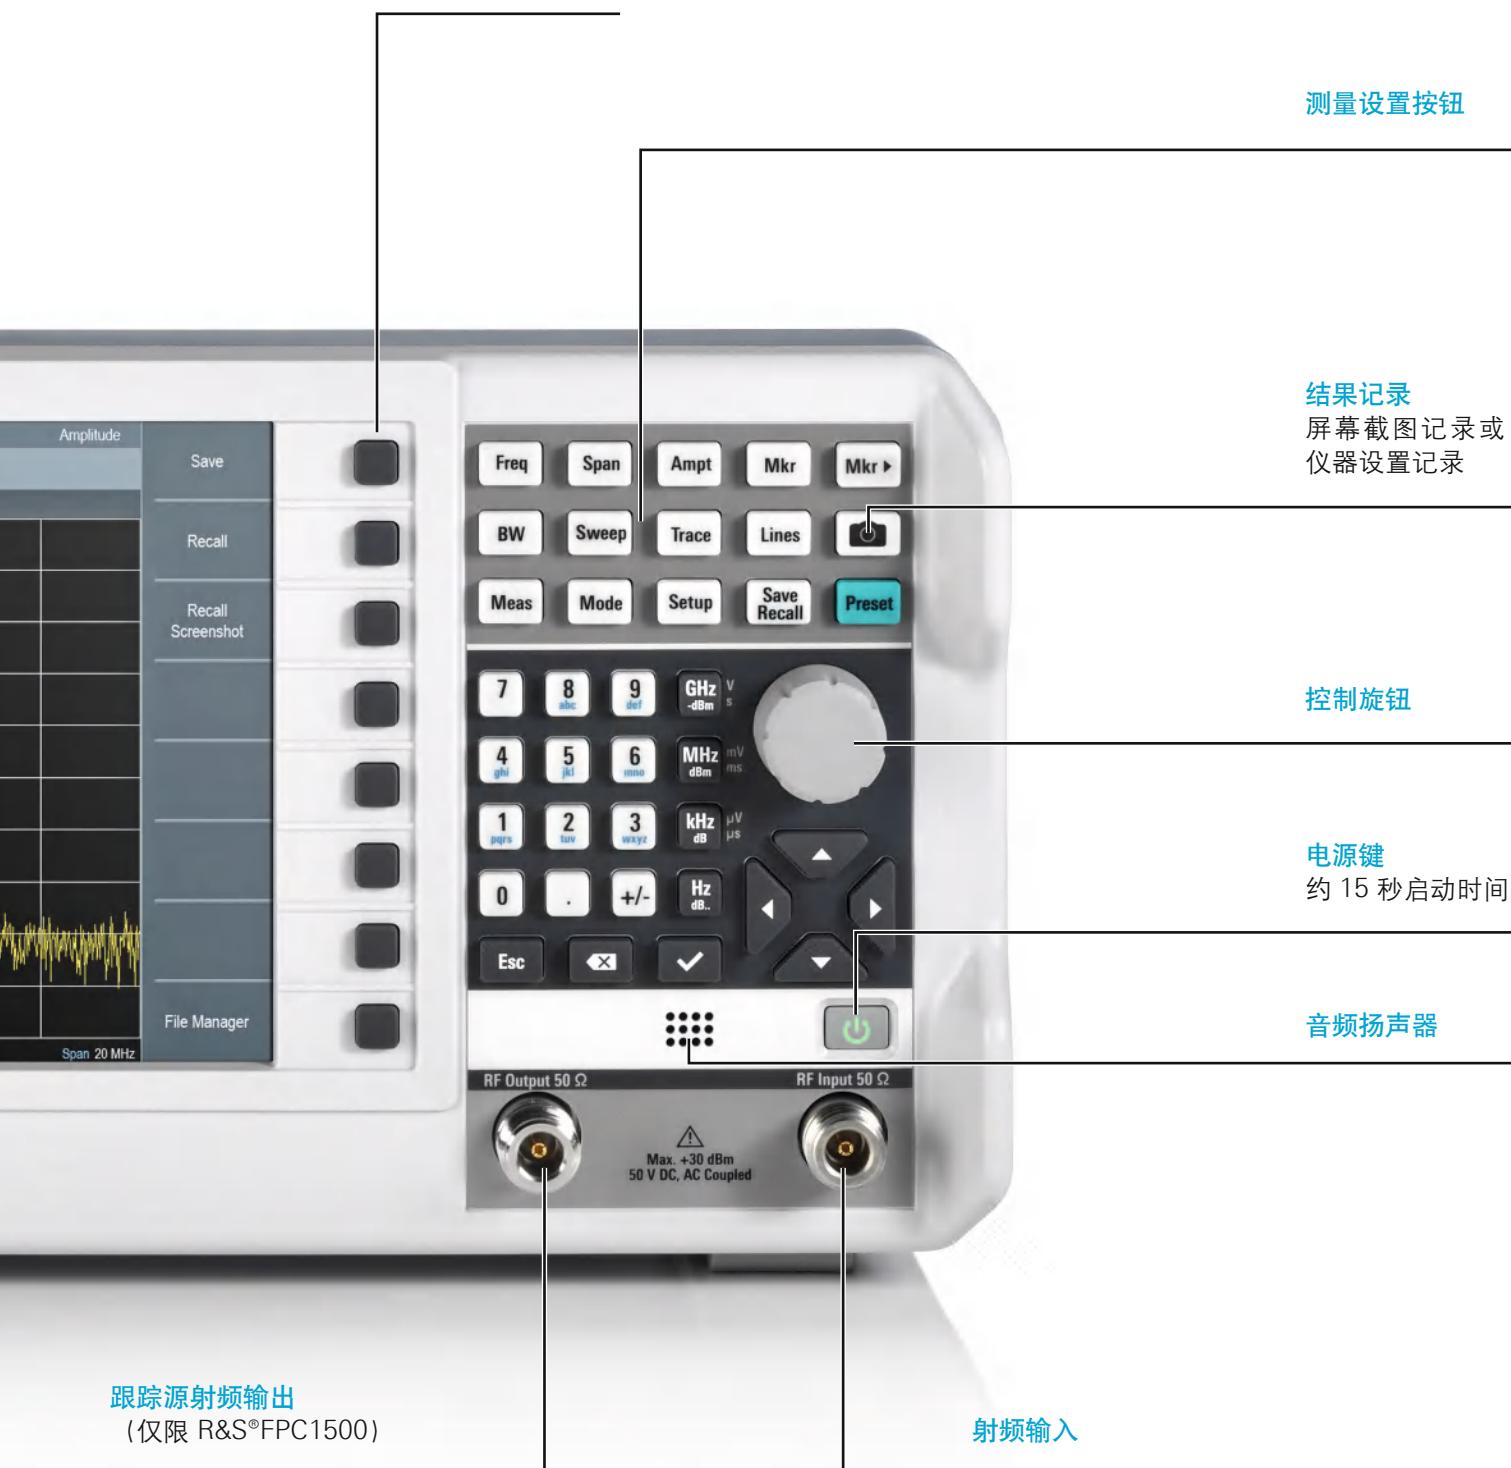

# 可选软件应用

## 接收机模式

R&S®FPC 具备 R&S®FPC-K43 接收机模式（可选），适用于电路板、集成电路或电缆屏蔽等 EMI 调试。它可以记录两条轨迹，并显示频率轴的对数刻度。R&S®FPC-B22 前置放大器可补偿探头的耦合损耗并增加灵敏度，以检测细小干扰信号。

R&S®FPC 性价比高且功能强大，可在开发阶段分析并定位干扰源。

## 调制分析

借助 R&S®FPC-K7 软件选件，R&S®FPC 可转为一台调制分析仪，测量调幅或调频信号的调制质量。

模拟解调分析界面可显示波形和测量参数汇总，例如载波功率、载波偏移、调幅信号的调制指数（调制深度）、调频信号的调制频偏、信纳比和总谐波失真等。调制摘要界面提供可由用户自定义的各测量限值。通过内置扬声器或耳机插孔支持解调音频。

基本数字调制格式被用于多种应用，例如近场通信。R&S®FPC 支持 ASK 和 FSK 分析。数字调制分析界面包括轨迹、眼图、调制误差和符号分析。此外，还提供蓝牙低功耗 (Bluetooth® LE) 和胎压监测系统 (TPMS) 的专有配置预设。

借助 R&S®FPC-K7 选件，用户可轻松验证基础调制信号的质量。



R&S®FPC1000 频谱分析仪，配备  
R&S®HZ-15 探头组和 DUT

## 高级测量

R&S®FPC-K55 选件新增多种测量功能，包括信道功率、占用带宽、谐波失真、时分多址 (TDMA) 时隙中的时域功率、调幅调制深度和三阶截点 (TOI)。本产品甚至提供频谱瀑布图显示功能，可协助轻松深入了解频谱占用或随时间变化的信号。



标准功能：两条轨迹



R&S®FPC-B22：配备内部前置放大器，具备高灵敏度



R&S®FPC-K55：信道功率测量



R&S®FPC-K7：调频调制分析



R&S®FPC-K55：占用带宽测量



标准功能：多达六种标记



R&S®FPC-K55：频谱瀑布图

# 简要技术参数

简要技术参数		
频率范围	R&S®FPC1000/R&S®FPC1500 基本单元	5 kHz 至 1 GHz
	带 R&S®FPC-B2 选件	5 kHz 至 2 GHz
	带 FPC-B2 和 R&S®FPC-B3 选件	5 kHz 至 3 GHz
频率分辨率		1 Hz
分辨率带宽		1 Hz 至 3 MHz, 1/3 序列
频谱纯度, SSB 相位噪声	f = 500 MHz	
	30 kHz	< -88 dBc (1 Hz), 典型值 -92 dBc (1 Hz)
	100 kHz	< -98 dBc (1 Hz), 典型值 -103 dBc (1 Hz)
	1 MHz	< -120 dBc (1 Hz), 典型值 -125 dBc (1 Hz)
显示平均噪声电平	0 dB 射频衰减, 端接 50 Ω, 分辨率带宽 = 100 Hz, 视频带宽 = 10 Hz, 采样检波器, 对数刻度, 归一化为 1 Hz	
	前置放大器 = 关闭	
	1 MHz 至 10 MHz	< -127 dBm, 典型值 -135 dBm
	10 MHz 至 2 GHz	< -142 dBm, 典型值 -150 dBm
	2 GHz 至 3 GHz	< -138 dBm, 典型值 -147 dBm
	前置放大器 = 启用 (需要 R&S®FPC-B22 选件)	
	1 MHz 至 10 MHz	< -147 dBm, 典型值 -157 dBm
	10 MHz 至 2 GHz	< -158 dBm, 典型值 -165 dBm
	2 GHz 至 3 GHz	< -155 dBm, 典型值 -163 dBm
三阶截点 (TOI)	无互调动态范围, 信号电平 2 × -20 dBm, 射频衰减 = 0 dB, 射频前置放大器 = 关闭	
	f <sub>in</sub> = 1 GHz	+7 dBm (测量值)
	f <sub>in</sub> = 2.4 GHz	+10 dBm (测量值)
单端口矢量网络分析仪	频率范围	2 MHz 至 1/2/3 GHz
	输出功率	-10 dBm
跟踪源	频率范围	5 kHz 至 1/2/3 GHz
	输出功率	-30 dBm 至 0 dBm
独立信号源	频率范围	5 kHz 至 1/2/3 GHz
	输出功率	-30 dBm 至 0 dBm

# 订购信息

名称	类型	订单号
频谱分析仪, 5 kHz 至 1 GHz	R&S®FPC1000	1328.6660.02
频谱分析仪, 配备跟踪源, 5 kHz 至 1 GHz	R&S®FPC1500	1328.6660.03
频谱分析仪频率升级, 1 GHz 至 2 GHz	R&S®FPC-B2	1328.6677.02
频谱分析仪频率升级, 2 GHz 至 3 GHz (需要 R&S®FPC-B2)	R&S®FPC-B3	1328.6683.02
频谱分析仪前置放大器	R&S®FPC-B22	1328.6690.02
Wi-Fi 连接支持	R&S®FPC-B200	1328.6990.02
调制分析	R&S®FPC-K7	1328.6748.02
矢量网络分析 (仅限 R&S®FPC1500)	R&S®FPC-K42	1328.7396.02
接收机模式	R&S®FPC-K43	1328.6754.02
高级测量	R&S®FPC-K55	1328.6760.02
<b>附件</b>		
射频教学套件	R&S®FPC-Z10	1328.7338.02
校准单元, 单端口, 2 MHz 至 4 GHz	R&S®ZN-Z103	1321.1828.02
19" 机架安装套件	R&S®ZZA-FPC1	1328.7080.02
近场探头组, 30 MHz 至 3 GHz (五个探头)	R&S®HZ-15	1147.2736.02
放大器, 100 kHz 至 3 GHz	R&S®HZ-16	1147.2720.02
近场探头组, 30 MHz 至 3 GHz (两个探头)	R&S®HZ-17	1339.4141.02
运输箱	R&S®RTB-Z3	1333.1734.02

保修		
基本单元		3 年
所有其他项目 <sup>1)</sup>		1 年
<b>选件</b>		
延长保修, 一年	R&S®WE1	请联系当地的罗德与施瓦茨销售处。
延长保修, 两年	R&S®WE2	
包含校准的延长保修, 一年	R&S®CW1	
包含校准的延长保修, 两年	R&S®CW2	

<sup>1)</sup> 对于已安装的选件, 如果基本单元的剩余保修期超过一年, 则随基本单元一起质保。例外: 所有电池的保修期均为一年。

## 增值服务

- 遍及全球
- 立足本地个性化
- 可定制而且非常灵活
- 质量过硬
- 长期保障

## 关于罗德与施瓦茨公司

罗德与施瓦茨公司是一家致力于电子行业，独立而活跃的国际性公司，在测试及测量、广播电视与媒体、安全通信、网络安全、监测与网络测试等领域是全球主要的方案解决供应商。自成立80多年来，罗德与施瓦茨公司业务遍布全球，在超过70个国家设立了专业的服务网络。公司总部在德国慕尼黑。

### 罗德与施瓦茨（中国）科技有限公司

800-810-8228 400-650-5896

customersupport.china@rohde-schwarz.com

www.rohde-schwarz.com.cn

罗德与施瓦茨公司官方微信



Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

### 北京

北京市朝阳区紫月路18号院1号楼(朝来高科技产业园)

罗德与施瓦茨办公楼

电话: +86-10-64312828 传真: +86-10-64379888

### 上海

上海市浦东新区张江高科技园区盛夏路399号

亚芯科技园11号楼 201210

电话: +86-21-63750018 传真: +86-21-63759170

### 广州

广州市天河北路233号 中信广场3705室 510620

电话: +86-20-87554758 传真: +86-20-87554759

### 成都

成都市高新区天府大道 天府软件园A4号楼南一层 610041

电话: +86-28-85195190 传真: +86-28-85194550

### 西安

西安市高新区锦业一路56号 研祥城市广场5楼502室

邮政编码: 710065

电话: +86-29-87415377 传真: +86-29-87206500

### 深圳

深圳市南山区高新南一道013号 赋安科技大厦B座1-2楼 518057

电话: +86-755-82031198 传真: +86-755-82033070

### 可持续性的产品设计

- 环境兼容性和生态足迹
- 提高能源效率和低排放
- 长久性和优化的总体拥有成本

R&S® 是罗德与施瓦茨公司注册商标

商品名是所有者的商标 | 中国印制

PD 5214.7112.15 | 05.00 版 | July 2019 (jr)

R&S®FPC 频谱分析仪

© 2016 - 2019 文件中没有容限值的数据没有约束力 | 随时更改



5214711215