


UT804+ 台式数字万用表

◆ 产品特点

- 59999计数4 ½数位
- 自动量程、真有效值数字台式万用表
- 100kHz频率响应
- 最小值、最大值、平均值、峰值测量
- LPF低通滤波功能
- 20000组记录数据

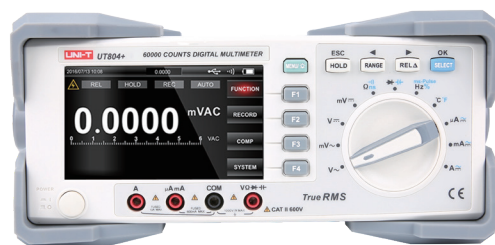

■ UT804+

◆ 技术指标

| 基本功能 | 型号 | UT804+ | 基本精度 |
|----------|----|--|--------------------------|
| 直流电压 (V) | | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流电压 (V) | | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+30) |
| 直流电流 (A) | | 600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(0.08%+10) |
| 交流电流 (A) | | 600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(0.6%+20) |
| 电阻 (Ω) | | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6000kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
| 电容 (F) | | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2%+5) |
| 电导 | | 60ns | ±(2%+10) |
| 频率 (Hz) | | 60Hz~60MHz | ±(0.01%+5) |
| 占空比 | | 10%-90% | ±(1.2%+30) |
| 温度 | | -40°C-1000°C -40°F-1832°F | ±(1.0%+30) ±(1.5%+50) |
| 特殊功能 | | | |
| 最大显示 | | 59999 | |
| 自动量程 | | √ | |
| 真有效值 | | √ | |
| 频响 (Hz) | | 100kHz | |
| 二极管 | | √ | |
| 通断蜂鸣 | | √ | |
| 数字保持 | | √ | |
| 数学运算 | | 最小值、最大值、平均值、峰值;数据筛选 | |
| 趋势图 | | √ | |
| 输入阻抗 | | ≥10MΩ | |
| 标准接口 | | USB Device | |

◆ 基本参数

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 电源 | 100V/120V/220V/240V ±10%, 47Hz~63Hz |
| 显示 | 4.3英寸 TFT LCD, WVGA (480×272) |
| 机身颜色 | 象牙白+灰色 |
| 机身重量 | 2.5kg |
| 机身尺寸(宽×高×深) | 239mm×109mm×344mm(宽×高×深) |