


T5260C 系列矢量网络分析仪

产品概述

T5260C 系列矢量网络分析仪，测量精度高、测试性能稳定、测量速度快，是一款高性价比工厂级的测试仪器。其频率范围覆盖 300kHz~8.5GHz，可广泛应用于移动通信、半导体、广播电视、科研教育等领域的射频器件及组件的研发与生产测试。

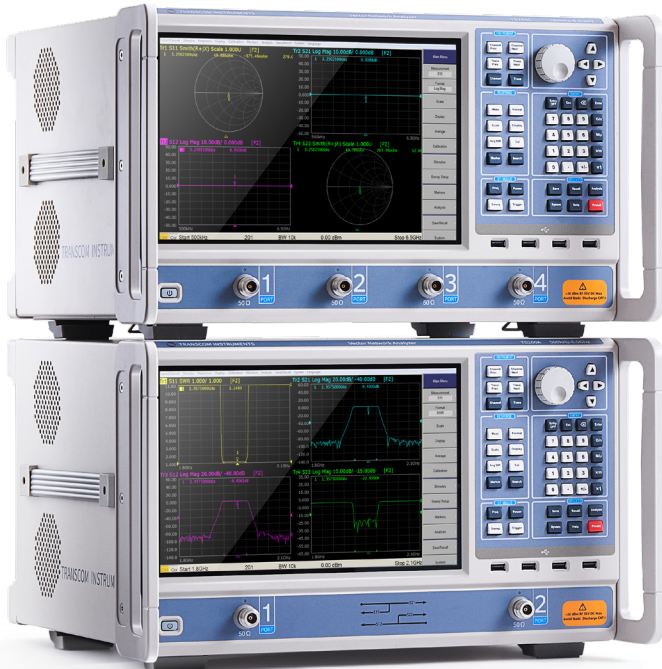

性能特点


- 频率范围: 300kHz~8.5GHz
- 大动态范围: > 125 dB @ (IFBW=10 Hz), typ.130 dB
- 低迹线噪声: 2 mDb rms @ (IFBW=3 kHz)
- 测量速度快: 42 μ s/point @ (IFBW=500 kHz)
- 高等效方向性: > 45 dB
- 支持远程控制: LAN





产品特色及应用

- 多种分析功能（如时域分析、夹具仿真等）
- 支持标准 VISA 通讯协议
- 简单快捷的人机操作界面

面板说明

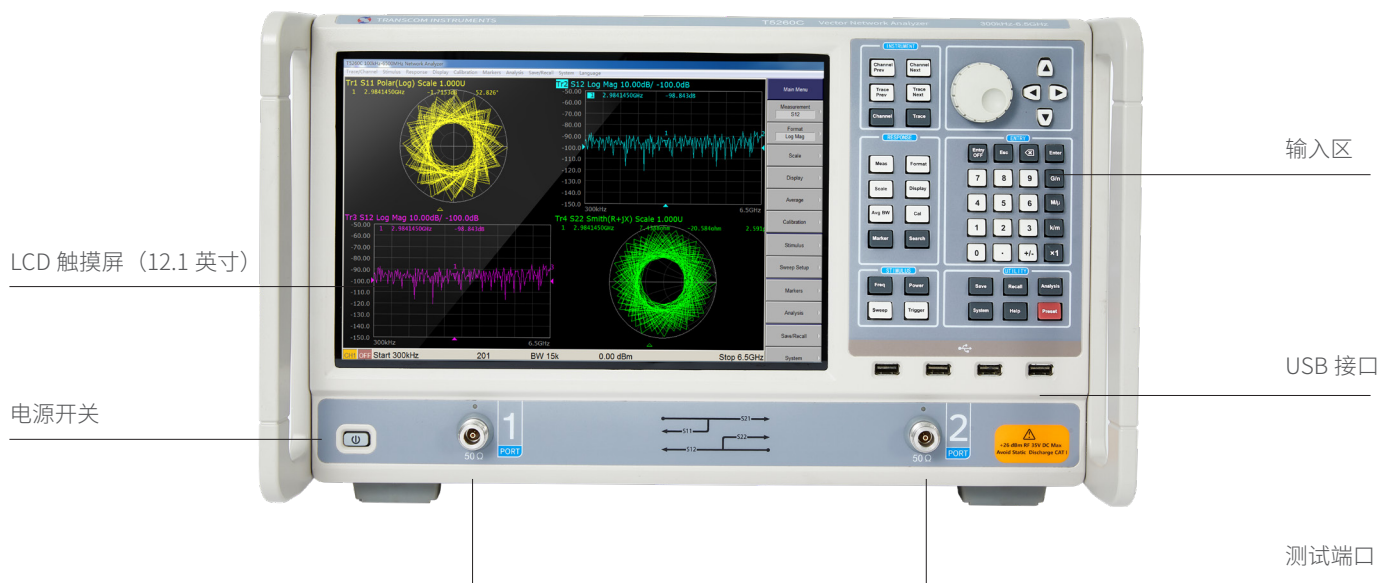

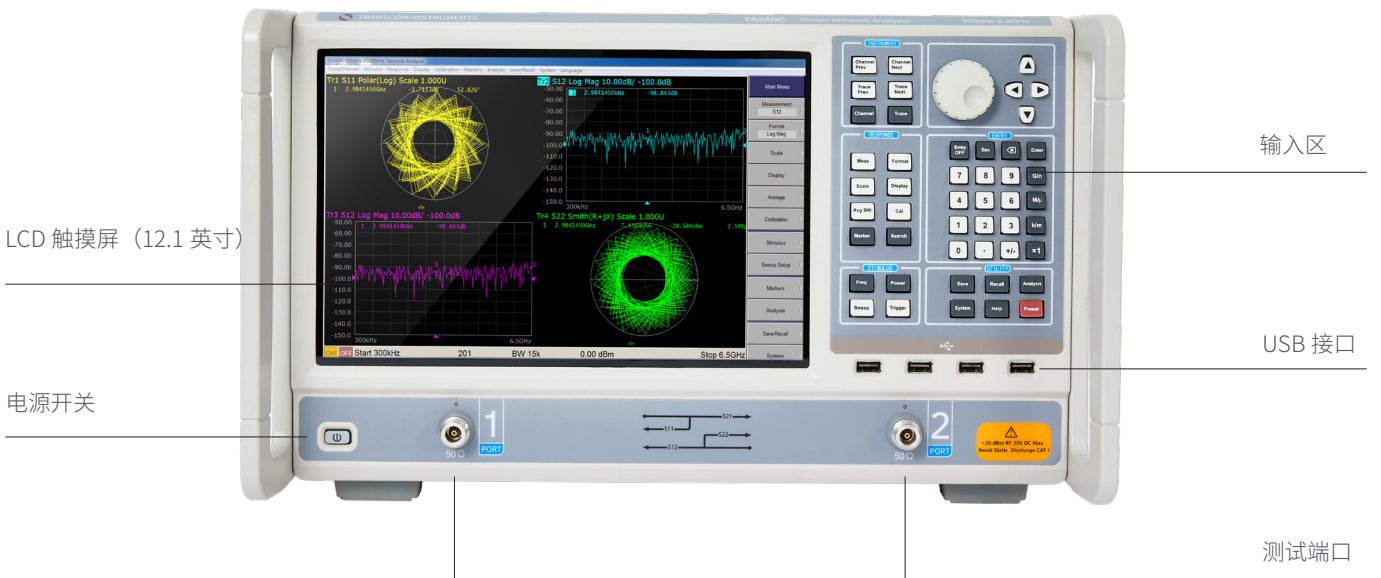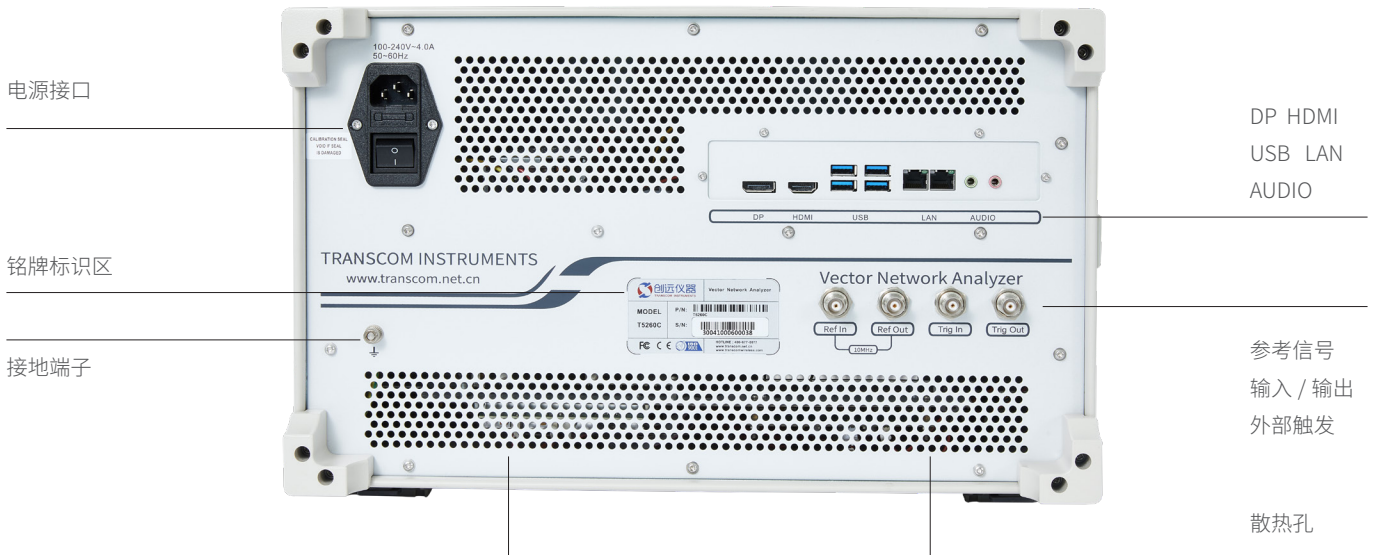

技术指标

测量范围	
产品型号	T5260C
端口阻抗	50Ω
端口连接器	N-type, female
端口数量	2/4
频率范围	300kHz ~6.5GHz (选件 265/465) 300kHz ~8.5GHz (选件 285/485)
频率精度	±5ppm (选件 0.05ppm)
频率分辨率	1Hz
测量点数	2~20,001
测量带宽	1Hz to 2MHz
动态范围	97 dB, typ. 115 dB (100kHz ~ 300kHz) 112 dB, typ. 115 dB (300kHz ~ 10MHz) 125 dB, typ. 130 dB (10MHz ~ 6GHz) 124 dB, typ. 129 dB (6GHz ~ 7GHz) 123 dB, typ. 128 dB (7GHz ~ 8.5GHz)
测量参数	S11, S21, S12, S22
等效方向性①	
等效方向性	38~49dB
等效源匹配	35~41dB
等效负载匹配	37~49dB
①该指标应用于开机预热 40 分钟后, 温度在 23°C ± 5°C, 全双端口校准、0dBm 功率输出、中频带宽 10Hz	
测量精度	
传输测量精度 (幅度 / 相位)	
+ 5dB to +15dB	0.2dB/2°
- 50dB to +5dB	0.1dB/1°
- 70dB to -50dB	0.5dB/3°
- 90dB to -70dB	2.5dB/8°
反射测量精度 (幅度 / 相位)	
-15dB to 0dB	0.4dB/3°
-25dB to -15dB	1.0dB/6°
-35dB to -25dB	3.0dB/20°
迹线稳定度	
迹线噪声 (IFBW=3kHz)	2mdB rms
温度稳定性	0.01dB/°C
测量速度	
单点测量时间	42μs
源到接收机端口的转换时间	< 10ms
扫描点数 (IFBW 30kHz)	51 201 401 1601
未启用校准 (300kHz~10MHz)	51points: 13ms 201points: 52ms 401points: 104ms 1601points: 413ms

全双端口校准 (10MHz~6.5GHz)	51points: 34ms 201points: 73ms 401points: 125ms 1601points: 434ms
未启用校准 (300kHz~10MHz)	51points: 13ms 201points: 52ms 401points: 104ms 1601points: 413ms
全双端口校准 (10MHz~6.5GHz)	51points: 34ms 201points: 73ms 401points: 125ms 1601points: 434ms
测试端口输出	
匹配 (无系统校准)	18dB
端口输出功率范围 (选件 -70~+10dBm)	- 50dBm to + 5dBm (100kHz ~ 300kHz)
	- 50dBm to + 10dBm (300kHz ~ 7GHz)
	- 50dBm to + 8dBm (7GHz ~ 8.5GHz)
功率精度	±1.5 dB
功率分辨率	0.05dB
测试端口输入	
匹配 (无系统校准)	18dB
最大输入电平	+ 26dBm
最大输入电压	+ 35V
噪声电平	- 97dBm/Hz(100kHz~300kHz)
	- 107dBm/Hz (300kHz~10MHz)
	- 123dBm/Hz (10MHz~5GHz)
	- 124dBm/Hz (5GHz~6GHz)
	- 120dBm/Hz (6GHz~8.5GHz)
其他参数	
显示屏	12.1 inch TFT color LED 背光, 触摸屏
外触发接口	BNC 阴, 输入电平范围: 0~+5 V
外参考输入接口	BNC 阴, 10 MHz; 2 dBm ± 2 dB
外参考输出接口	BNC 阴, 10 MHz; 2 dBm ± 2 dB
视频输出接口	DVI / HDMI
USB 接口	8 个接口 (含 3.0 的接口 2 个)
LAN 接口	10/100/1000 Base T Ethernet, 8-pin
工作温度	+5° C ~ +40° C
储藏温度	-20° C ~ +60° C
工作湿度	90% (25° C)
工作大气压	84 to 106.7 kPa
系统校准周期	3 年
系统供电	220 ± 22 V (AC), 50 Hz
系统功耗	130W
外形尺寸	440 × 230 × 360 mm

配置清单

配置清单	
型号	描述
主机	
T5260C-265	2 端口 300kHz~6.5GHz 矢量网络分析仪
T5260C-465	4 端口 300kHz~6.5GHz 矢量网络分析仪
T5260C-285	2 端口 300kHz~8.5GHz 矢量网络分析仪
T5260C-485	4 端口 300kHz~8.5GHz 矢量网络分析仪
校准件	
SK-CAL-NM_60	精密型 6.5G N 型 (阳) 校准件 T 字型 4 件套
SK-CAL-NF_60	精密型 6.5G N 型 (阴) 校准件 T 字型 4 件套
SK-CAL-SMAM_60	精密型 6.5G SMA 型 (阳) 校准件 4 件套
SK-CAL-SMAF_60	精密型 6.5G SMA 型 (阴) 校准件 4 件套
SK-CAL-NM_90	精密型 9G N 型 (阳) 校准件 T 字型 4 件套
SK-CAL-NF_90	精密型 9G N 型 (阴) 校准件 T 字型 4 件套
SK-CAL-SMAM_90	精密型 9G SMA 型 (阳) 校准件 4 件套
SK-CAL-SMAF_90	精密型 9G SMA 型 (阴) 校准件 4 件套
C9502A	2 端口 3.5mm 母头电子校准件 9.5GHz
C9502A_N	2 端口 N 型母头电子校准件 9.5GHz
C9504A	4 端口 3.5mm 母头电子校准件 9.5GHz
C9504A_N	4 端口 N 型母头电子校准件 9.5GHz
射频测试电缆	
T5_RFCAB-NmNm_60101	6.5G 精密 50Ω N-N 型电缆
T5_RFCAB-NmSMAM_60101	6.5G 精密 50Ω N-SMA 型电缆
T5_RFCAB-NmNm_90101	9G 精密 50Ω N-N 型电缆
T5_RFCAB-NmSMAM_90102	9G 精密 50Ω N-SMA 型电缆
其它选件	
T5260-010	时域选件
T5260-1C5	低频选件 100kHz~300kHz
T5260-1E5	高稳定时钟选件 0.05ppm
T5260-1F5	夹具电路仿真功能
T5260-710	功率范围扩展 -70~+10dBm

关于创远

上海创远仪器技术股份有限公司成立于 2005 年，总部位于上海 G60 科创走廊 5G 产业基地，2015 年在新三板挂牌（831961），2020 年 7 月作为首批企业成功晋级新三板精选层，是一家自主研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司。

创远仪器重点专注于无线网络运营测试、无线电监测和北斗导航测试、无线通信智能制造测试等三个方向，是我国高端无线通信测试仪器行业的代表性企业。自 TD-SCDMA 时代伊始，创远仪器便积极参与中国自主知识产权移动通信标准和产业发展，在 TD-LTE 时代更是取得丰硕成果，多款产品获得广泛商用。2017 年 1 月与中国移动、华为、中兴、展讯等 14 家企业共同荣获国家科学技术进步特等奖。

创远仪器自 2009 年以来牵头承担 8 个国家“新一代宽带无线移动通信网”科技重大专项课题开发任务，承担上海市高新产业化专项、战略性新兴产业发展专项、科技创新行动等多个研发任务，承担上海无线通信测试仪器工程技术研究中心的持续建设任务。创远仪器是国家知识产权优势企业，上海市专利工作示范企业，截止到 2020 年底累计申请国内外专利 263 个。2020 年联合东南大学等单位发布了 5G 毫米波技术白皮书。

我们始终坚守着自己的愿景：成为全球无线通信测试仪器的知名品牌。我们始终履行着自己的使命：客户第一、颠覆创新。创远仪器立志为无线通信测试仪器中国制造贡献自己的智慧和力量！

成为全球无线通信测试仪器的知名品牌

总公司

上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
电话：021-6432 6888
传真：021-6432 6777

热线电话：400-677-8077
邮箱：info@transcom.net.cn
网址：www.transcom.net.cn

南京分公司

南京市江宁区秣周东路 9 号无线谷 A3 楼 3102 室
电话：025-84937849
传真：025-84937849-804

西安办事处

西安市高新区锦业一路 56 号研祥城市广场 B 座 2217 室
电话：029- 81028261

成都分公司

四川省成都市高新区九兴大道 14 号凯乐国际 3 栋 403 室
电话：028-83227390
传真：028-85120797

深圳办事处

深圳市南山区桃园街道大学城创客小镇 17 栋 309-2 室
电话：13817170735

印度子公司

FF.26, Augusta Point, DLF Golf Course Road, Sector-53, Gurgaon, Haryana, India
电话：+919660656319

