

NC200 在线式测温双目卡片机

狭窄空间，大显身手

产品简介

NC200基于256x192晶圆级红外模组开发而成，集成红外热成像仪与可见光摄像机为一体。体积小巧，突破狭窄空间安装限制，部署灵活。为关键机电设备的无间断状态监测提供连续的温度数据采集、分析和报警。


应用领域

适用于数据中心、配电开关柜、风力发电机，以及仓储、危化品仓库，配电房，机房，充电桩等狭窄空间和密闭空间内电气设备的温度监测和火点探测。



产品特点

- 采用256x192非制冷氧化钒红外探测器
- 高清1/2.7英寸CMOS，分辨率达1920x1080
- Web端控制，参数配置无须其他客户端软件
- 接口统一，兼容以太网/IP标准协议，利于组网
- 支持测温、火点探测等多种报警设置功能
- 支持测温实时分析、历史信息查询和导出CSV报表
- IP67等级防水防尘，可靠性高
- 支持磁吸安装/壁装/立装/吊装/三角架装等多种安装方式

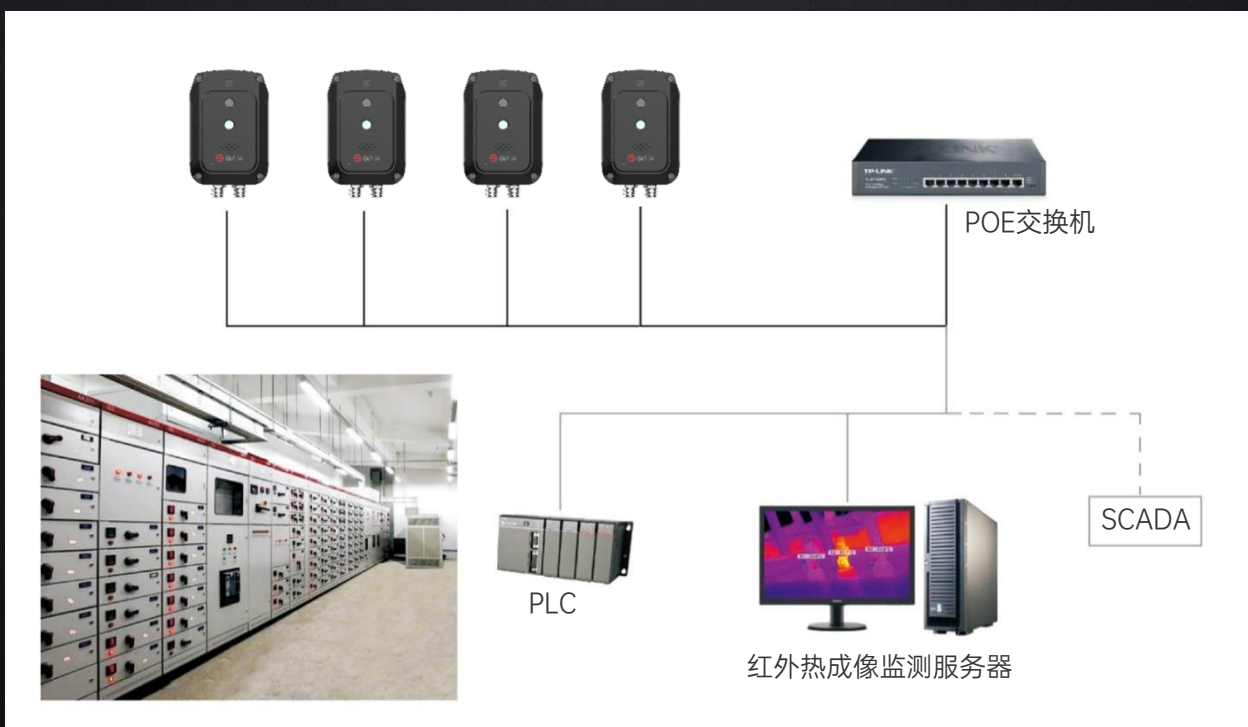

技术规格

产品型号	NC200
热成像参数	
探测器类型	WLP Vox
探测器像素	256×192
像元尺寸	12μm
波长范围	8μm ~ 14μm
热灵敏度	≤45mK@30°C
热成像镜头	焦距、视场角、近摄距
细节增强	支持
降噪	支持2D/3D降噪
图像翻转	180°/镜像
伪彩	支持白热，黑热等26种伪彩可调，色带根据伪彩自动变换
测温参数	
测温范围	低温模式：-20°C到150°C，高温模式：-20°C到550°C
测温精度	±2 °C或±2%(取大值)
测温对象设置	可同时设置12个（点、线、矩形、多边形、圆）测温对象
冷热点跟踪	支持
全屏点测温	支持
测温信息查询和导出	支持
可见光参数	
传感器类型	1/2.7"CMOS
最大分辨率	1920×1080
最低照度	彩色：0.005lux
可见光增益控制	自动/手动
可见光降噪	2D/3D降噪
背光补偿	支持
宽动态	支持
强光抑制	支持
图像翻转	180°/镜像
曝光补偿	支持
可见光镜头	焦距、视场角、近摄距
补光灯	白光
图像参数	
视频压缩标准	H.265；H.264；MJPEG三种标准切换设置
图片编码格式	JPEG
协议和存储	
协议	IPv4/IPv6, HTTP, SMTP, RTSP, TCP, DHCP, GB/T28181, MQTT, ONVIF（支持自动搜索设备、RTSP视频流、设备控制）
本地存储	4G EMMC
系统功能	
语言版本	中/英
浏览器	支持
用户管理	最大支持20个用户，多级用户权限管理，分3级：根用户、管理组、用户组
故障检测	网络中断检测；IP冲突检测；非法访问；存储异常
硬件接口	
网络接口	1个，100M/1000M以太网口，支持POE（802.3 at）
报警接口	1路输入、1路输出
其他接口	1路RS485
环境参数	
工作温度	-30°C~+60°C
工作湿度	≤95%，非冷凝
防护等级	IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌。
物理参数	
产品尺寸	≤105mm×71mm×30mm（长宽厚）
净重	300g
安装方式	支持壁装/三角架装/磁吸

