AT113

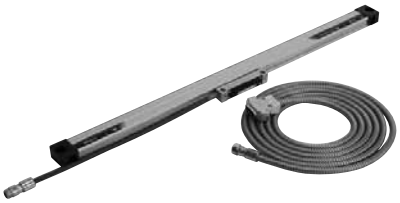

安装参考图

有效测量范围100～1500mm

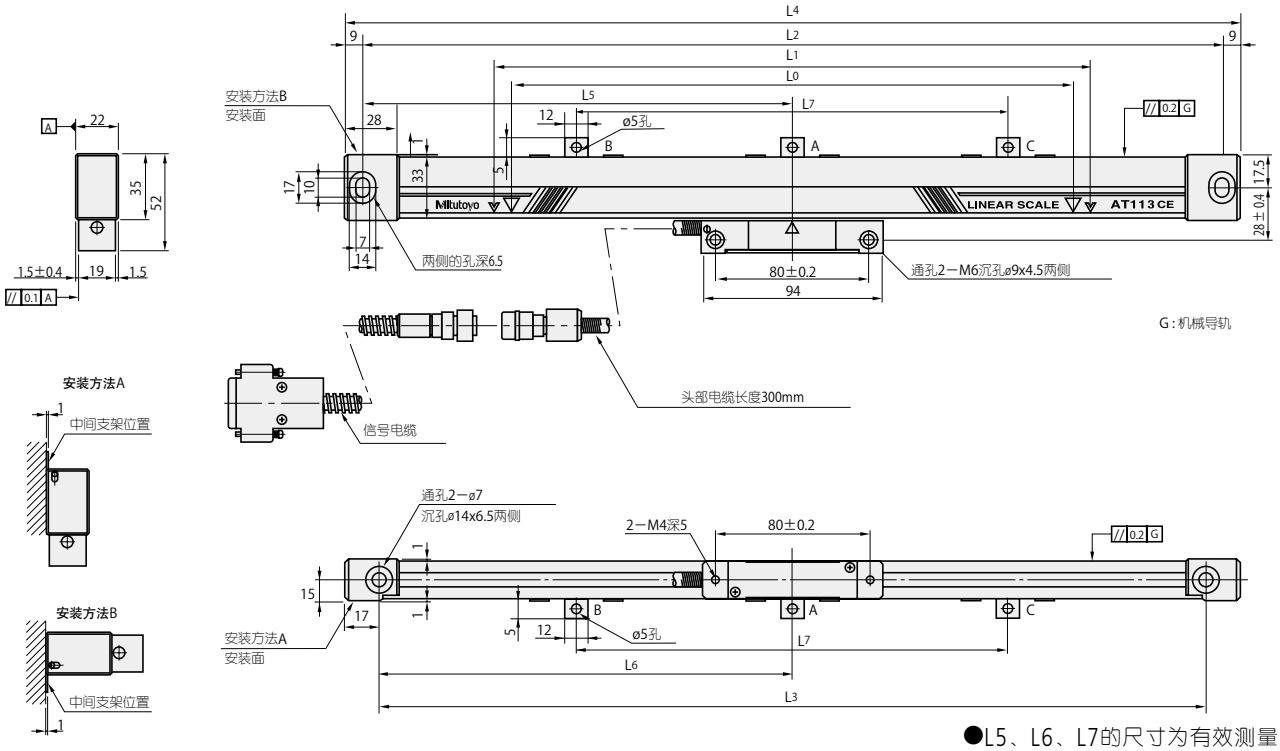

●L5、L6、L7的尺寸为有效测量长度500mm以上的光栅尺附属的中间支架推荐的安装位置。

有效测量范围(mm)	中间支架位置
500～1000	Ⓐ(1处)
1100～1500	Ⓑ Ⓒ(2处)

AT113		有效测量范围	最大行程长度	安装孔间距	安装孔间距	全长	中间支架位置	中间支架位置	中间支架位置	信号电缆长度
货号	型号	L_0(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	L_3(mm)	L_4(mm)	L_5(mm)	L_6(mm)	L_7(mm)	(m)
539-201-30	AT113-100	100	120	258	242	276				3
539-202-30	AT113-150	150	170	308	292	326				
539-203-30	AT113-200	200	220	358	342	376				
539-204-30	AT113-250	250	270	408	392	426				
539-205-30	AT113-300	300	330	468	452	486				
539-206-30	AT113-350	350	380	518	502	536				
539-207-30	AT113-400	400	430	568	552	586				
539-208-30	AT113-450	450	480	618	602	636				
539-209-30	AT113-500	500	540	678	662	696	339	331		
539-211-30	AT113-600	600	640	778	762	796	389	381		
539-213-30	AT113-700	700	740	878	862	896	439	431		
539-214-30	AT113-750	750	780	918	902	936	459	451		
539-215-30	AT113-800	800	840	978	962	996	489	481		
539-216-30	AT113-900	900	940	1078	1062	1096	539	531		
539-217-30	AT113-1000	1000	1040	1178	1162	1196	589	581		5
539-218-30	AT113-1100	1100	1140	1278	1262	1296			430	
539-219-30	AT113-1200	1200	1240	1378	1362	1396			460	
539-220-30	AT113-1300	1300	1340	1478	1462	1496			490	
539-221-30	AT113-1400	1400	1440	1578	1562	1596			530	
539-222-30	AT113-1500	1500	1540	1678	1662	1696			560	

* 有AT113F (JIS等级0, (3+3L_0/1000)μm)的高精度型号。
* 特别订单中有超高精度型号 AT113S (2+2L_0/1000)μm 有效测量范围为100 - 500mm。
* 指示精度不包括量化误差。L_0: 有效范围 (mm)