

### 通用规格


- 分度值 0.01mm
- 螺距 0.5mm
- 测量面  
材质: 合金工具钢  
(MHA-13S是不锈钢)  
硬度: 60HRC以上  
(MHA-13S是50HRC以上)
- 读数部表面处理: 电镀硬铬  
(MHA-13S无表面处理)

## 测微头 148系列 — 小直径微分筒标准型 MHA

● 测量范围13mm。

● 通过松开锁紧螺母, 可在任意位置调整零点。

### 尺寸和质量

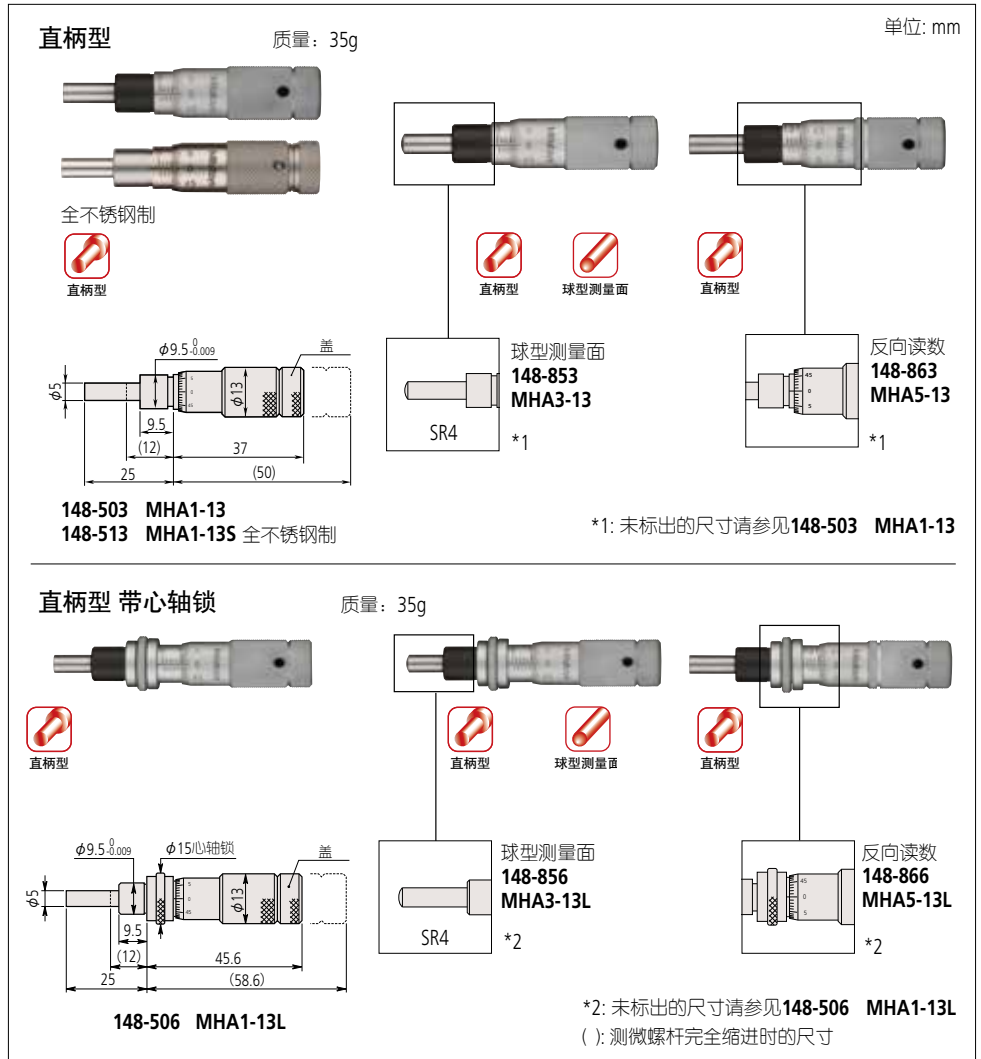

### 规格

货号	型号	测量范围 (mm)	最大允许误差 $J_{MPE}$ ( $\mu\text{m}$ )	轴套外径 (mm)	轴套	测量面	分度特征	
148-503	MHA1-13	0 - 13	$\pm 2$	9.5	直柄型	平面	标准	
148-513	MHA1-13S						全不锈钢	
148-508	MHA2-13				带有锁紧螺母	直柄型*	球面 (SR4)	标准
148-504	MHA2-13L							
148-853	MHA3-13				带有锁紧螺母*	直柄型	平面	反向读数
148-854	MHA4-13L							
148-863	MHA5-13				带有锁紧螺母*	直柄型	球面 (SR4)	标准
148-864	MHA6-13L							
148-858**	MHA4-13				带有锁紧螺母*	直柄型*	平面	反向读数
148-866**	MHA5-13L							
148-856**	MHA3-13L				带有锁紧螺母	直柄型*	球面 (SR4)	标准
148-868**	MHA6-13							

\* 带有心轴锁 \*\* 用于订制型号

### 关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容, 请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

# 测微头

●品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

## 测微头

### 148系列 — 小直径微分筒标准型 MHA

#### ■ 尺寸和质量

**带锁紧螺母型**      质量：40g      单位：mm

●固定装置厚度：6mm  
**148-508 MHA2-13**

SR4 \*1      球型测量面 **148-858 MHA4-13** \*1      反向读数 **148-868 MHA6-13** \*1

\*1: 未标出的尺寸请参见**148-508 MHA2-13**

---

**带锁紧螺母型 带心轴锁**      质量：40g

●固定装置厚度：6mm  
**148-504 MHA2-13L**

SR4 \*2      球型测量面 **148-854 MHA4-13L** \*2      反向读数 **148-864 MHA6-13L** \*2

\*2: 未标出的尺寸请参见**148-504 MHA2-13L**  
( ) : 测微螺杆完全缩进时的尺寸

#### ●关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。