

# 指针式指示表

● 高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

## 1系列


### 小型指针式指示表

表圈外径:  $\varnothing 40$  mm, 单转型

- 紧凑型设计的指针式指示表, 嵌入夹具内部也不占空间。
- 采用三丰开发的防震机构, 对于因冲击造成的测杆突然缩回而引起的震动, 具有良好的抗冲击性。
- 该系列消除了因指针转数的计算错误而导致的读数误差。
- 红色的区域表示“精度无法保证”。
- 另有单转型背置活塞型指示表。(详细信息参见F-45 - F-46页)



测量仪器附带检查成绩单  
详细信息参见U-13页

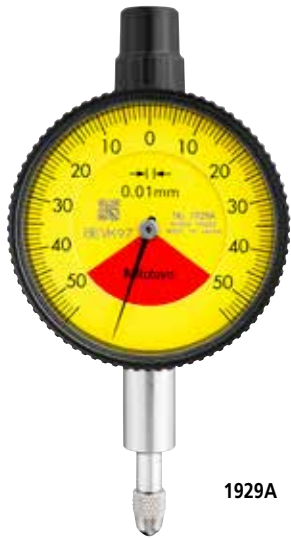

1929A

对称刻度



分度值: 0.01mm,  
测量范围: 1mm

1929A

单转型

防震型

1929A-62

单转型

防震型

防尘型



1900A-10

对称刻度



分度值: 0.001mm,  
测量范围: 0.1mm

1900A-10

单转型

防震型

宝石轴承型

1900A-72

单转型

防震型

防尘型

宝石轴承型

另有单转型背置活塞型指示表。  
(详细信息参见F-45 - F-46页)



2990A-10

