

指针式指示表

● 高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具



测量仪器附带检查成绩单
详细信息参见U-13页

3, 4系列 大表盘和长行程型

- 指示表的刻度盘径大，易于读数。
- 还提供更大测量范围的型号。
- 轴套、测杆经过高强度淬火处理，适于高强度测量。
- 使用硬质合金测头。
- 表圈锁紧装置和测杆提升杆(选件)*1可装在左侧或右侧，而且可轻易装卸而无需借助工具。


* 1 : 仅限安装到No.3046A, 3047A, 3050A, 3109A-10和4046A。

■ 选件


- 限值爪(2个): No.21AZB195
- 表蒙锁紧装置: No.21AZB148



3109A-10

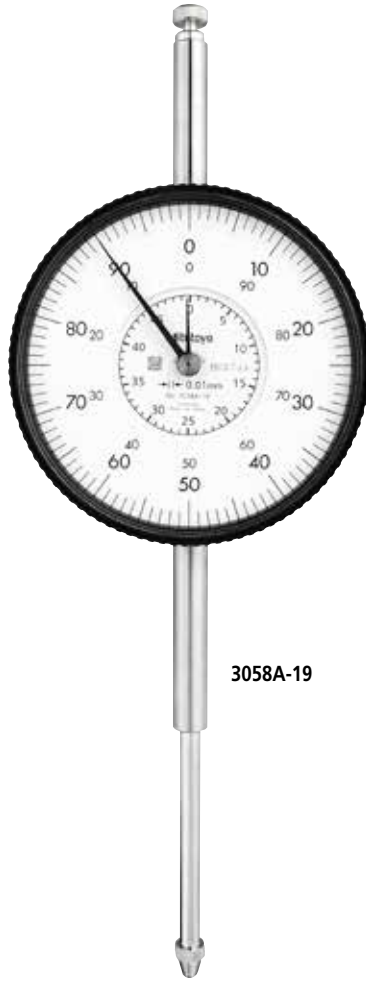

3058A-19

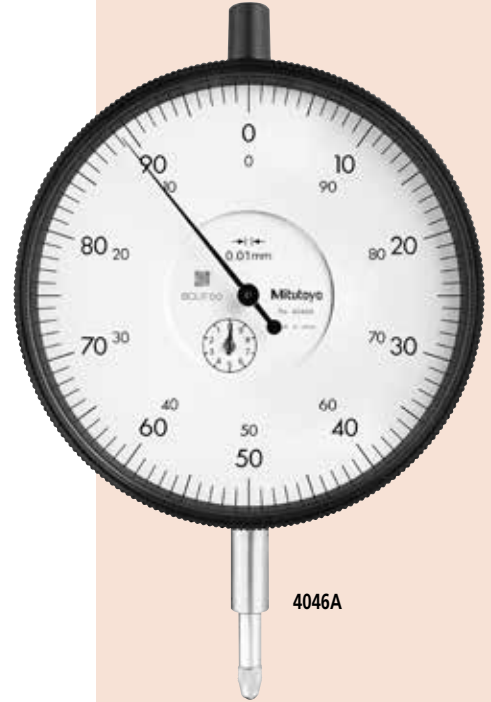

4046A

连续刻度



分度值: 0.01mm
测量范围: 10mm
3046A

对称刻度



分度值: 0.01mm
测量范围: 10mm
3047A

连续刻度



分度值: 0.01mm
测量范围: 20mm
3050A

连续刻度



分度值: 0.01mm
测量范围: 30mm
3052A-19

连续刻度



分度值: 0.01mm
测量范围: 50mm
3058A-19

下死点缓冲型

带有同轴旋转计数器

防震型

宝石轴承型

带有同轴旋转计数器

防震型

宝石轴承型

