

指示表应用

高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

厚度表 7, 547系列

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

- 只需轻轻一按，即可快速测量小零件、纸张、毛毡等的厚度。
- 对于使用陶瓷测头和测砧的型号，无需担心生锈。
- 表圈和表蒙的防水组件可防止水或油渗入指示表。

标准型 (分辨力: 0.01mm)



547-301



547-321

高精度型 (分辨力: 0.001mm)




547-401

标准型 (分辨力: 0.01mm)



7301A

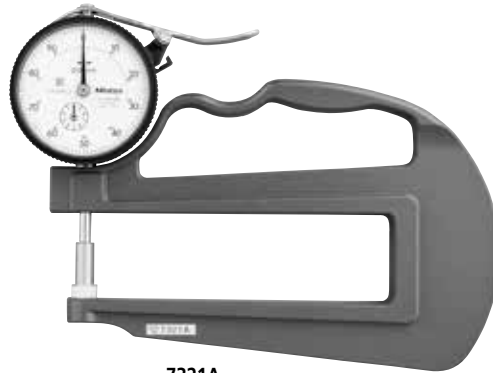

7321A

规格

货号	分辨力/分度值 (mm)	测量范围 (mm)	测量深度 (mm)	测头、测砧 (mm)	测头和测砧之间的平行度 (μm)	示值误差 (μm)	测力 (N)	质量 (g)	备注
547-401	0.001/0.01(可切换)	0 - 12	21	ø6.3平面(硬质合金)	3	±3	3.5以下	280	高精度型, 硬质合金测砧
547-301	0.01	0 - 10	30	ø10平面	10	±20	1.5以下	255	标准型, 陶瓷测头/测砧
547-321	0.01	0 - 10	120	ø10平面	10	±20	1.5以下	425	深喉型, 陶瓷测头/测砧
7301A	0.01	0 - 10	30	ø10平面	5	±15	1.4以下	218	标准型, 陶瓷测头/测砧
7321A	0.01	0 - 10	120	ø10平面	5	±15	1.4以下	377	深喉型, 陶瓷测头/测砧
7327A	0.001	0 - 1	30	ø10平面	5	±5	1.5以下	230	精细表盘读数型, 陶瓷测头/测砧
7305A	0.01	0 - 20	30	ø10平面	5	±20	2.0以下	236	标准型, 陶瓷测头/测砧
7323A	0.01	0 - 20	120	ø10平面	5	±22	2.0以下	371	深喉型, 陶瓷测头/测砧

注1: 更换测头后, 指示表也需要调整。如需定制请与三丰公司联系。


注2: 数显型的示值误差, 不包括量化误差±1。

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo


附带测量数据输出功能的产品可连接到测量数据网络系统MeasurLink (详细信息参见A-5页)。

尺寸


单位: mm



7301A, 7305A, 7327A, 547-301

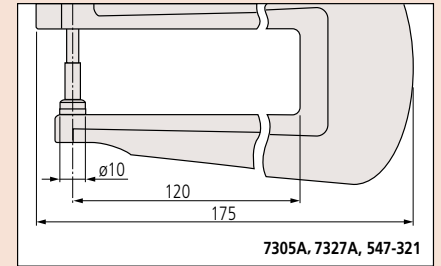

7305A, 7327A, 547-321



547-401