


GKL-II

# 干燥抗裂试验器

GKL-II干燥抗裂试验器主要用复层建筑涂料初期干燥抗裂性的测定。该仪器采用轴流风机送风，可无级调整风速。

## 符合标准

GB/T 9779

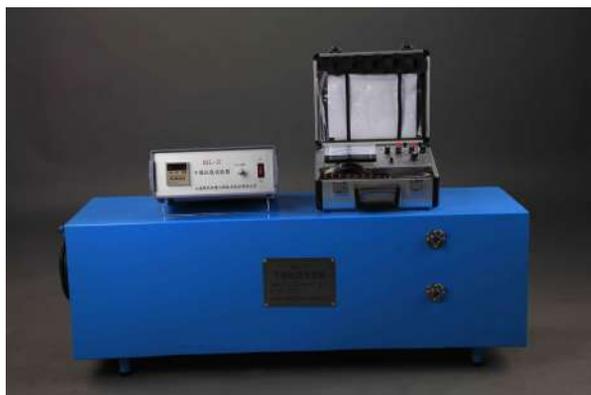

## 主要技术参数

型 号	GKL-II
名 称	干燥抗裂试验器
仪器总功率	100W
风洞内风速	0~3m/s
风速计量程	0~10m/s
外形尺寸	主机 1000×300×350mm（长×宽×高） 控制器 240×210×110mm
风洞内尺寸	1000×300×300mm（长×宽×高）
重 量	20kg

## 订购信息

型 号	名 称
GKL-II	干燥抗裂试验器



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com