


■通用规格

●平行度: 10 μ m



■标准附件

扳手(No.301336) 1件

凹槽千分尺

146系列

GVM-SNR/NR

- 带有凸缘的测微螺杆和测砧，可用来测量凹槽内孔和管材内凹槽深度和位置关系。
- 测量内径和外径时(0-25mm除外)，需要用标准规设置基准点。
- 双向棘轮锁紧装置。



146-221 GVM-255NR




146-222 GVM-25NR

规格

货号	型号	外部测量范围(mm)	内部测量范围(mm)	分度值(mm)	最大允许误差 J_{MPE} (μ m)	凸缘直径(mm)
直进式测微螺杆型						
146-221	GVM-255NR	0 - 25	1.6 - 26.5	0.01	± 10	$\phi 6.35$
146-222	GVM-25NR					$\phi 12.7$
146-223	GVM-50NR	25 - 50	26.5 - 51.5			$\phi 12.7$
146-224	GVM-75NR	50 - 75	51.5 - 76.5			$\phi 12.7$
146-225	GVM-100NR	75 - 100	76.5 - 101.5			

尺寸

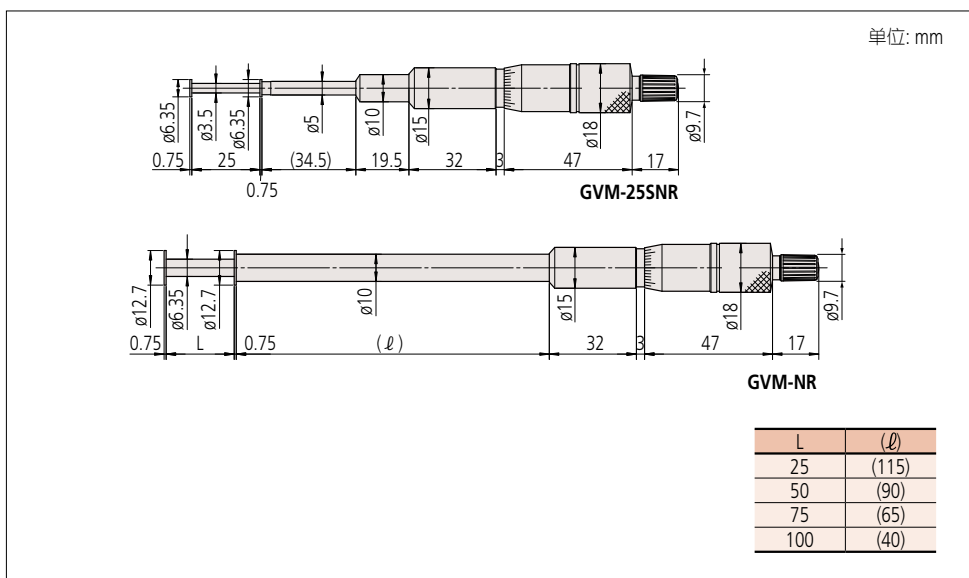

●关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。


▼特殊对应事例

GVM-255NR



D (mm)
7
8
9
10

GVM-25NR - 100NR



D (mm)
13
14
15
16