




101系列

鼓风干燥箱

精工制作，产品外观精美，设计合理。是厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位及各类实验室等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌的新一代鼓风干燥箱。

特点

- 箱内胆采用镜面不锈钢或优质镀锌板制作而成，工作室内角为圆弧形，使得箱内温度更均匀。箱体外壳采用优质冷轧钢板，表面喷塑处理，造型更美观，新颖。
- 箱门采用三层钢化玻璃配合保温纤维，嵌合在箱门中，能清楚的观察到箱内加热物品。
- 工作室与箱门连接处装有耐热硅橡胶密封圈，以保证工作室与箱门之间密封。
- 采用具有控温保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精度可靠。
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室内温度均匀。
- 具有控温精度高、过冲小、波动度小及具备限温报警系统，另可根据用户需要选配增加一个独立的超温保护系统，更可提高产品的安全性能。
- 风门调节器通过位于箱体后方的风门旋钮，调节箱内进出空气量。（卧式90系列，可通过面板上的风门调节器旋钮，调节箱内进出空气量）

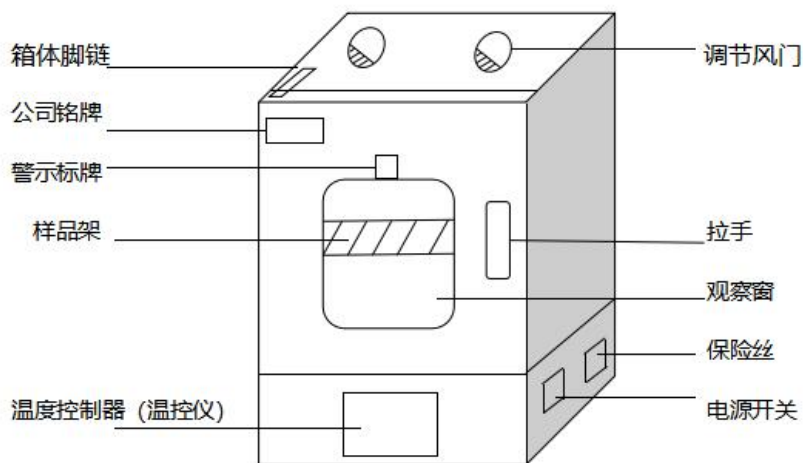

101 系列 (101 数显) 系列鼓风干燥箱

主要技术参数

型 号	9030(A) 101-0A(S)	9070(A) 101-1A(S)	9140(A) 101-2A(S)	9240(A) 101-3A(S)
电源电压	220V 50HZ			
温度分辨率	0.1℃			
控温范围	RT~250℃ (300℃需订货说明)			
工作环境	+5-40℃			
恒温波动度	±1℃			
消耗功率	650W	1500W	2000W	2400W
内胆尺寸	350×350×350	450×350×450	550×450×550	600×500×750
载物货架	2块 (标配)	2块 (标配)	2块 (标配)	2块 (标配)
定时范围	1~9999min			