

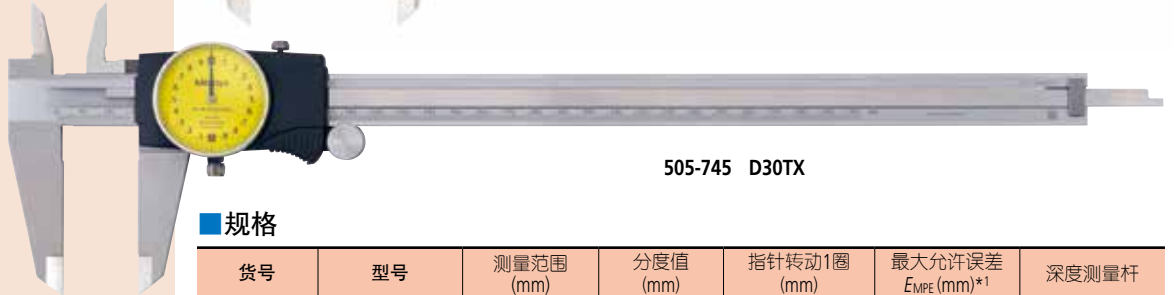


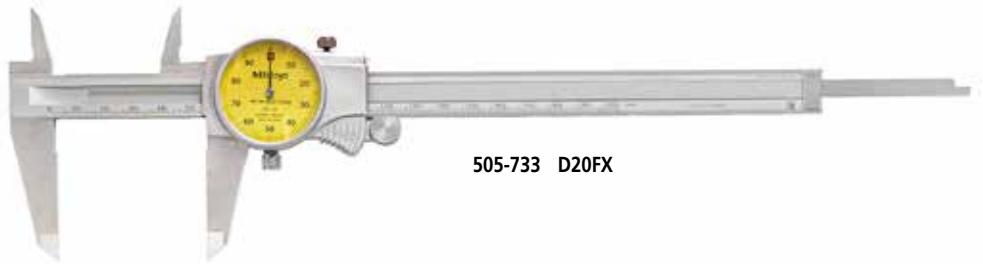

测量仪器附带检查成绩书
详细信息参见U-13页

带表卡尺 505系列 DTX · DFX

- 通过齿条和小齿轮装置的放大装置进行读数的卡尺。
- 黄色指针式表盘，容易读数。
- 配备大尺寸滚轮，易操作。
- 尖状量爪易于测量工件窄的部分。
- 支持阶差测量。

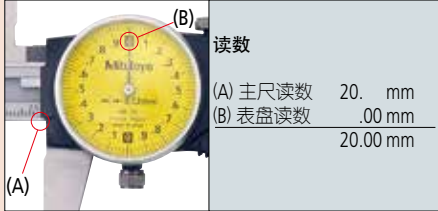

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	指针转动1圈 (mm)	最大允许误差 E_{MPE} (mm)*1	深度测量杆
505-730	D15TX	0 - 150	0.02	2	±0.03	薄片
505-734	D15TXW*2					
505-735	D15TXWW*3					
505-731	D20TX	0 - 200	0.01	1	±0.04	
505-745	D30TX	0 - 300			±0.02	
505-732*4	D15FX	0 - 150	0.01	1	±0.02	
505-733*4	D20FX	0 - 200			±0.03	

*1: 该精度仅为外量爪的最大允许误差，其他项目SMPE精度请咨询三丰公司。

*2: 用于外量爪测量面的材质为硬质合金。

*3: 用于内、外量爪测量面的材质为硬质合金。

*4: 尺框为银色。

尺寸

单位: mm

货号	型号	测量范围 (mm)	A	B	D	E	H	L
505-730	D15TX	0 - 150	16.5	21	40	57.2	16	231
505-734	D15TXW							
505-735	D15TXWW							
505-731	D20TX	0 - 200	20	24.5	50	70.2	20	288
505-745	D30TX	0 - 300	22	27.5	64			231
505-732	D15FX	0 - 150	16.5	21	40	57.2	16	231
505-733	D20FX	0 - 200	20	24.5	50			

外量爪厚度为3.5 mm、D30TX为3.8 mm