

ATTEN

90W 高频电焊台 ST-3090D

温度范围：80-500°C

涡流发热 回温迅速



LCD大屏



大功率



防静电手柄



插拔发热芯



3组预设温度



红外校温



联机功能



断电保护

产品特点

- 90W 大功率，高频涡流加热，大手柄焊接烙铁头
- 三组快捷温度存取键实现常用温度快速切换
- 智能休眠功能，保护用户安全，延长产品使用寿命
- 功率消耗模拟条，实时显示工作状态功率消耗情况
- 智能 MCU 控温，温度补偿快，实现工作状态的温度恒定
- 软件数字式校温功能，产品长期使用仍能与出厂时保持一致
- 红外校温功能，方便产线日常温度点检
- 低压发热体，完全隔离电网，保证焊接安全



标配 T300-B 烙铁头

采用高频涡流发热技术，显著提升传导效率。升温功率大，回温迅速。



多功能金属烙铁座

底部防滑垫，
独特的烙铁头存放孔设计




ESD 防静电材质手柄

符合人体工学设计，握持舒适，
抗老化，安全保护套，防滑、
隔热、抗疲劳


应用场景

- 大焊点焊接
- 大型工业产品大焊点焊接拆焊
- 大型、中型品牌化企业生产作业
- 家电维修
- 教育培训

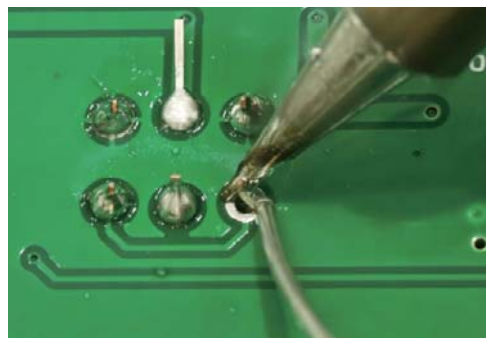

联网功能

通过有线 (RS485) 或 WIFI 实现物联，远程控制及管理多台设备

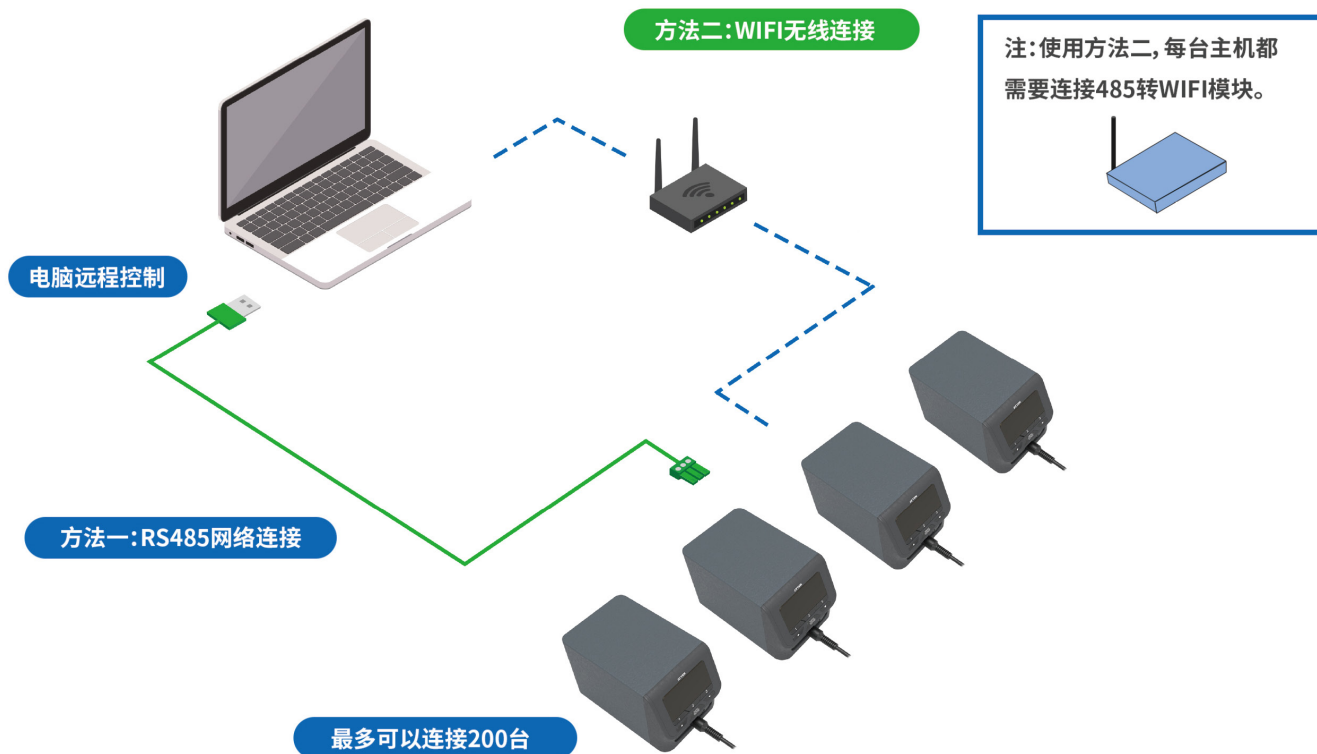

规格参数


高频电焊台主机:

产品型号	ST-3090D
输入电压	AC 220-240V~ 50/60Hz / (AC 110V~ 60Hz)
功率	110W (±10)
温度范围	80°C~500°C/176°F~932°F
待机功能	默认10分钟 (1~60分钟可调)
休眠功能	默认30分钟 (1~60分钟可调)
接地	有
工作环境	温度0°C~40°C 湿度<85%RH
外形尺寸	200 (L)x125 (W)x120 (H) mm
产品重量	≈3kg

手柄:

产品型号	SP-H090
功率	≥90W
烙铁咀型号	T300
发热芯型号	HS-3090H
线长	120cm
外形尺寸	210(L)x14(W)x14(H) mm
产品重量	89g


T300 系列烙铁头




T300-B




T300-2B




T300-LB




T300-SI




T300-LI




T300-I




T300-J




T300-IS




T300-H




T300-0.8D




T300-1.2D




T300-0.5IS




T300-2.4D




T300-3.2D




T300-1.6D




T300-0.8C




T300-1C




T300-4.2D




T300-3C




T300-4C



T300-2C



T300-SK



T300-K

包装清单



• 高频电焊台主机x1




• 烙铁座(含铜丝球) x1



• 手柄 x1



• 接地线x1



• 电源线x1



• 使用说明书 x1



• 产品合格证 x1