

# 有源差分探头 N2060Apro



## 特点


设有两种供电模式  
人性化设计，内设自动归零  
BNC接口可兼容任何品牌示波器  
测试精度为1%

The product model has been designated for many oscilloscope manufacturers and power suppliers and universities and institutes.

### 性能参数参考


型号(Model)	N2060Apro
频宽(Bandwidth)	DC-200MHz (-3dB)
衰减比例(Attenuation Ratio)	1:1000/100
限频(BandwidthLimited)	5MHz
误差(Accuracy)	±1%
输入阻抗(Impedance)	12MΩ // 1pF
输出电压(Output Voltage)	
-输出 Output	6V
-Offset (typical)	< ±5mV
示波器输入阻抗 (oscilloscope input impedance)	1MΩ
共模互斥比 CMRR (Typical)	-80dB@60Hz, -50dB@100kHz
最大输入交流电压 (Input AC Vp-p)	6000V@1/1000 600V@1/100
供应电源(Power Requirements)	
-外接(Options)	6VDC/300mA mains adaptor
BNC长度(Length of BNC Cable)	90cm
测试线长度(Length of Input Leads)	60cm
重量(Weight)	500g
尺寸 Dimension (LxWxH)	186x84x38mm

- N2060Apro, 电压6000Vp-p, 为众厂商和各高校指定使用型号, 1:1000/100根据不同量程选择测试档位, BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。

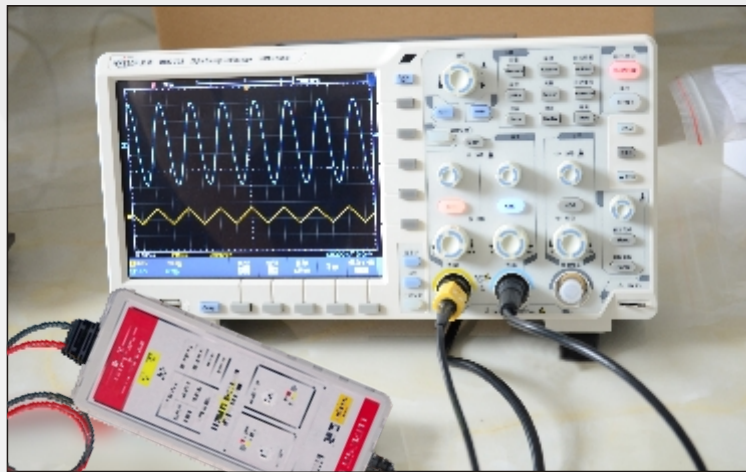

图一

- 有源差分探头可将任意间的两点浮接信号，转换成对地的信号，以供示波器、电表、或计算机使用，应用于大多数电路测试领域，尤其是电机电路测试。

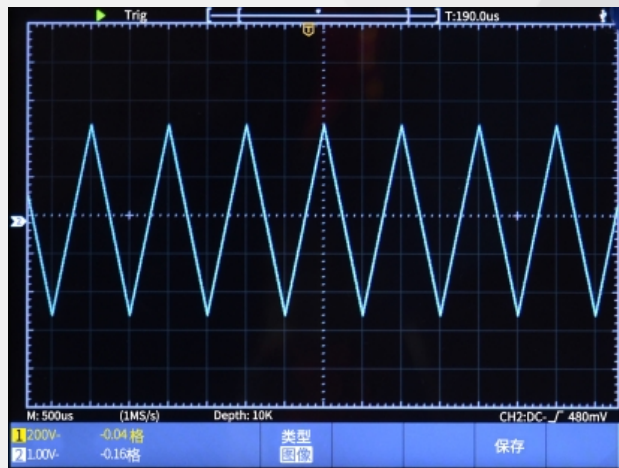

图二

## ●应用

- 浮地电压测量
- 开关电源设计
- 逆变、UPS电源
- 变频器
- 电子镇流器设计
- 感应加热、电磁炉
- 电工实验
- 电力电子和电力传动实验等

## ●配件



适配器



BP-368N

