

# 百兆非网管型以太网交换机



## UT-6408W-220

### 8口百兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路  
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10/100Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 即插即用，方便使用
- 工作温度：-40℃ ~ 85℃
- 电压输入：110/220VAC(88~264VAC)/50~60Hz or
- 110/220VDC (88~264VDC) 本设备支持双电源冗余输入



## 概述

UT-6408W-220是8口百兆非网管型以太网交换机，提供8路100Base-T(X)以太网口，该产品支持-40~85℃工作和良好的EMC电磁兼容性能，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，保证在恶劣的环境中正常工作，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

## 规格

### 标准

IEEE 802.3 10Base-T  
IEEE 802.3u 100Base-T(X)  
IEEE 802.3x

### 接口

以太网接口：8个百兆RJ-45，支持10/100Base-T(X)  
告警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

### LED指示灯

电源指示灯，RJ45指示灯，告警指示灯

### 交换性能

转发速率：148810pps  
传输模式：存储转发  
MAC地址空间：2K  
缓存空间：1Mb  
背板带宽：2G

### 电源需求

输入电压：110/220VAC(88~264VAC)/50~60Hz or  
110/220VDC (88~264VDC) 本设备支持双电源冗余输入  
设备额定功率为10W  
接口端子：1个可插拔的6针接线端子

### 机械特性

外壳：IP40防护等级  
安装方式：导轨式或壁挂式安装

### 机械尺寸

尺寸 (W x H x D) : 47.6mm x 150mm x 100mm

### 包装尺寸:

250mm x 205mm x 55mm  
重量：800g

### 工作环境


工作温度：-40℃ ~85℃  
存储温度：-40℃ ~85℃  
相对湿度：0~95% (无凝露)

### 行业标准

EMI  
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A  
EMS:  
IEC(EN)61000-4-2(ESD)  
IEC(EN)61000-4-3(RS)  
IEC(EN)61000-4-4(EFT)  
IEC(EN)61000-4-5(Surge)  
IEC(EN)61000-4-6(CS)  
IEC(EN)61000-4-8  
IEC 60068-2-27(Shock)  
IEC 60068-2-32(Freefall)  
IEC 60068-2-6(Vibration)

### 尺寸

单位:  $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$

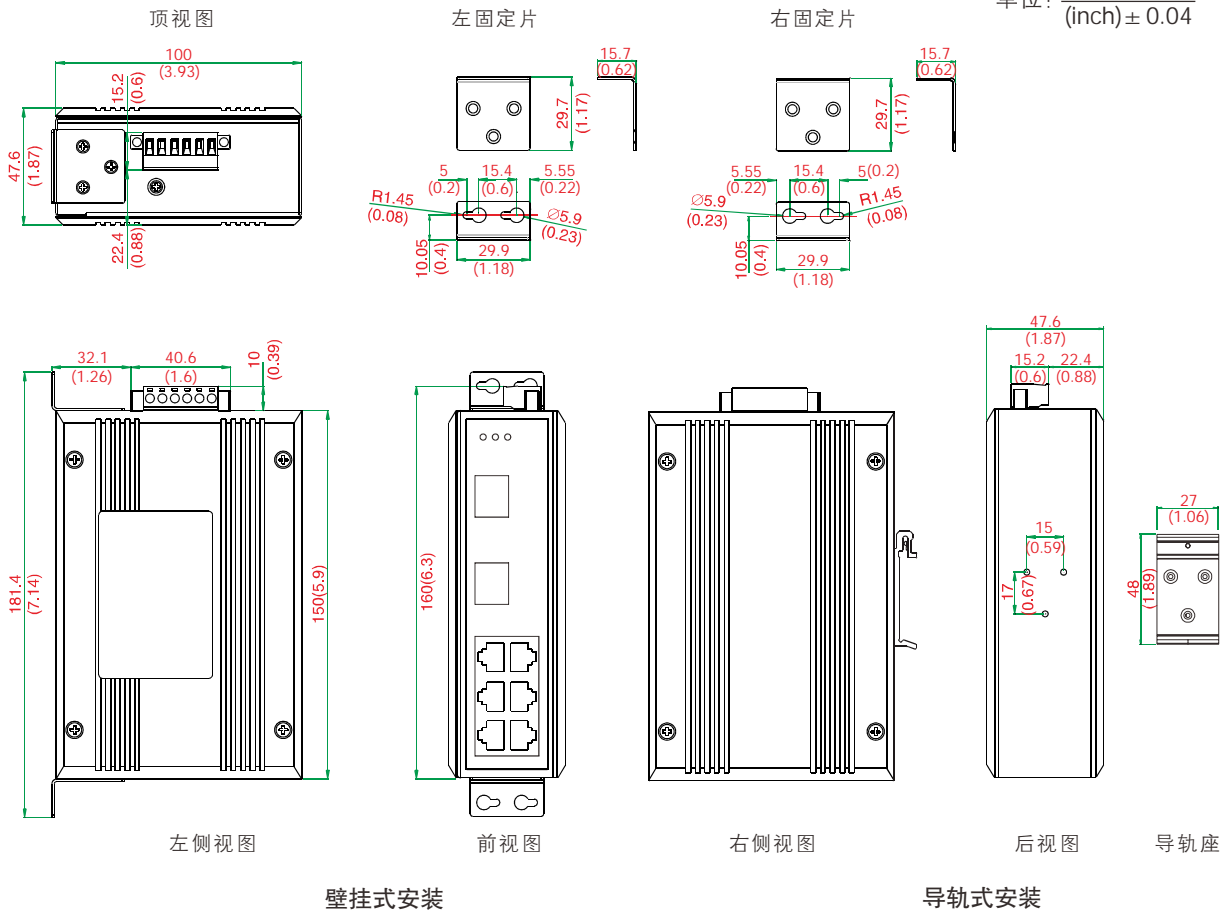

### 订购信息

产品型号	端口
	10/100Base-T(X)
UT-6408W-220	8路

#### 备注:

1、产品的后缀“220”表示为电源110/220VAC/DC (88~264VAC/DC) 输入。