

全千兆非网管型以太网交换机



UT-6408G-220

8口全千兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 保证数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10/100/1000Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 即插即用，方便使用
- 工作温度：-40℃~85℃
- 电压输入：110/220VAC(88~264VAC)/50~60Hz or
- 110/220VDC (88~264VDC) 本设备支持双电源冗余输入



概述

UT-6408G-220是8口全千兆非网管型以太网交换机，提供8路1000Base-T以太网口，该产品支持-40~85℃工作和良好的EMC电磁兼容性能，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，保证在恶劣的环境中正常工作，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

规格

标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T(X)
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x

接口

以太网接口：8个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T
告警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

LED指示灯

电源指示灯，RJ45指示灯，告警指示灯

交换性能

转发速率：1488095pps
传输模式：存储转发
MAC地址空间：4K
缓存空间：1.5Mb
背板带宽：18G
最大帧长：9720B

电源需求

输入电压：110/220VAC(88~264VAC)/50~60Hz or
110/220VDC (88~264VDC) 本设备支持双电源冗余输入
设备额定功率为10W
接口端子：1个可插拔的6针接线端子

机械特性

外壳：IP40防护等级
安装方式：导轨式或壁挂式安装

机械尺寸

尺寸 (W x H x D) : 47.6mm x 150mm x 100mm

包装尺寸:

250mm x 205mm x 55mm
重量：800g

工作环境


工作温度：-40℃~85℃
存储温度：-40℃~85℃
相对湿度：0~95% (无凝露)

行业标准

EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)

尺寸

单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$

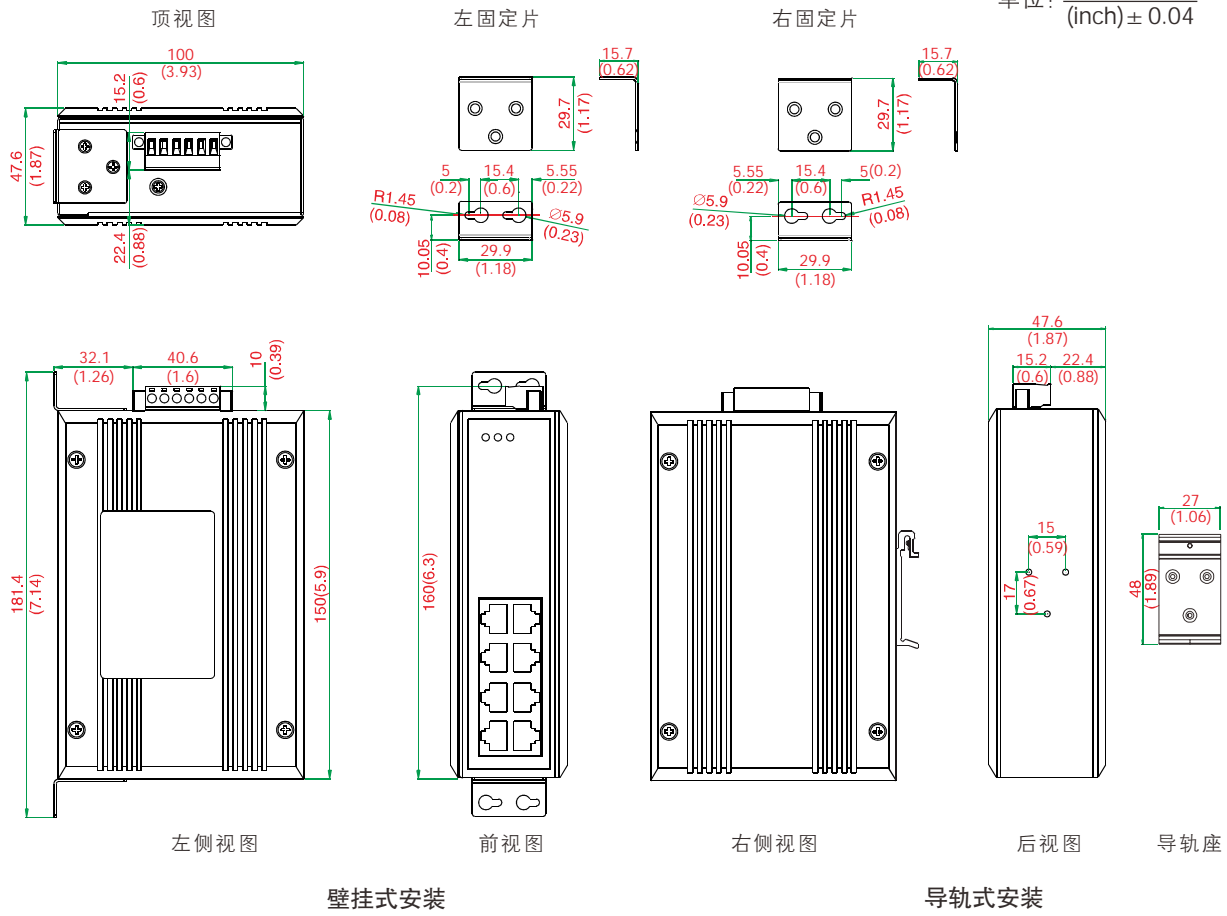

订购信息

| 产品型号 | 端口 |
|--------------|-------------------|
| | 10/100/1000Base-T |
| UT-6408G-220 | 8路 |

备注:

1、产品的后缀“220”表示为电源110/220VAC/DC（88~264VAC/DC）输入。