

5 口全千兆 POE 交换机



UT-CG1005P



深圳市宇泰科技有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 7#楼 10 层

电话: +86-755-81202008

传真: +86-755-27886083

Http: www.szutek.com





- 支持 5 口 10/100M/1000M 以太网交换机
- 其中 4 个网口支持 IEEE 802.3af/at POE 供电
- 其中 1 个网口支持 10/100M/1000M 以太网的 UPLINK 功能
- 支持MDI/MDIX自动交叉功能
- 支持自适应性和确保数据完整性的存储转发功能
- 自动的地址学习功能
- IEEE802.3 at 可将功率水平扩展到 30W
- 整机提供 4 个千兆网口支持 IEEE 802.3af/at PSE 供电，整机 POE 最大输出功率 60W
- 电源输入 DC52V/1.25A
- 工作温度：-10°C~50°C



概述


UT-CG1005P 是 5 口全千兆 POE 交换机，有 5 个 10/100/1000M 以太网接口，其中 1 个上联口和 4 个带 POE 的下联口，4 个 POE 口支持 IEEE802.3af/at PSE 供电，支持 VLAN 隔离、延长供电和传输距离、POE 功率限制、POE 看门狗等功能。

规格

项目	UT-CG1005P
产品名称	5 口全千兆 POE 交换机
硬件规格	
接口	
RJ45 端口	10/100/1000Base-T 端口，其中 4 路支持 POE 输出
PIN 管脚	V+ ,V+, V-,V-对应引脚 1,2,3,6 (默认)
LED 指示灯	
LED 指示灯	电源指示灯，RJ-45 指示灯，POE 指示灯
交换性能	
包转发率	7.44Mpps
传输方式	存储转发
MAC 地址	2K
缓存空间	1Mb
背板带宽	10G
最大帧长	10KB
电源需求	
输入电压	DC52V/1.25A
接入端子	DC 插座
功耗	<65W

工作环境	
工作温度	-10~50°C
工作湿度	10~90%
存储温度	-40~70°C
存储湿度	5~90% (无凝露)
机械特性	
外壳	金属黑色外壳
尺寸	118mm × 85mm × 26mm
重量	260g
安装方式	桌面式
软件规格	
以太网标准	
标准	IEEE 802.3af/at、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab
流控	IEEE802.3x 流控、背压式流控
行业标准	EMI : GB/T 9254 class B EMS : GB/T 17626.2(ESD) GB/T 17626.3(RS) GB/T17626.4(EFT) GB/T 17626.5(Surge) GB/T 17626.6(CS) GB/T 17626.8 GB/T 17626.11

尺寸

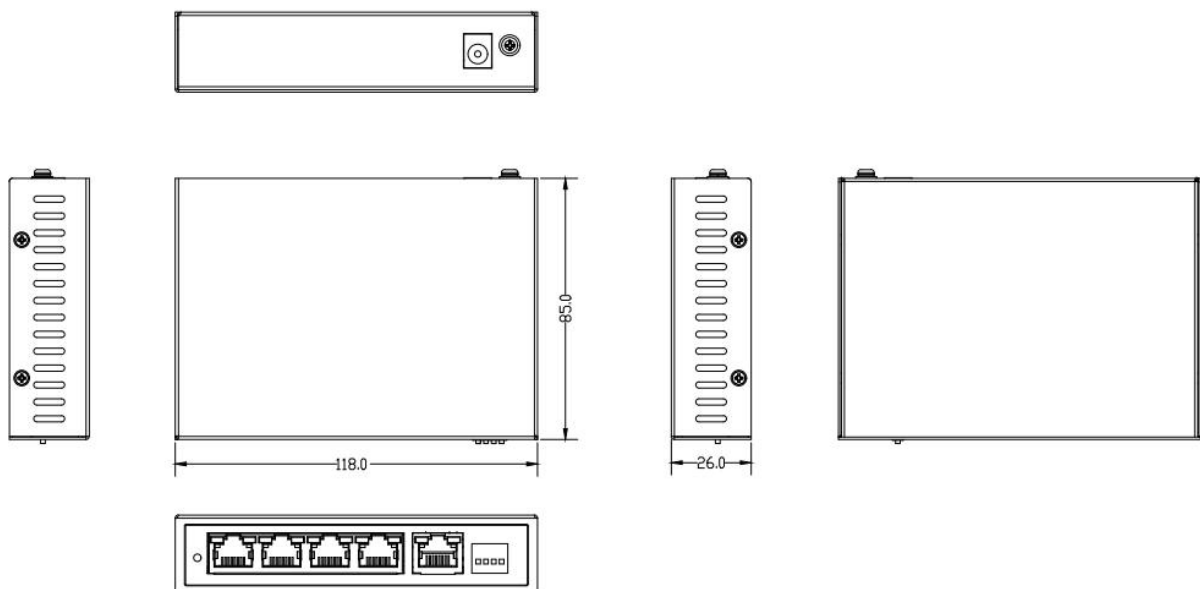

订购信息

产品型号	POE 端口	RJ45 端口	电源
UT-CG1005P	4	5	DC52V/1.25A