

## Model:UT-6804-GW

(产品名称: 4口RS-232/485/422 MODBUS GATEWAY)

# 产 品 规 格 书

制作: \_\_\_\_\_ 审批: \_\_\_\_\_ 批准: \_\_\_\_\_

## 修改记录

文件编号	版本号	拟制人/ 修改人	拟制/修改 日期	更改理由	主要更改内容 (写要点即可)
	A0	王大君	2023-03-15	无	无

注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。

## 目录

1.品牌与制造商信息.....	4
2.产品概述.....	4
3.产品功能、特性.....	4
4.技术规格.....	5
5.软件规格.....	5
6.认证标准.....	5
7.接口定义.....	6
8.产品外观.....	7
9.结构尺寸.....	7
10.机身铭牌（包含认证标识）.....	8
11. 产品外包装.....	8
12. 附件清单.....	9
13.订购信息.....	9

## 1.品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰科技（UTEK）
- 制造商：
- Logo： 

## 2.产品概述

本产品提供 Modbus 网关功能，能将多个级联的 Modbus RTU Slave 数据转换成 Modbus TCP 报文，支持多个 Modbus TCP Master 访问控制。亦可将多个 Modbus TCP Slave 数据转换成 Modbus RTU 报文，支持多个 Modbus RTU Master 访问控制。

## 3.产品功能、特性

- 采用金属外壳，多种安装方式设计，适合于工控现场的应用。
- 宽电源输入（12~48VDC），适用不同现场供电方式
- 高达4个RS232\RS485\RS422,满足多串口应用
- 支持较宽波特率范围300-921600bps,适用不同设备间的应用
- 支持多种操作模式: Modbus RTU Master/Slave, Modbus TCP Master/Slave
- 支持升级Web固件升级,方便不同场合特殊应用

## 4.技术规格

型号	UT-6804-GW
处理器	32bit 400MHZ
内存	128M
以太网接口	10/100M（内嵌 1.5KV 电磁隔离）自适应 MDI/MDI-X 以太网接口，接口方式 RJ45
串口标准	RS-232、RS-485、RS-422
串口端口	4×RJ45
指示灯	电源指示灯 PWR、运行指示灯 RUN
电源接口	DC-005 DC 座子或者 3Pin 5.08 端子供电方式,内置有防反接保护,避免正负接错损坏设备
供电范围	DC12~48V
功能按键	1 个出厂复位按键 RESET
最大功耗	2W
外壳	金属外壳，保护等级达 IP30

运行环境	储存温度: -40~85°C 工作温度: -40~85°C 相对湿度: 5%~95% (无凝结)
尺寸 L×W×H	161mm×91mm×37mm (不含安装件)
净重	350g

## 5. 软件规格


系统	基于 linux
协议支持	ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、DHCP、MODBUS
配置方式	Web browser
操作模式	ModbusRTU Master/Slave, ModbusTCP Master/Slave
波特率	300-921600bps
数据位	5、6、7、8
停止位	1、2
校验位	None、Odd、Even
流量控制	RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF (仅限 RS-232)

## 6. 认证标准

EMC	EN 55032/24
EMI	CISPR 32, FCC Part 15B Class A
EMS	IEC61000-4-2 ESD: 接触4kV, 空气8kV IEC61000-4-3 RS: 80MHz-1GHz 3V/m IEC61000-4-4 EFT: 电源1kV, 信号0.5kV IEC61000-4-5 Surge: 电源差模1KV, 共模2KV (1.2/50 us) 以太网口差模1KV, 共模2KV (10/700 us) RS-232/485/422 差模0.5KV, 共模1KV (10/700 us) IEC61000-4-6 CS: 150KHz-80MHz 3V/m


## 7.接口定义

### 1、电源接口端子定义：



5.08 接线端子	电源接口
1	电源正极 V+
2	接大地 (PGND)
3	电源负极 V-

### 2、UT-6804-GW串口 RJ45 引脚定义：



RJ45	RS-232	RS-485	RS-422
1	TxD	DATA+	TxD+
2	RxD	DATA-	TxD-
3	RTS		RxD+
4	CTS		RxD-
5	DSR		
6	GND	GND	GND
7	DTR		
8	DCD		


## 8.产品外观




UT-6804-GW 外观图示

## 9.结构尺寸

物理尺寸：长 161±0.5mm，宽 91±0.5mm，高 37mm±0.5mm

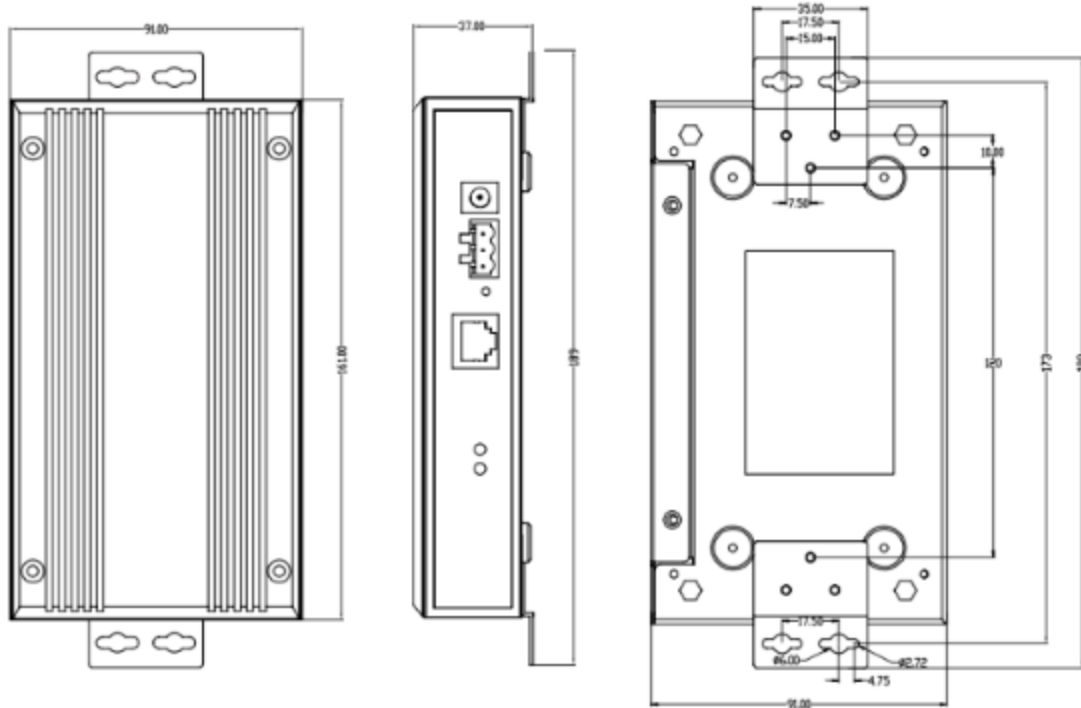

## 10.机身铭牌（包含认证标识）

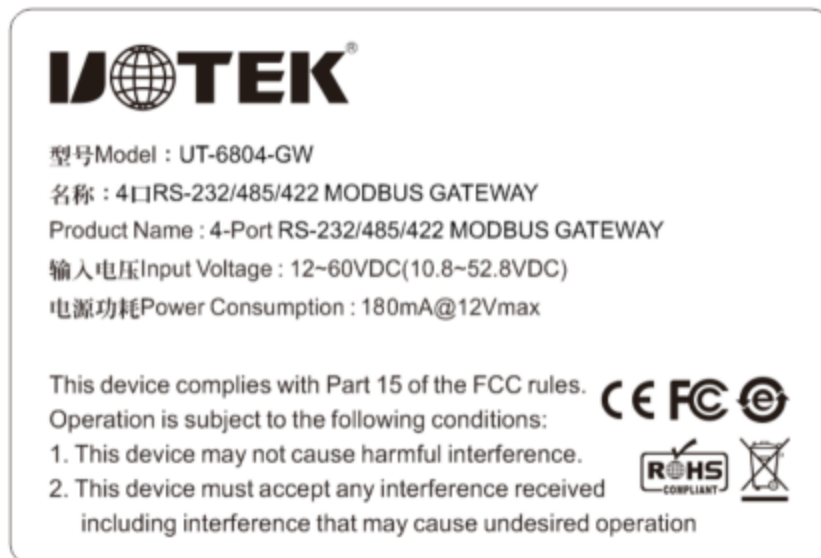

## 11. 产品外包装



## 12. 附件清单

名称	数量 (单位)
UT-6804-GW 主机	1PC
合格证	1PC
保修卡	1PC
固定片	2PCS