

螺纹千分尺

- 配60°或55°V型及锥型可换测砧。
- 测砧尾端尺寸Φ5X15mm（参见E7页）。
- 分辨率：0.01mm。
- 棘轮测力。



200-91-000
F0303测头

货号	测量范围	精度
200-91-000	0-25mm	0.004mm
200-92-000	25-50mm	0.004mm
200-93-000	50-75mm	0.005mm
200-94-000	75-100mm	0.005mm
200-95-000	100-125mm	0.006mm
200-96-000	125-150mm	0.006mm
200-97-000	150-175mm	0.007mm
200-98-000	175-200mm	0.007mm


V型和刀口型可换测砧（选配）			
货号	螺距	货号	螺距
公制螺纹（60°牙型）		威氏螺纹（55°牙型）	
		F0201	60-48TPI
		F0202	48-40TPI
		F0203	40-32TPI
		F0204	32-24TPI
		F0205	24-18TPI
		F0206	18-14TPI
		F0207	14-10TPI
		F0208	10-7TPI
		F0209	7-4.5TPI
		F0210	4.5-3.5TPI

卡爪型千分尺

- 适用于外径千分尺不宜测量的零件。
- 硬质合金测量面。
- 分辨率：0.01mm。



152-01-000

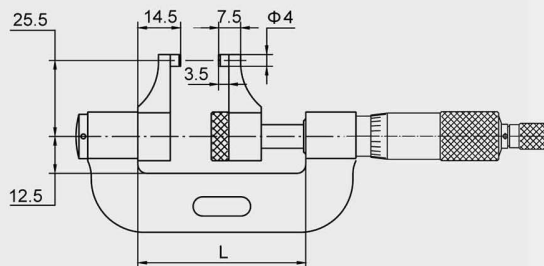

测量范围	L
0-25mm	56mm
25-50mm	81mm
50-75mm	106mm
75-100mm	131mm

货号	测量范围	精度
棘轮测力		
152-01-000	0-25mm	±0.005mm
152-02-000	25-50mm	±0.006mm
152-03-000	50-75mm	±0.007mm
152-04-000	75-100mm	±0.008mm

测量内台阶尺寸



测量内台宽度

