

电子微分头

• IP54防护等级。

• 棘轮套测力。




0903-534



开关键	√
绝对、相对测量模式转换键	√
公制、英制测量模式转换键	√
显示数据输出键	√
绝对测量初始值设置键	√
电池型号	SR44
自动断电	√
数据输出口	√
接口电缆 (选配)	P1102

货号	测量范围	精度	分辨率	型式
0903-534	0-25mm	0.003mm	0.001mm	硬质合金平测量面
0903-634	0-25mm	0.003mm	0.001mm	硬质合金球测量面
0913-534	0-25mm	0.003mm	0.001mm	硬质合金平测量面
0913-634	0-25mm	0.003mm	0.001mm	硬质合金球测量面

货号		A	D	L
0903-534	0913-534	17.5mm	Φ 6.5mm	144mm
0903-634	0913-634	20.5mm	Φ 8.0mm	147mm

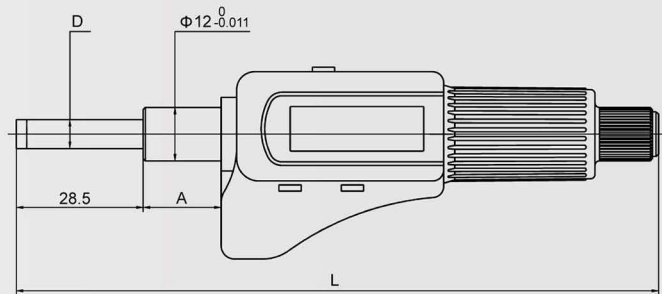

• 棘轮测力。



0303-418



公制、英制测量模式转换键	√
绝对测量初始值设置键	√
电池型号	SR44
自动断电	√

货号	测量范围	精度	型式
0303-418	0-25mm	0.003mm	硬质合金平测量面
0313-418	0-25mm	0.003mm	硬质合金球测量面

