

电子微分头

- 棘轮测力。

- 数显分辨率：0.001mm；微分头分辨率：0.01mm。
- IP54防护等级。




0303-418



公制、英制测量模式转换键	√
绝对测量初始值设置键	√
电池型号	SR44
自动断电	√
功耗	<35μA

货号	测量范围	精度	型式
0303-418	0-25mm	0.003mm	硬质合金平测量面
0313-418	0-25mm	0.003mm	硬质合金球测量面

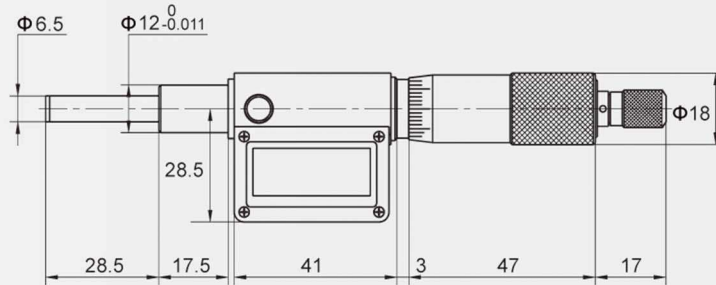

- 双测力（棘轮测力和棘轮套测力）。



0303-642



开关键	√
绝对、相对测量模式转换键	√
公制、英制测量模式转换键	√
显示数据输出键	√
绝对测量初始值设置键	√
数据保持	√
电池型号	SR44
自动断电	√
功耗	<35μA
RS232输出接口	√
接口电缆（选配）	P1103或P1104

货号	测量范围	精度	分辨率	型式
0303-642	0-25mm	0.003mm	0.001mm	硬质合金平测量面
0303-742	0-25mm	0.003mm	0.001mm	硬质合金平测量面
0313-642	0-25mm	0.003mm	0.001mm	硬质合金球测量面
0313-742	0-25mm	0.003mm	0.001mm	硬质合金球测量面

货号	A	D	L
0303-642 0313-642	17.5mm	Φ6.5mm	153.5mm
0303-742 0313-742	20.5mm	Φ8.0mm	156.5mm

