



温州总部

德力西电气 —— 成为有温度的国际化低压电气领军企业

作为中国改革开放第一代优秀民营企业，德力西集团历经近四十载的不懈奋斗，在广大客户和合作伙伴的长期信赖与支持下，于2007年与全球500强施耐德电气强强携手，合资成立德力西电气有限公司（简称“德力西电气”）。德力西电气业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，致力于以高性价比、高效率和高质量的产品与服务，为全球新兴市场客户创造舒适、美观、安全、智能的居家用电环境和专业、安全、可靠、高效的工业自动化用电环境，探索中国低压电气行业企业发展新模式。

我们以客户和合作伙伴的利益为出发点，坚持以技术创新、质量保障、五星服务、品牌驱动为经营理念，打造电气全产业链新生态。我们拥有700多家一级代理商、60000多家线下门店、多个线上销售平台和合作伙伴、5个研发中心、3个国家级实验室、3大自动化工业生产基地、五星级客户支持服务团队、17个国内物流中心以及数十个运输合作伙伴、1个国际物流中心和在发展中国家的4大业务合作伙伴，以及持续一致的全方位品牌建设及宣传，致力在全球范围内创造最佳客户体验闭环。

我们秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观，全心全意服务于我们的客户，同时携手合作伙伴建立具有统一价值观的社会责任生态圈，通过“德基金”全情回馈社会，用实际行动践行企业社会责任，持续打造具有德力西电气特色的“一老一小传统文化”的企业公益品牌，构建一个有温度的国际化低压电气领军企业。



芜湖生产基地



杭州生产基地



濮阳生产基地

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话:(86-577)6177 8888

传真:(86-577)6177 8000

客服热线:400-826-8008

www.delixi-electric.com



官网



官方订阅号



官方抖音号


技术参数

TND 高精度全自动交流稳压器

TND 系列		
技术参数		
产品型号		TND- 高精度全自动交流稳压器
输入电压范围 (V)		160~250
输出电压 (V)		220V±1-4%
输出过压保护 (V)		246±4
输出欠压保护 (V)		184±4 (常规产品不设置欠压保护)
绝缘等级		F
防护等级 (%)		IP20
频率 (Hz)		50/60
温升 (K)		< 90
效率 (%)		> 92
响应时间 (s)		< 1


外形尺寸及重量

台式

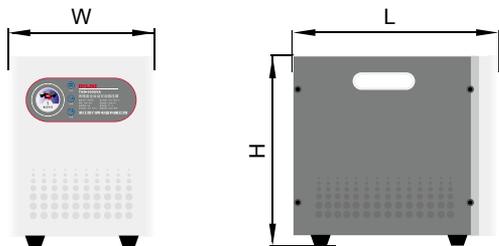

外形尺寸重量参数			
结构	规格型号	外形尺寸 (cm) W×L×H	重量 (kg)
台式	TND-0.5kVA	19.2×16.5×13.5	3.8
	TND-1kVA	21.0×20.0×15.3	4.6
	TND-1.5kVA	21.0×20.0×15.3	5.4
	TND-2kVA	19.5×27.5×19.5	7.1
	TND-3kVA	20.5×30.0×23.0	10.8
	TND-5kVA	22.2×31.5×28.5	14.4

柜式

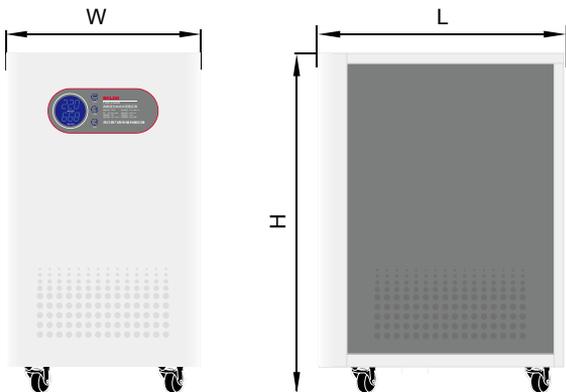

外形尺寸重量参数			
结构	规格型号	外形尺寸 (cm) W×L×H	重量 (kg)
台式	TND-7kVA	24.5×39.2×35.2	25.6
	TND-10kVA	24.5×39.2×35.2	27.7
柜式	TND-10kVA	30.2×35.5×50.2	30.2
	TND-15kVA	33.6×43.2×59.5	52.8
	TND-20kVA	33.6×43.2×59.5	62.5
	TND-30kVA	40.2×50.5×72.8	70.4



产品特性

TND 高精度全自动交流稳压器



产品特性

产品特征

TND- 系列 是运用美学思维设计的一款高精度全自动交流稳压器；产品整体结合立体感大 R 角、圆形渐变通风孔、便捷一体化接线端子和 LED 科技蓝光的完美结合设计出新一代“交流稳压器”，与传统产品相比，其外形简洁、造型新颖，安装使用方便，品质更加优良，是用电设备保驾护航的首选稳压电源产品！

产品稳压精度高、损耗小，范围宽、无波形失真、具有过压、过载等保护功能。

适用范围

广泛用于电压低、波动频繁的地区使用，可为家庭、工矿企业、机关、科研单位、实验室的精密仪器供电，是一种理想的交流稳压电源。

产品特点

产品稳压精准，响应速度快，范围宽，10k 以上产品采用 LED 显示，设有输出过压、过载保护功能。

产品规格

规格型号：TND

额定容量（kVA）：0.5、1、1.5、2、3、5、7、10、10G、15G、20G、30G

符合标准

执行标准：Q/DLX 155-2022

选型指南

TND	设计代号	额定容量	结构
	□	□	□
	↓	↓	↓
	常规款：省略 LED 型：2 LCD 型：3 电商专供（防雷）：e	1：1 1P5：1.5 2：2 3：3 30：30	台柜：省略 G：柜式

备注：例如 1：TND1kVA，开单代码为 TND1；例如 2：TND-1.5kVA，开单代码为 TND1P5；