

G1 稳压器

WYJ 直流电源



选型指南

产品名称	输出电压	输出电流	调节方式	输出回路	显示方式
WYJ	<input type="checkbox"/>				
	30:0~30V 60:0~60V	1:1A ... 30:30A	K:可调	D:单路	X:数显式 Z:指针式



输出电压	输出电流	调节方式	输出回路	订货编码
30	1	可调	单路	WYJ301K *
	2	可调	单路	WYJ302K *
	3	可调	单路	WYJ303K *
	5	可调	单路	WYJ305K *
	10	可调	单路	WYJ3010K *
	15	可调	单路	WYJ3015K *
	20	可调	单路	WYJ3020K *
	25	可调	单路	WYJ3025K *
	30	可调	单路	WYJ3030K *

注:订货编码中的 * 代表显示方式(数显式、指针式)



产品特征

- 本系列产品采用国际先进的“悬浮迭加式”技术制成。它由变压器降压整流滤波、大功率模块调整及基准取样放大等组成，该产品稳定度和纹波系数好、噪声低体积小、款式新颖、性能稳定、美观实用，同规格产品可串、并联使用。


技术参数

型号	WYJ	
输入电压	V	220±10%
输出电压	V	0-30
输出电流	A	1、2、3、5、10、15、20、30
波纹抑制比	dB	65
频率	Hz	50
电压调整率	V	0.5%
电流调整率	A	1%
执行标准	SJ/T 2811.1、SJ 2811.2	

G1 稳压器

WYJ 直流电源

外形及安装尺寸(mm)

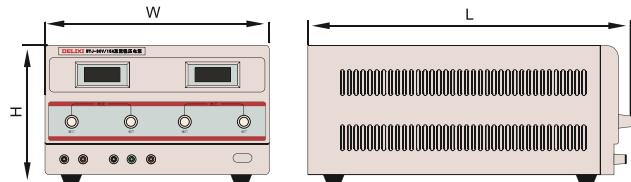

规格型号	产品外形尺寸(宽×深×高)		
	W	L	H
WYJ30V/1A	135	310	170
WYJ30V/2A	135	310	170
WYJ30V/3A	135	310	170
WYJ30V/5A	135	310	170
WYJ30V/10A	265	415	170
WYJ30V/15A	265	415	170
WYJ30V/20A	228	460	360
WYJ30V/25A	228	460	360
WYJ30V/30A	228	460	360

接线图

