

G2 调压器

TSGC、TSGC₂ 三相接触调压器



选型指南

产品名称	类别	额定功率
TSGC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A:2型 缺省:经济型	P2:0.2kVA ... 30:30kVA

类别	额定功率(kVA)	订货编码
2型	1.5	TSGCA1P5
	3	TSGCA3
	6	TSGCA6
	9	TSGCA9
	15	TSGCA15
经济型	3	TSGC3
	6	TSGC6
	9	TSGC9
	15	TSGC15
	20	TSGC20
	30	TSGC30
	45	TSGC45

产品特征

- 本产品是由三只单相接触调压器采取“Y”形联接而成；将碳刷架装在同一中轴上，转动转轴带动三个同轴碳刷，使电刷沿着线圈表面滑动，改变电刷接触位置，即改变变压器的一次和二次匝数比，从而可使输出电压在调压范围内获得平滑无极的调节

技术参数


型号	TSGC ₂	TSGC	
额定功率	kVA	1.5~15	3~45
输入电压	V	380	
输出电压	V	0~430	
最大电压降	V	5(COSΦ=1)	
温升	K	<60	
频率	Hz	50/60	
绝缘电阻	MΩ	≥5	
耐压	V/1min	2000	
绝缘等级	级	A	
最大额定电流	A	2(1.5kVA)、4(3kVA)、8(6kVA)、12(9kVA)、20(15kVA) 27(20kVA)、40(30kVA)、60(45kVA)	
执行标准		JB/T8749.3	

G2 调压器

TSGC、TSGC₂ 三相接触调压器


外形及安装尺寸(mm)

■ TSGC₂

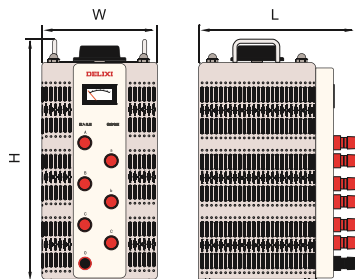

规格型号 kVA	产品外形尺寸(宽×深×高)		
	W	L	H
TSGC ₂ -1.5	125	160	340
TSGC ₂ -3	175	215	435
TSGC ₂ -6	195	230	440
TSGC ₂ -9	205	240	480
TSGC ₂ -15	235	310	570

■ TSGC

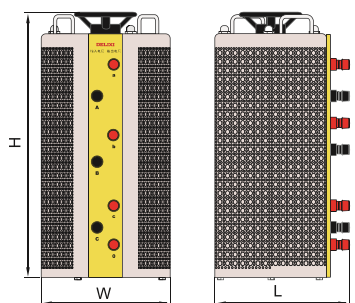

规格型号 kVA	产品外形尺寸(宽×深×高)		
	W	L	H
TSGC-3	185	200	470
TSGC-6	230	240	480
TSGC-9	265	270	480
TSGC-15	345	400	580
TSGC-20	345	400	580
TSGC-30	345	450	1050
TSGC-45	345	450	1050

接线图

