


DELIXI

ZCD-1224系列

全自动智能充电机



ZCD-1224

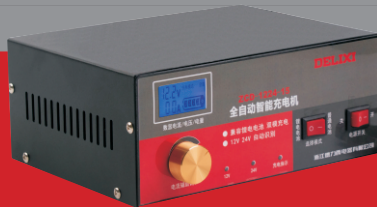

ZCD-1224

浙江德力西电器有限公司
ZHEJIANG DELIXI ELECTRICAL CO.,LTD.

客服热线：(86-0577) 62725681

www.delixi-electric.com

■ 产品特征

ZCD系列 全自动智能充电机,采用高频开关电子技术,输入电压范围宽,效率高、保护功能完善,12V24V智能切换,可根据电池类型,选择充电模式,具有LCD液晶显示,能显示充电状态;并带有辅助电流调节,便于用户选择充电电流,是目前应用最广泛的便携式充电工具。

■ 适用范围

适用于各类车辆的铅酸蓄电池以及各类高压控制储能的铅酸电池或锂电池充电;如:汽车修配厂、车队、发电机组、摩托车,各种大小货车的启动电池充电。

■ 产品特点

- ◆采用恒流-恒压-浮充三段式充电,能有效延长电池寿命。
- ◆多重保护功能:具有过流保护、反接保护、过热保护、短路保护、等低压保护。

■符合标准合: Q/DLX 343

全自动
智能充电机



-20-

■ 选型指南


ZCD- 产品型号	充电电压	电流级别 A
全自动智能充电机	1224:12V/24V均可 智能切换	05:5A15:15A

备注: 例如1: ZCD-1224-15A, 开单代码为:ZCD122415;

■ 产品规格

产品型号	ZCD-1224-XX		
输入	电压范围	220VAC±15%	
	频率	50Hz±5%	
输出	充电电流	0~5A电位器选择	0~10A电位器选择
	均充模式	恒流→均充→涓流浮充	
	充电电压	14V/27.5V±0.5V	
	耐压	输入输出: 1.5kVAC 输入与外壳: 1.5kVAC	
保护	反接保护	有	
	短路保护	有	
	温度保护	过放电保护, 过充电保护, 智能管理	

■ 外形尺寸及重量

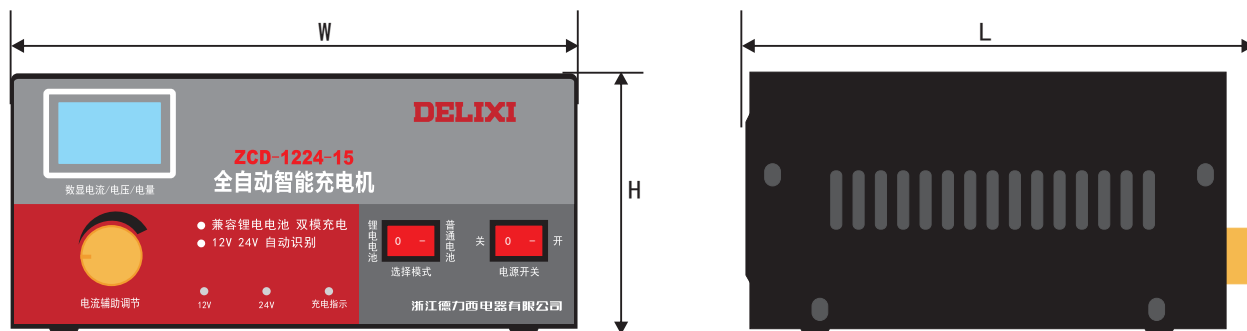

外形尺寸重量参数

结构	规格型号	外形尺寸 (mm) W×L×H	重量 (kg)	包装尺寸 (mm) W×L×H	毛量 (kg)
台式(便携)	ZCD-1224-XX	208×175×88	1.3	275×220×175	1.68