



CDZC-2SW

型号释义

产品型号	端口数	支付方式	类别
CDZC	2	SW	F
	2-2 路输出	S-刷卡支付 W-扫码支付	空白-独立版 F-分机版

产品概述

CDZC-2SW 智能充电站有 2 种运营模式：独立版与分机版；独立版自带通讯模块，可单独使用或集中布置，比较适用于分散场地使用；分机版由多个分机版充电站和一个通讯集中器组成，由一个通讯集中器通过网络连接多台分机（最多 50 台分机），适用于 10-100 路大规模充电站端口布置，可覆盖一般小区地下停车场。广泛适用于各类大、中、小型公共停车场、新型商业区停车场、公司单位及小区内部停车场、私人停车位等场所。

主要技术参数

输入/输出电压	AC 220V
单路最大功率	800W（可调，最大 2000W）
总功率	3000W（默认设置，禁止两路负载同时 2000W）
过载保护电流	3.5A（默认，可调）
浮充功率值	10W（默认，2-100W 可调）
浮充时间	30min（默认，1-240min 可调）
空载判断功率	3W
空载断电时间	50s

产品特点

安全特点


- ★ 浪涌保护；
- ★ 过载保护；
- ★ 充满保护；




CDZCJZQ 通讯集中器
(作为 CDZC-2W-F 充电站分机
版通讯模块使用)

- ★ 专用儿童保护门插座；
- ★ 断电记忆；
- **后台监控特点（具有扫码功能充电站）**
- 实时查看当前充电端口充电总时间、剩余充电时间；
- ★ 充电站故障报警远程显示；
- ★ 消费记录查询及线上、线下收益统计分析；
- **管理特点**
- ★ 安装灵活；
- ★ 远程监控，方便运维；
- ★ 四段功率计费，灵活运营；
- ★ 实时结算，及时到账；
- ★ 远程升级，方便维护；

外形及安装尺寸

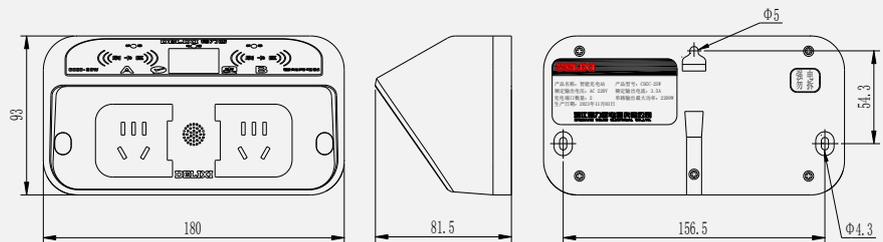

CDZC-2□系列智能充电站外形及安装尺寸

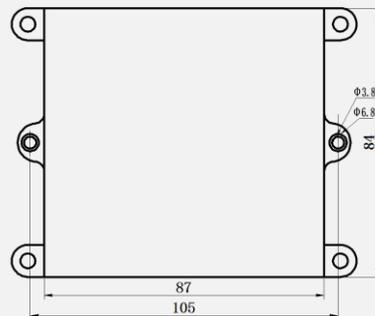

通讯集中器外形及安装尺寸