


产品参数表

规格

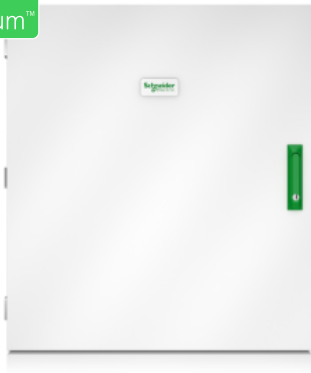

Galaxy VS 并行维护旁路面板，用于 2 个 UPS、40-50kW 400V 墙壁安装

GVSBPAR40K50H

概要

外观	维护旁路面板，用于在维护过程中将两个并行 UPS 完全隔离。
交期	通常 2 周内交付

物理参数

高度	85 cm
宽度	75 cm
深度	25 cm
净重	50 kg

环境

运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-25...55 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	50 cm
Package 1 Width	120 cm
Package 1 Length	86.5 cm
Package 1 Weight	75 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定应用产品的适用性或可靠性。

优化能效	高效产品
Take-back	Take-back program available
合同保修	
保修单	18 个月

推荐的替代产品