


产品参数表

规格

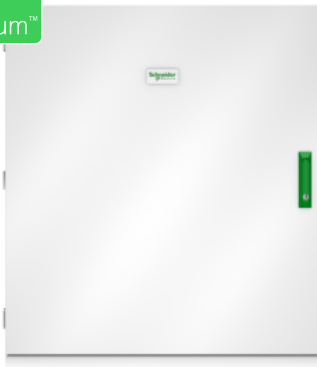

Galaxy VS 并行维护旁路面板，用于 2 个 UPS、60-120kW 400V 墙壁安 装

GVSBP60K120H

概要

| | |
|----|--------------------------------|
| 外观 | 维护旁路面板，用于在维护过程中将两个并行 UPS 完全隔离。 |
| 交期 | 通常 2 周内交付 |

物理参数

| | |
|----|--------|
| 高度 | 100 cm |
| 宽度 | 90 cm |
| 深度 | 28 cm |
| 净重 | 83 kg |

环境

| | |
|--------|-------------|
| 运行温度 | 0...40 °C |
| 贮存环境温度 | -25...55 °C |

包装单位

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 56.5 cm |
| Package 1 Width | 120 cm |
| Package 1 Length | 100 cm |
| Package 1 Weight | 113 kg |

可持续性

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| REACH法规 | REACH 声明 |
| 欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 |
| 无汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 环境披露 | 产品环境文件 |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。

