


## 智能触控黏度计（卓越型）

说明：BGD 155/S 是我公司在BGD 155智能数字式黏度计的基础上开发的一款新的全触摸屏操作的黏度计，它在BGD 155的功能基础上还增加了以下功能：

- ◆ 7寸宽大触摸屏，操作方便，显示信息丰富，强大的人机交互界面及多种人性化的操作风格界面互换
- ◆ 防静电外壳、金属升降杆设计
- ◆ 内置式RTD温度探头
- ◆ ARM芯片处理器，更快的处理数据速度
- ◆ 经久耐用的全新小轴设计
- ◆ 标配千兆网口数据通讯传输，传输数据快速可靠
- ◆ 标配U盘接口，支持外部U盘数据存储；单点、连续、定时三种保存方式任选
- ◆ 标配RS232接口，通过选配的微型打印机实时打印样品测量数据，节省人工
- ◆ 密码保护温度和黏度修正系数，允许用户在有准确数据的前提下，自行修正温度和黏度修正系数，完成黏度计的校准。
- ◆ 支持无级变速测量黏度，输入任何一个转速，都直接反映各个转子下的满量程，方便用户选取测试条件
- ◆ 多种黏度单位的任意互换，动力黏度与运动黏度自动换算
- ◆ 随机附带强大的操作向导帮助



微信扫码，乐享视频

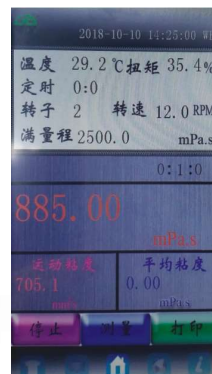

订购信息	BGD 155/1S	BGD 155/2S	BGD 155/3S
测量范围 (mPa·s)	10~600,000	10~6,000,000	100~80,000,000
转子转速 (转/分)	1~60; 无级变速 (无齿轮带动)	0.1~100; 无级变速 (无齿轮带动)	
标配转子数量	4种 (1#, 2#, 3#, 4#)		
测量精度	±1.0% (满量程)		
重现性	0.2% (满量程)		
电源	100V~240V/50Hz		
可选配件	BGD数据采集和绘图软件; 超低黏度适配器 (0号转子); 恒温水槽; 小量样品适配器 (配置21#, 27#, 28#, 29#号转子); 标准黏度油; 微型打印机。		

### 备注：

1. 如果选配了小量样品适配器，仪器将由标配1#, 2#, 3#, 4#号转子改为配置21#, 27#, 28#, 29#号转子，如果需要配置更多的转子，定货时需要特别指出。
2. 若更换小量样品适配器(21#, 27#, 28#, 29#号转子)，BGD 155/1S黏度测量范围为10~10万 (mPa.s/cP)。BGD 155/2S黏度测量范围为10~100万 (mPa.s/cP)。BGD 155/3S黏度测量范围为50~1000万 (mPa.s/cP)。