


可见分光光度计

说明：1200L/mm光栅、C-T式单色器结构、样品室可选择100mm的样品架、具有T、A、C、F等功能，可选配专用软件实现分析数据多角度，存储调取更方便。带RS232通讯接口可选配打印机。

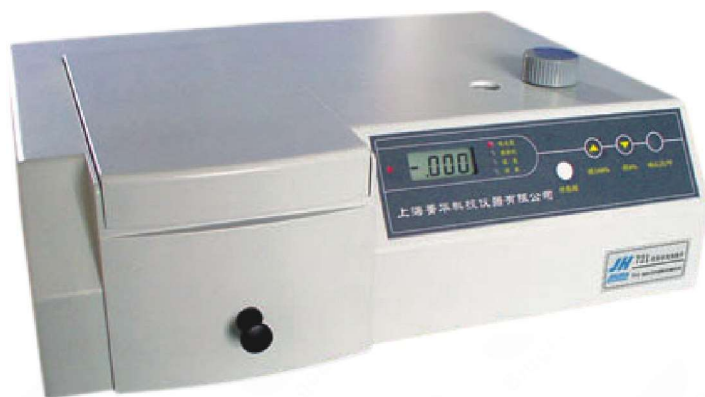

订购信息

BGD 254--722S 可见分光光度计

主要技术参数

- ★ 波长范围：325nm-1000nm
- ★ 吸光度范围：-0.301-3A
- ★ 浓度显示范围：0-99999
- ★ 杂散光：≤0.1%T
- ★ 波长准确度：±2nm
- ★ 波长重复性：1nm
- ★ 光谱带宽：4nm
- ★ 透射比范围：0~200%T
- ★ 透射比准确度：≤0.5%T
- ★ 透射比重复性：0.2%T
- ★ 稳定性：±0.001A
- ★ 外形尺寸（长×宽×高）：570mm×470mm×310mm