

# 诺信 Mesa™ 智蓝

## 4、6、9和14升系列热熔胶机

Mesa 系列热熔胶机采用成熟可靠的技术，为包装应用提供解决方案。



▲ 永久磁换向双动活塞泵

◀ 胶缸经防粘处理，  
便于清理

◀ 铸入式  
加热器

▲ 大型标准过滤器




- 控制简便，易于操作
- 无需特定电压，提供快速电压插座组件
- 胶缸、喉管、喷枪独立温度控制
- 自动温度待机系统
- 管理员操作面板锁定功能
- 摄氏度或华氏度显示切换
- 可设定超温保护报警

- 可设定就绪延时时间，以保障热熔胶粘度稳定
- 就绪、警告和故障三种信号输出，配合生产线联机
- 保温功能
- 七天时钟设定


# 诺信 Mesa™ 智蓝

4、6、9和14升系列热熔胶机



◀ 图形化控制面板，系统操作简便，不需复杂编程。

开放式电气控制箱，便于维修保养。

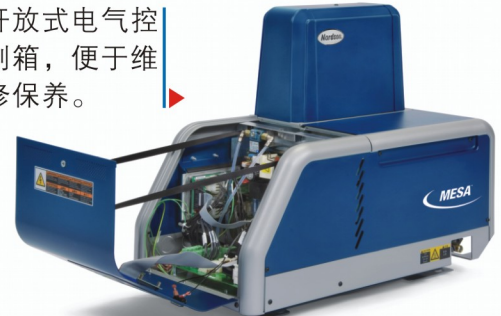

## 技术规格

Mesa 热熔胶机	4升	6升	9升	14升		
胶泵	14:1活塞泵	14:1活塞泵	14:1活塞泵	10:1活塞泵	14:1活塞泵	21:1活塞泵
熔胶速度 <sup>1</sup>	3.6公斤/小时(8磅/小时)	6.8公斤/小时(15磅/小时)	9.5公斤/小时(21磅/小时)	18.1公斤/小时(40磅/小时)		
容量	3.6公斤(8磅)	5.4公斤(12磅)	8.6公斤(19磅)	13.7公斤(30磅)		
温度调节范围	38至230 °C (100至450 °F)					
最大泵速 <sup>2</sup>	32.7公斤/小时(72磅/小时)			40.8公斤/小时	32.7公斤/小时	54.4公斤/小时
最大工作压力	8.7 MPa(1260 psi)14:1活塞泵			6.2MPa(900psi)	8.7MPa(1260psi)	10.4MPa(1500psi)
最大系统功率(240 VAC) <sup>3</sup>						
2喉管/喷枪	3723瓦	4023瓦	4800瓦	N/A		
4喉管/喷枪	5723瓦	6023瓦	6823瓦	7823瓦		
6喉管/喷枪	N/A	N/A	N/A	9823瓦		
输入电压标准	200至240 VAC 1或3相50/60赫兹					
	230 VAC 1相N/PE 50/60赫兹					
	400/230 VAC 3相N/PE 50/60赫兹					
<b>重量(空)</b>	<b>33公斤(72磅)</b>	<b>38公斤(83磅)</b>	<b>41公斤(90磅)</b>	<b>60公斤(132磅)</b>		
尺寸						
宽	574毫米(22.6英寸)	625毫米(24.6英寸)	690毫米(27.2英寸)	835毫米(32.9英寸)		
高	570毫米(22.4英寸)	570毫米(22.4英寸)	570毫米(22.4英寸)	570毫米(22.4英寸)		
深	344毫米(13.5英寸)	344毫米(13.5英寸)	344毫米(13.5英寸)	344毫米(13.5英寸)		

注:

- 1、以上数据基于常规EVA型热熔胶测得。根据不同热熔胶和应用参数，熔化速度可有显著变化。
- 2、实际泵速取决于选用泵型。此处所示泵速系根据粘度为30,000厘泊的热熔胶测出。
- 3、额定功率基于240VAC 3相50/60赫兹。



欲了解详细情况，敬请垂询诺信(中国)有限公司各分支机构。

诺信(中国)有限公司  
上海浦东张江高科技园区  
郭守敬路137号  
电话: (8621) 3866 9000  
传真: (8621) 3866 9001  
邮编: 201203

广州分公司  
广州市天河区水荫路115号  
天溢大厦4楼A区  
电话: (8620) 8554 0092  
传真: (8620) 8552 0707  
邮编: 510075

北京办事处  
北京市朝阳区东三环北路辛二号  
迪阳大厦510室  
电话: (8610) 8453 6388  
传真: (8610) 8453 6399  
邮编: 100027

China.PPA@nordson.com  
www.nordson.com

