




伸縮絕緣操作桿

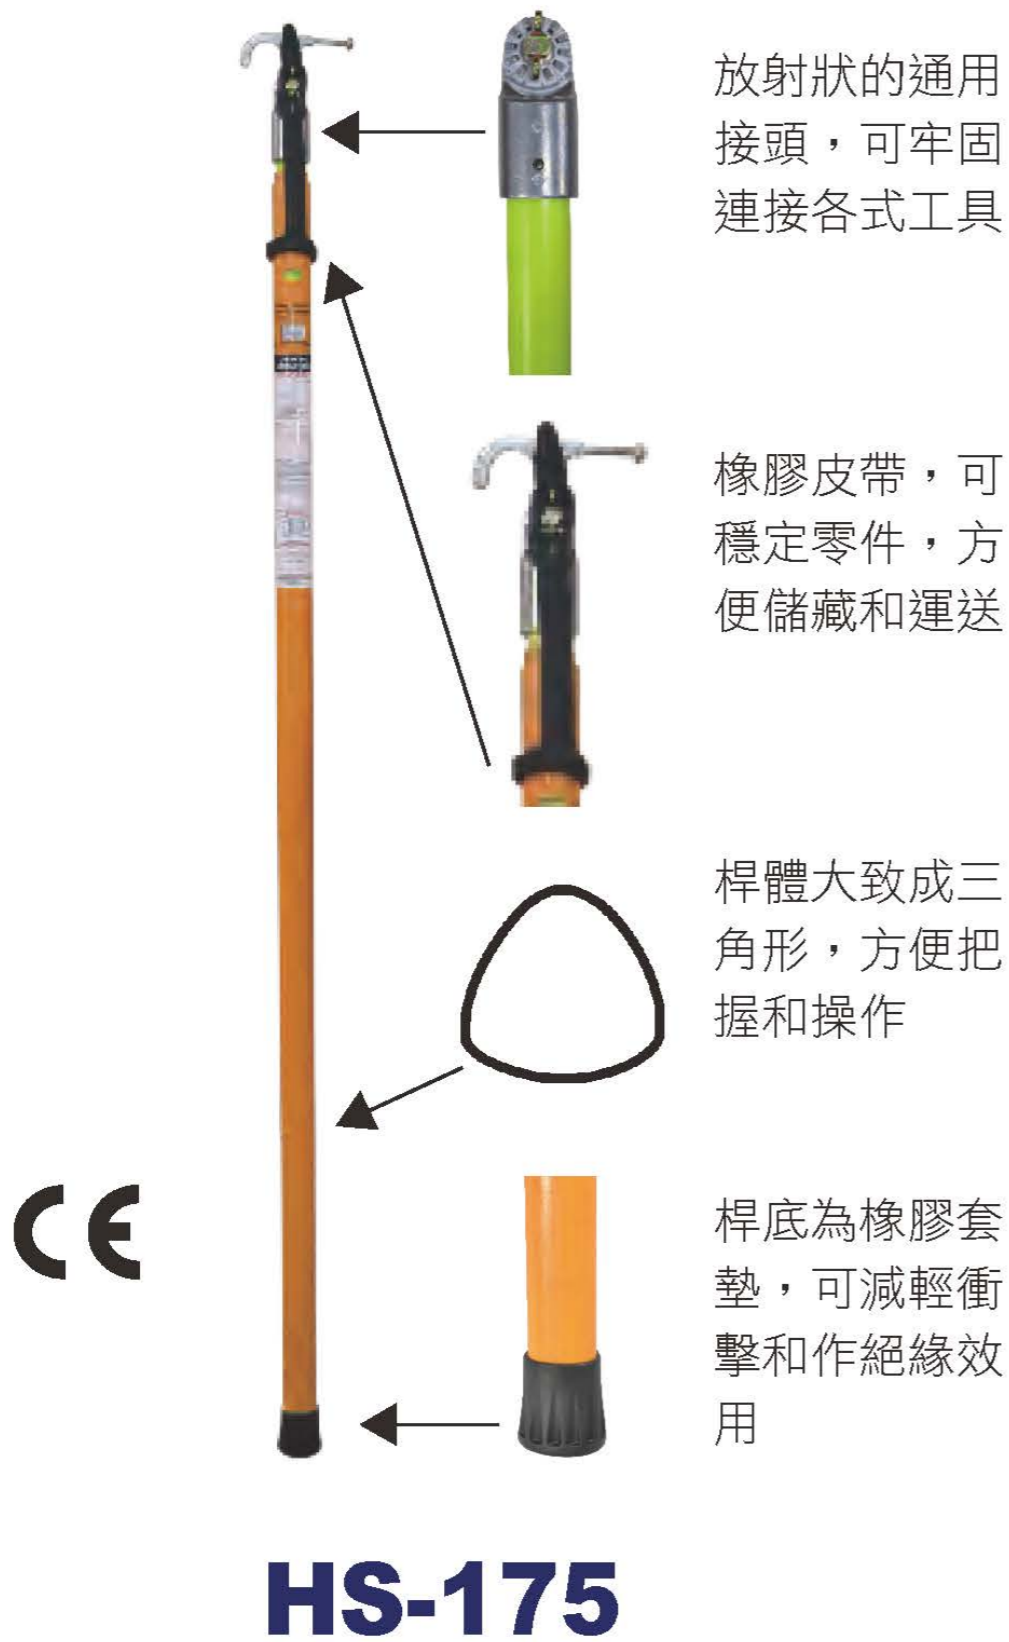

特點

- 三角形桿體方便把握與使用，組合拆卸也容易。
- 附有高度刻度，便於識讀高度。
- 通過台電大電力試驗中心1分鐘100kV/30公分的耐壓試驗。
- 末節為螢光黃綠色，便於目視。
- 頂端有放射狀(sunrise)接頭可以連結功能工具。
- 頂端有橡膠帶設計，可以固定接頭，防止運送操作棒運輸及儲存，受到損壞。
- 如有任何一節損壞時，只要有零件便可以自行更換，每節桿身可單獨分離使用。
- 桿頂為鋁合金接頭設計，可搭接各式不同的工具使用。
- 符合CE條款 IEC 62193

多功能的運用

1. 移除或安裝保險絲
2. 做電壓偵測
3. 清潔高處電器配件
4. 操作開關
5. 作高處剪樹
6. 其他高處工作之應用

規格

型號	HS-175-2	HS-175-3	HS-175-4	HS-175-5	HS-175-6	HS-175-7	HS-175-8	HS-175-9
節數	2	3	4	5	6	7	8	9
全伸展長(公尺)	2.59	3.82	5.10	6.42	7.78	9.18	10.62	12.09
全縮短長(公尺)	1.43	1.48	1.53	1.58	1.63	1.68	1.73	1.78
底桿外徑(公厘)	33.5	37.8	41.8	45.3	49.5	53	57.5	61.5
重量(公斤)	1.10	1.85	2.40	3.10	3.85	4.70	5.90	6.90

附件: 攜行袋一只, 斷開鉤子一支

全伸與全縮容許誤差為±0.05m



斷開鉤子



保險絲拔取頭
(可選購)

