



數位接地電阻計

特點

- 微處理器系統控制設計。
- 可量測接地電阻(0-4kΩ)和接地電壓(0-400V)。
- 量測電流僅有2mA，不易影響漏電斷路器的跳脫。
- LCD有背光設計。
- LCD顯示: 3 ¾位 (最大讀值3999)。
- 讀值鎖定功能。
- 自動歸零功能設計。
- 自動關機設計。
- 電源不足顯示
- 體積小、重量輕、方便使用和攜帶
- 通過歐洲安規檢測

EN 61010-1 CAT IV 400V

EN 61326-1 EN 61557-1 EN 61557-5



1620 ER


規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

量測檔位	接地電阻: 0~40Ω/0~400Ω/0~4kΩ 接地電壓: 0~400VAC(40-500Hz)
準確度	接地電阻: ±(2%讀值+3位數) 接地電壓: ±(2%讀值+3位數)
接地電阻解析度	0~40Ω: 0.01Ω 0~400Ω: 0.1Ω 0~4kΩ: 1Ω
量測系統	820Hz 2mA 定電流
電源不足顯示	
數值鎖定顯示	HOLD
使用電池	1.5V(AA)×6(顆)
外形尺寸	163(長)×102(寬)×50(高)mm
重量	約440克(含電池)



附件

測試線: 紅色-15公尺, 黃色-10公尺, 綠色-5公尺
 輔助接地棒×2(支)
 說明書×1(本)
 電池1.5V(AA)×6(顆)
 攜帶箱×1(個)

接地電壓量測

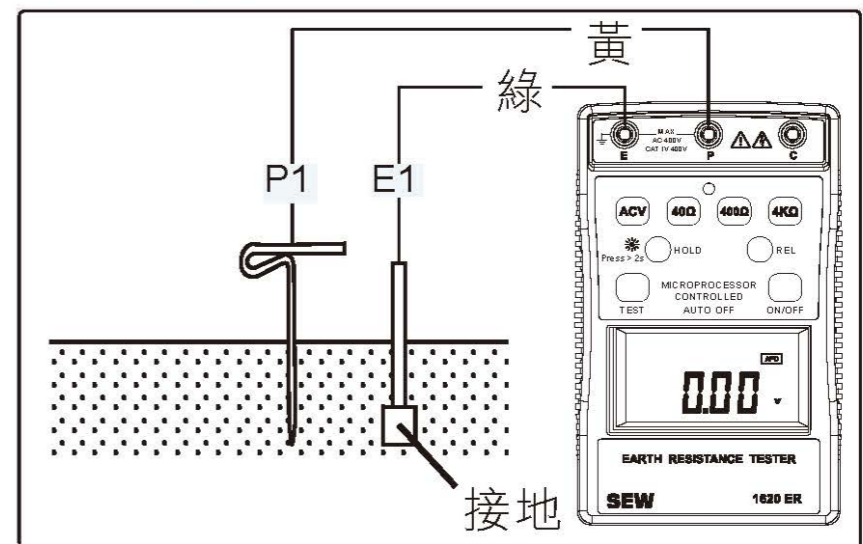

接地電阻量測

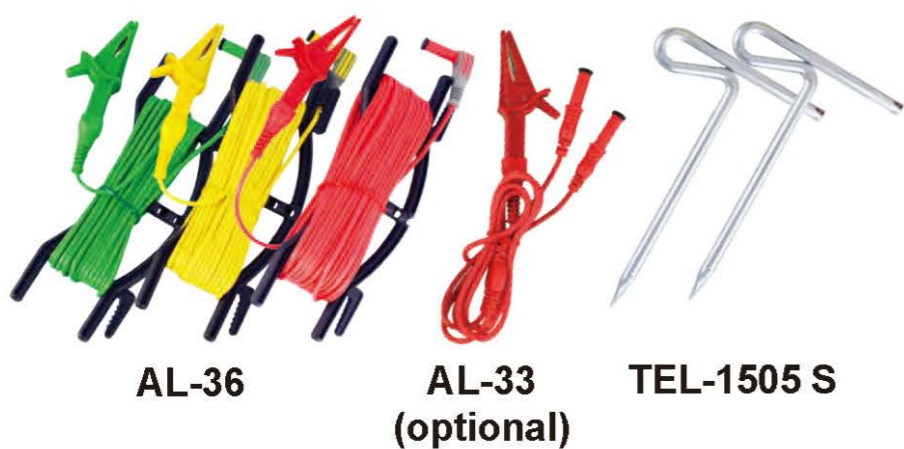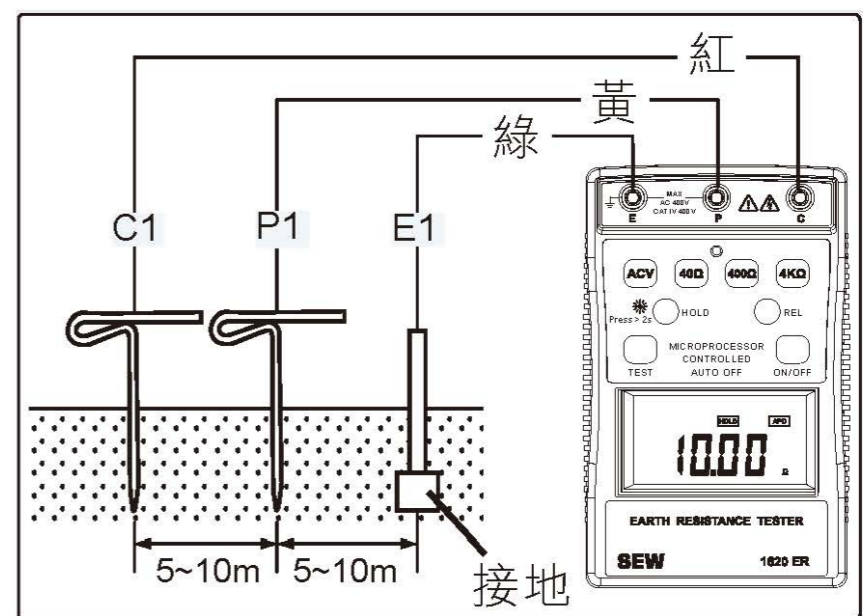

TOC-1505