



指針高電壓絕緣測試計(1kV以上)



6201 IN

特點

- 使用微處理器系統控制設計。
- 高品質吊線式防震表頭。
- 絕緣阻抗量測二個檔位供選擇: 5000V, 10000V。
- 自動換檔功能。
- 電源不足LED亮燈指示。
- 外來電壓進入, 蜂鳴器會響應。
- 外殼堅固, 使用與攜帶都方便。




AL-50 AL-30B AL-23CA R
 AL-30AG AL-23CA B


規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

量測檔位 (DCV)	5000V / 10000V
量測範圍(自動換檔)	0~200GΩ / 0~400GΩ
準確度	±5%滿刻度
輸出電流	50uA到100uA(1W)
外來電壓警示	>500V 交流電壓
操作溫度	0°C ~ 40°C
操作濕度	85%最大相對濕度
外形尺寸	330(長) × 260(寬) × 160(高)mm
重量(含電池)	約3500g
使用電池	1.5V(C) × 8 鹼性電池
附件	說明書 × 1(本) 測試線 × 1(組) 電池


● 斷路器開啟處

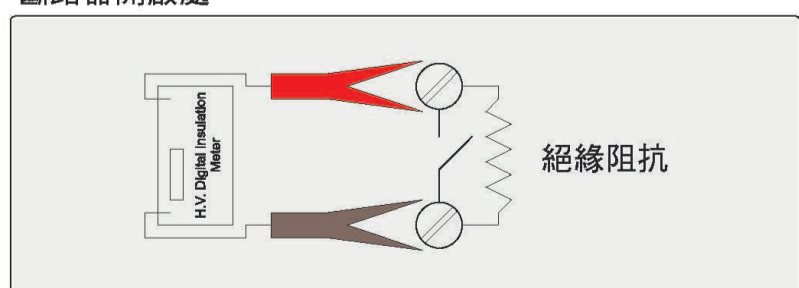

● 絕緣體

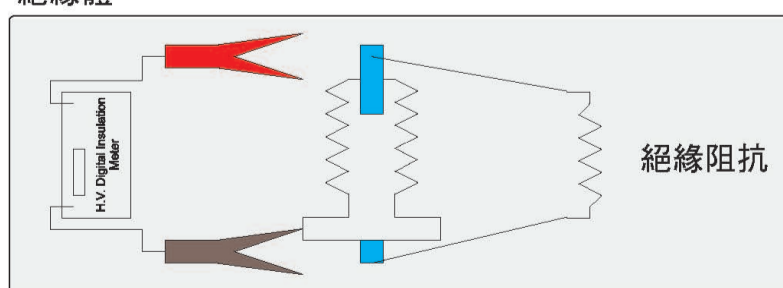

● 斷路器接觸點

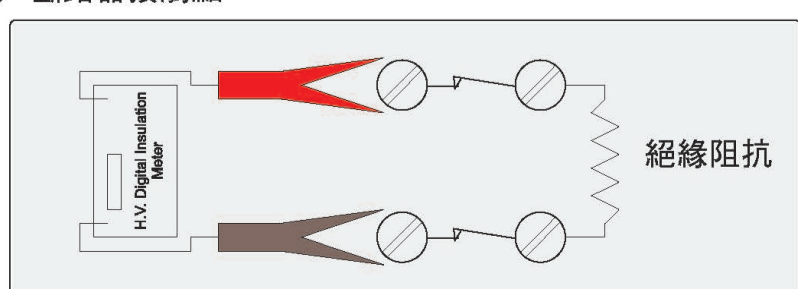

● 絕緣體或鐵路設備

