




接觸式檢相計 (電子式)

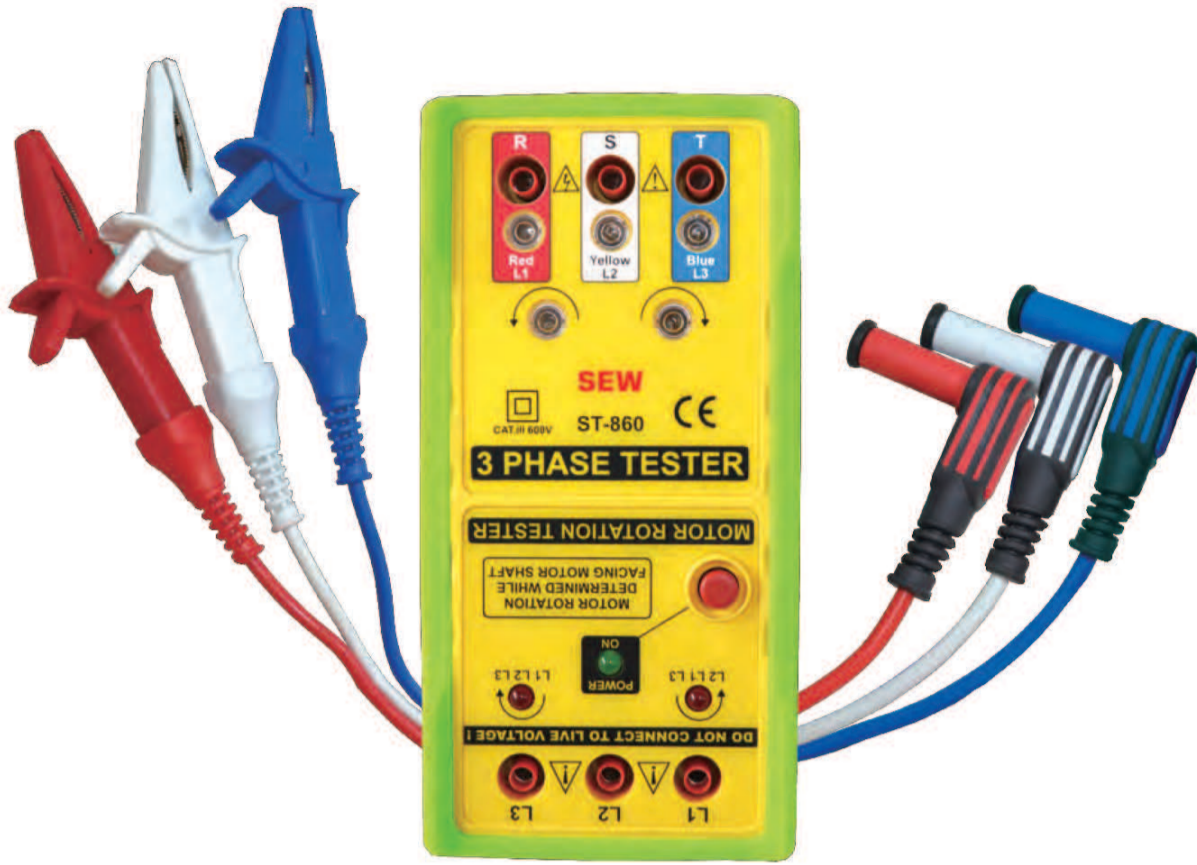

CE

ST-860



CE

865 PR

特點

- 供量測三相電源的相序、欠相狀況，以及馬達的轉向、馬達的接線狀況。
- 使用大型鱷魚夾，方便夾住端子。
- 適合馬達製造業、水電裝配業和電工電機人員運用。
- 輕巧、堅固、方便使用。
- 符合EN 61010-1 CAT III 600V
EN 61326-1

規格

使用電壓範圍	100-600V 交流電壓
適用頻率	45-70Hz
操作時消耗電流	7mA交流電流
使用電池	9V (6F22) × 1(個)
外形尺寸	150(長) × 72(寬) × 35(高)mm
重量 (含電池)	約212克
附件	測試線 × 1(組) 說明書 × 1(本) 軟袋 × 1(個) 電池

特點

使用LED作為測試結果的指示，比傳統的氬燈指示亮度增強很多，即使在陽光下作測試，也辨別得很清楚

- 三項功能集於一體: 檢查三相電源(R, S, T)是否缺相，相序和馬達的相序等三種功能。
- 應用電壓範圍廣，從AC100V~600V
- 檢查相位和相序操作頻率從40Hz~400Hz
- 檢測馬達相序頻率從2Hz~400Hz
- 背後附有強力磁鐵，方便掛置和工作
- 通過歐洲安規驗證
EN 61010-1 CAT III 600V
EN 61557-1 EN 61557-7
EN 61326-1

規格

測試方式	採直接接觸式
輸入電壓	100V-600V AC
頻率範圍	檢查相位和相序: 40Hz-400Hz 檢查馬達相序: 2Hz-400Hz
操作濕溫度	0°C~40°C 80%最大相對濕度
儲存濕溫度	-10°C~50°C 80%最大相對濕度
測試線長度	約60公分
外形尺寸	128(長) × 72(寬) × 44(高)mm
重量(含電池)	約220g
使用電池	9V(6F22) × 1
附件	說明書 × 1(本)、測試線 × 1(組) 軟袋 × 1(個)、電池